



POINT

ПОСТАВЬ ТОЧКУ В РЕМОНТЕ



**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2024**

ОГЛАВЛЕНИЕ

8-203

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Прочные материалы и современные технологии, гарантируют продолжительный срок службы и сохранение первоначального вида долгие годы.



204-229

ИНСТАЛЛЯЦИИ, УНИТАЗЫ И ПАНЕЛИ СЛИВА

Гармоничный и стильный дизайн, подходит под любой интерьер, а их конструкция обеспечивает легкость в уборке и повышенную гигиеничность.



230-249

УМЫВАЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

Обладают неповторимым дизайном, гармонично вписываются в любой интерьер и обеспечивают высокий уровень комфорта при использовании.



272-277

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ И ОГРАЖДЕНИЯ

Обладают уникальным дизайном, разнообразием функций и высокой степенью комфорта, идеально сочетая эстетику и практичность.



254-271

КУХОННЫЕ МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ

Отличаются высокой прочностью и надежностью, устойчивы к механическим повреждениям и воздействию химических веществ.



О КОМПАНИИ POINT	2
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ POINT	4
ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	6
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ	8
ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ «ЛЕСЕНКА»	78
ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ «ЛЕСЕНКА» С ПОЛКОЙ	112
ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ «ЛЕСЕНКА» С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ	134
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ «ЛЕСЕНКА» С ТЭНОМ	148
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ «ЛЕСЕНКА С ПОЛКОЙ» С ТЭНОМ	166
ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ М, П - ОБРАЗНЫЕ, ФОКСТРОТ	178
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	200
ИНСТАЛЛЯЦИИ СКРЫТОГО МОНТАЖА И ПАНЕЛИ СЛИВА	204
УНИТАЗЫ	214
УМЫВАЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ	230
ВЫПУСКИ И СИФОНЫ	250
КВАРЦЕВЫЕ КУХОННЫЕ МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ	254
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ И ОГРАЖДЕНИЯ	272
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	278
МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ	280

О КОМПАНИИ POINT



POINT - зарегистрированная торговая марка

Компания ООО «МДД Рус» располагает большим опытом в сфере производства и реализации современного сантехнического оборудования. Результатом производственной стратегии компании стало вложение инвестиций в создание и регистрацию нового бренда Российской сантехники POINT в 2021 году.

Под брендом торговой марки POINT ведущие российские предприятия разрабатывают востребованные товарные группы для комплектации ванных комнат. Технологический цикл производства сопровождается поэтапным контролем качества с получением на выходе готовых высококачественных изделий. Ассортимент изготавливаемой продукции постоянно расширяется и обновляется. На всю продукцию бренда POINT установлена долгосрочная гарантия.

Компания предлагает конкурентный сервис и лояльную маркетинговую политику. Для всех партнёров компании созданы выгодные условия по предоставлению через персональный B2B-кабинет оперативной информации по ценообразованию и остаткам.

Сантехника POINT

Широкий модельный ряд продукции POINT насчитывает более 500 наименований сантехники для обустройства ванной комнаты, санузла и кухни:

- водяные и электрические полотенцесушители, комплектующие;
- кухонные мойки и смесители;
- накладные умывальники, сифоны и выпуски;
- системы инсталляции и клавиши смыва;
- напольные и подвесные унитазы;

Развитие бренда и расширение товарного ряда стало возможным благодаря следующим факторам:

- качественной сырьевой базе и современному оборудованию;
- грамотному проектированию и технологическому планированию;
- чёткому соблюдению режимов производственного процесса;
- продуманной маркетинговой стратегии;
- отлаженным действиям на этапах складирования, отгрузки и доставки продукции.

На складах компании обеспечиваются все необходимые условия для бережного хранения готовой продукции. Основной склад компании работает без выходных, в будние дни круглосуточно.

Для всех дистрибьюторских и партнёрских организаций предлагается оперативная бесплатная доставка за счёт собственных логистических ресурсов в Москве, Московской области, ЦФО и ЮФО. Для доставки по регионам России компания взаимодействует с транспортной компанией по выбору получателя. При этом доставка до терминала транспортной компании в Москве осуществляется бесплатно.

Благодарим Вас за выбор продукции бренда POINT
POINT — поставь точку в ремонте!



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ POINT



Полотенцесушители POINT производятся в России на крупнейших заводах с многолетней историей. Профессиональный подход в выборе сырья и применение высоких технологий позволяют гарантировать покупателям полотенцесушителей POINT **максимальные сроки надежной эксплуатации.**



В производстве полотенцесушителей применяется нержавеющая сталь марки **AISI 304L** с толщиной стенки 2,0 мм либо конструкционная сталь 1,5 мм для полотенцесушителей с греющим кабелем.



Полотенцесушители POINT сварены методом лазерной сварки. Высокая скорость и точность сварки позволяет не изменять химические и физические свойства металла. Избегая обширного критичного перегрева металла, сварные швы впоследствии не поддаются коррозии в контакте с активным кислородом. Лазерной сваркой обеспечивается **надежность и эстетика** сварного шва.

Полотенцесушители POINT имеют **зеркальную полировку (12 класс)**

В результате электроплазменной химической полировки чистота обработки поверхности полотенцесушителей всего на 2 класса чистоты отличается от полировки бытового зеркала.



В коллекцию полотенцесушителей POINT вошли самые практичные модели оптимальных размеров в водяном и электрическом исполнении. Это обеспечивает **удобство в эксплуатации** и логично дополняет интерьерные решения ванной комнаты.

Цветовые решения:

1. Электроплазменная полировка изделий из нержавеющей стали. Цвет: хром.
2. Окрашивание порошковым способом. Цвет: черный матовый (RAL 9005), белый матовый (RAL 9016), графит.
3. Метод пневматического распыления лакокрасочного покрытия. Цвет: бронза.



Гарантия на водяные полотенцесушители в виде лестниц и "Фокстроты" - **15 лет**

Гарантия на полотенцесушители "М", "П" - образные - **5 лет**

Гарантия на электрические полотенцесушители с греющим кабелем - **2 года**

Гарантия на электрические полотенцесушители с тэном - **2 года**

Гарантия на комплектующие для монтажа - **1 год**

Сервисное обслуживание в 140 городах России (24/7)



Единый телефон сервисной службы

8-800-555-10-35










ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тип полотенцесушителя	 водяной  электрический
Тип материала	 нержавеющая сталь  конструкционная сталь
Рабочее давление	 8 атмосфер
Возможность электрического подключения	
Количество температурных режимов на диммере	 3 режима 40 °С 50 °С 65 °С  5 режимов 30 °С 50 °С 70 °С 40 °С 60 °С
Количество режимов таймера	 2,4,6 часов
Возможность скрытого подключения	
Универсальный монтаж электротэна	
Гарантия	 1 год  2 года  5 лет  10 лет  15 лет

ВИДЫ ПРОФИЛЕЙ

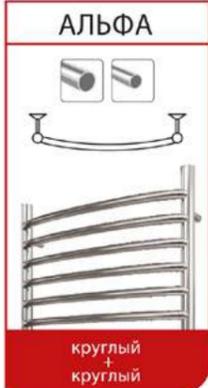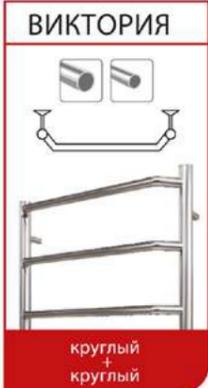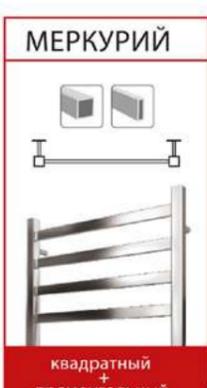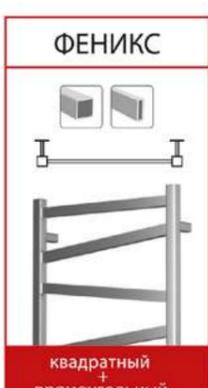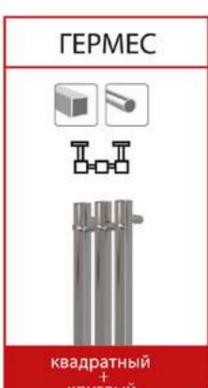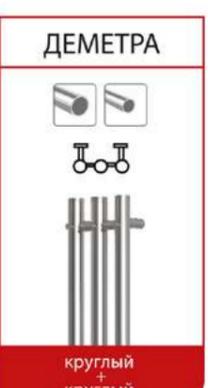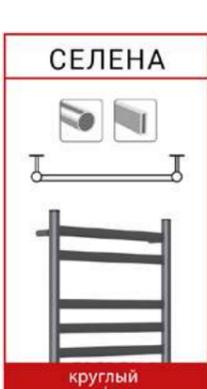

АФИНА  круглый + круглый	АЛЬФА  круглый + круглый	ВИКТОРИЯ  круглый + круглый	ВЕНЕРА  круглый + круглый	НИКА  круглый + круглый
НЕПТУН  круглый + круглый	АВРОРА  круглый + круглый	САТУРН  круглый + круглый	ВЕСТА  квадратный + круглый	ВЕГА  квадратный + квадратный
МЕРКУРИЙ  квадратный + прямоугольный	ФЕНИКС  квадратный + прямоугольный	ГЕРМЕС  квадратный + круглый	ДЕМЕТРА  круглый + круглый	АНТЕЯ  круглый + прямоугольный
СЕЛЕНА  круглый + прямоугольный	ФОКСТРОТ  круглый + круглый	М-ОБРАЗНЫЕ  круглый	П-ОБРАЗНЫЕ  круглый	



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ**





АНТЕЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

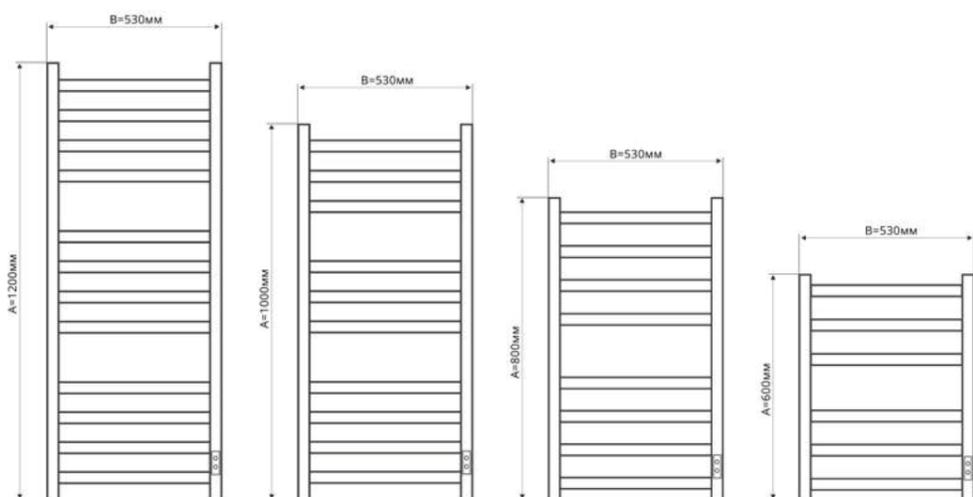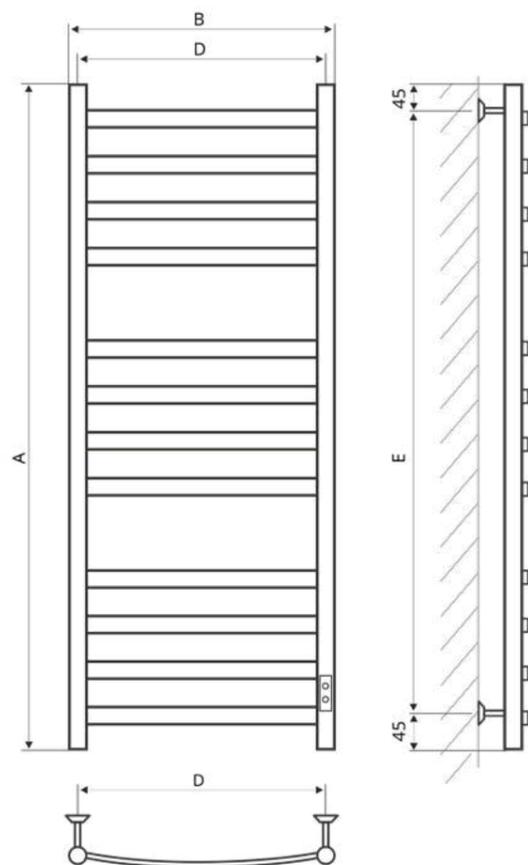

Вертикальные стойки

Горизонтальные перекладины

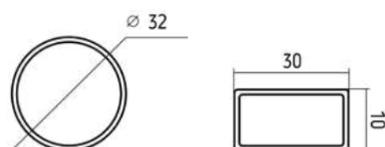

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN17856B	600	532	95	500	510	5,0	0,022
PN17856W	600	532	95	500	510	5,0	0,022
PN17858B	800	532	95	500	710	6,3	0,029
PN17858W	800	532	95	500	710	6,3	0,029
PN17850W	1000	532	95	500	910	7,5	0,036
PN17850B	1000	532	95	500	910	7,5	0,036
PN17852B	1200	532	95	500	1110	8,5	0,043
PN17852W	1200	532	95	500	1110	8,5	0,043

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN17856B	Черный	Конст. сталь	6	Справа	65	85	4673753792056
PN17856W	Белый	Конст. сталь	6	Справа	65	85	4673753792063
PN17858B	Черный	Конст. сталь	8	Справа	65	100	4673753792070
PN17858W	Белый	Конст. сталь	8	Справа	65	100	4673753792087
PN17850B	Черный	Конст. сталь	10	Справа	65	125	4673753792094
PN17850W	Белый	Конст. сталь	10	Справа	65	125	4673753792100
PN17852B	Черный	Конст. сталь	12	Справа	65	140	4673753792117
PN17852W	Белый	Конст. сталь	12	Справа	65	140	4673753792124





АФИНА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

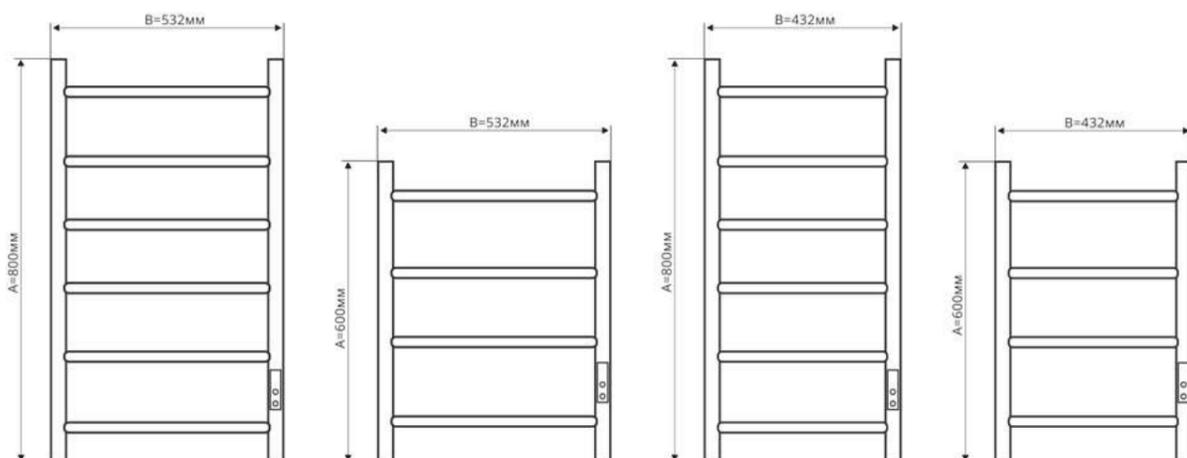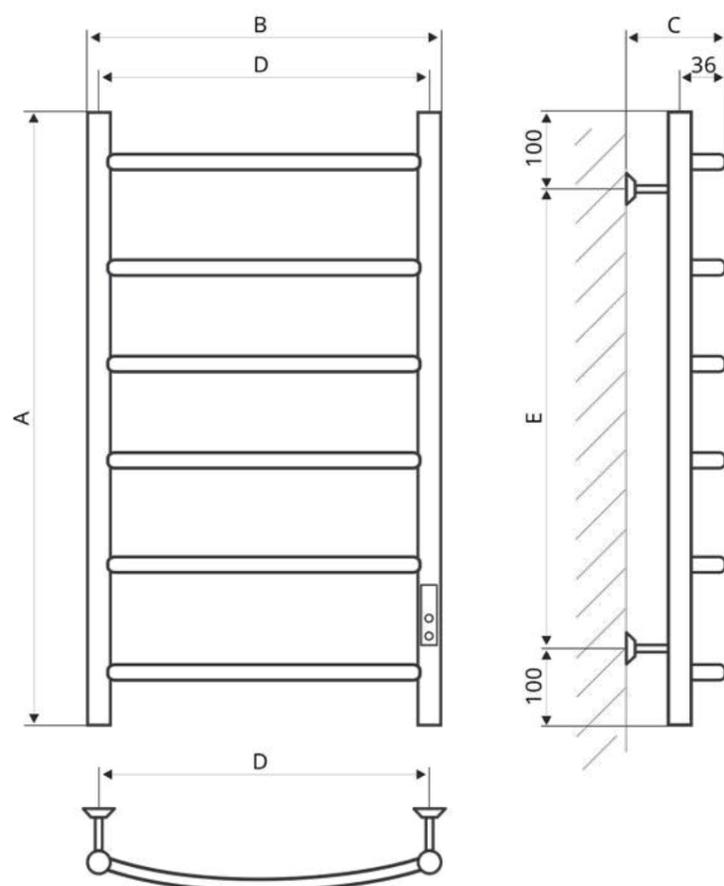

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN04846	600	432	92	500	410	3,0	0,029
PN04846B	600	432	92	500	410	3,0	0,029
PN04846W	600	432	92	500	410	3,0	0,029
PN04856	600	532	92	500	400	3,3	0,093
PN04856B	600	532	92	500	400	3,3	0,093
PN04856W	600	532	92	500	400	3,3	0,093
PN04756	600	532	92	500	400	3,3	0,042
PN04756B	600	532	92	500	400	3,3	0,042
PN04756W	600	532	92	500	400	3,3	0,042
PN04848	800	432	100	400	600	3,8	0,084
PN04848B	800	432	100	400	600	3,8	0,084
PN04848W	800	432	100	400	600	3,8	0,084
PN04758	800	532	100	500	600	4,2	0,055
PN04758B	800	532	100	500	600	4,2	0,055
PN04758W	800	532	100	500	600	4,2	0,055
PN04858	800	532	100	500	600	4,2	0,122
PN04858B	800	532	100	500	600	4,2	0,122
PN04858W	800	532	100	500	600	4,2	0,122

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN04846	Хром	Нержавеющая сталь	4	Справа	65	65	4690569232873
PN04846B	Черный	Конструкционная сталь	4	Справа	65	65	4673743593021
PN04846W	Белый	Конструкционная сталь	4	Справа	65	65	4673743593038
PN04856	Хром	Нержавеющая сталь	4	Справа	65	65	4690569232897
PN04856B	Черный	Конструкционная сталь	4	Справа	65	65	4673743593045
PN04856W	Белый	Конструкционная сталь	4	Справа	65	65	4673743593052
PN04756	Хром	Нержавеющая сталь	4	Слева	65	65	4690569232880
PN04756B	Черный	Конструкционная сталь	4	Слева	65	65	4690569253434
PN04756W	Белый	Конструкционная сталь	4	Слева	65	65	4690569253441
PN04848	Хром	Нержавеющая сталь	6	Справа	65	100	4690569232903
PN04848B	Черный	Конструкционная сталь	6	Справа	65	100	4673743593069
PN04848W	Белый	Конструкционная сталь	6	Справа	65	100	4673743593076
PN04758	Хром	Нержавеющая сталь	6	Слева	65	100	4690569232910
PN04758B	Черный	Конструкционная сталь	6	Слева	65	100	4690569253649
PN04758W	Белый	Конструкционная сталь	6	Слева	65	100	4690569253632
PN04858	Хром	Нержавеющая сталь	6	Справа	65	100	4690569232927
PN04858B	Черный	Конструкционная сталь	6	Справа	65	100	4690569253410
PN04858W	Белый	Конструкционная сталь	6	Справа	65	100	4690569253427




ВЕГА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

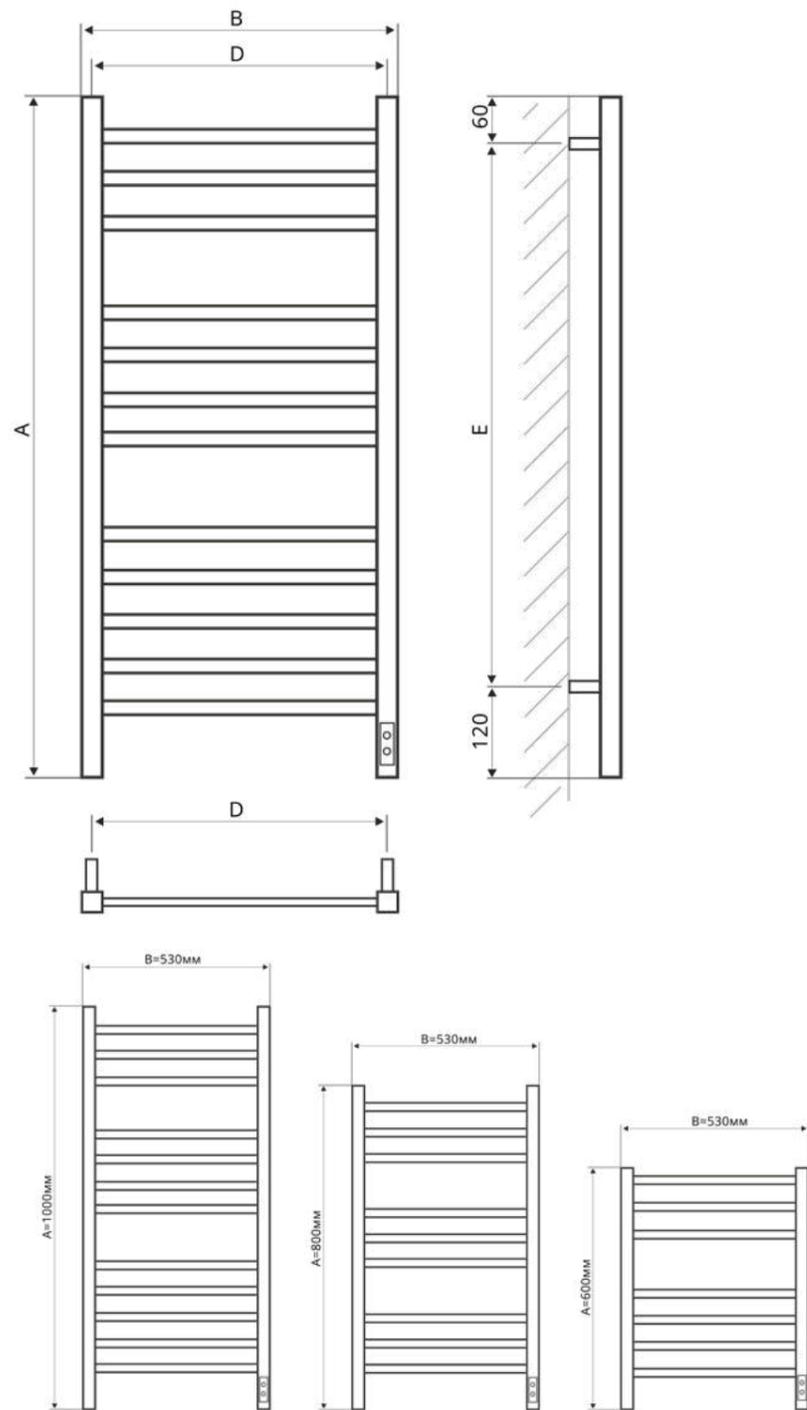

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ


Крепление к стене - 3 шт.
 Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
 Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN71856	590	530	80	500	410	2,5	0,037
PN71856B	590	530	80	500	460	2,5	0,037
PN71856W	590	530	80	500	460	2,5	0,037
PN71858	790	530	80	500	610	3,1	0,049
PN71858B	790	530	80	500	640	3,1	0,049
PN71858W	790	530	80	500	640	3,1	0,049
PN71850	990	530	80	500	810	3,1	0,049
PN71850B	990	530	80	500	810	3,1	0,049
PN71850W	990	530	80	500	810	3,1	0,049

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	t нагрева, °С	Мощность, Вт	Штрих-код
PN71856	Хром	Нержавеющая сталь	7	Справа	65	90	4690569064153
PN71856B	Черный	Конструкционная сталь	7	Справа	65	90	4610030341675
PN71856W	Белый	Конструкционная сталь	7	Справа	65	90	4690569910566
PN71858	Хром	Нержавеющая сталь	9	Справа	65	135	4690569064184
PN71858B	Черный	Конструкционная сталь	9	Справа	65	135	4610030341682
PN71858W	Белый	Конструкционная сталь	9	Справа	65	135	4690569910573
PN71850	Хром	Нержавеющая сталь	12	Справа	65	150	4690569276686
PN71850B	Черный	Конструкционная сталь	12	Справа	65	150	4690569276952
PN71850W	Белый	Конструкционная сталь	12	Справа	65	150	4690569276945

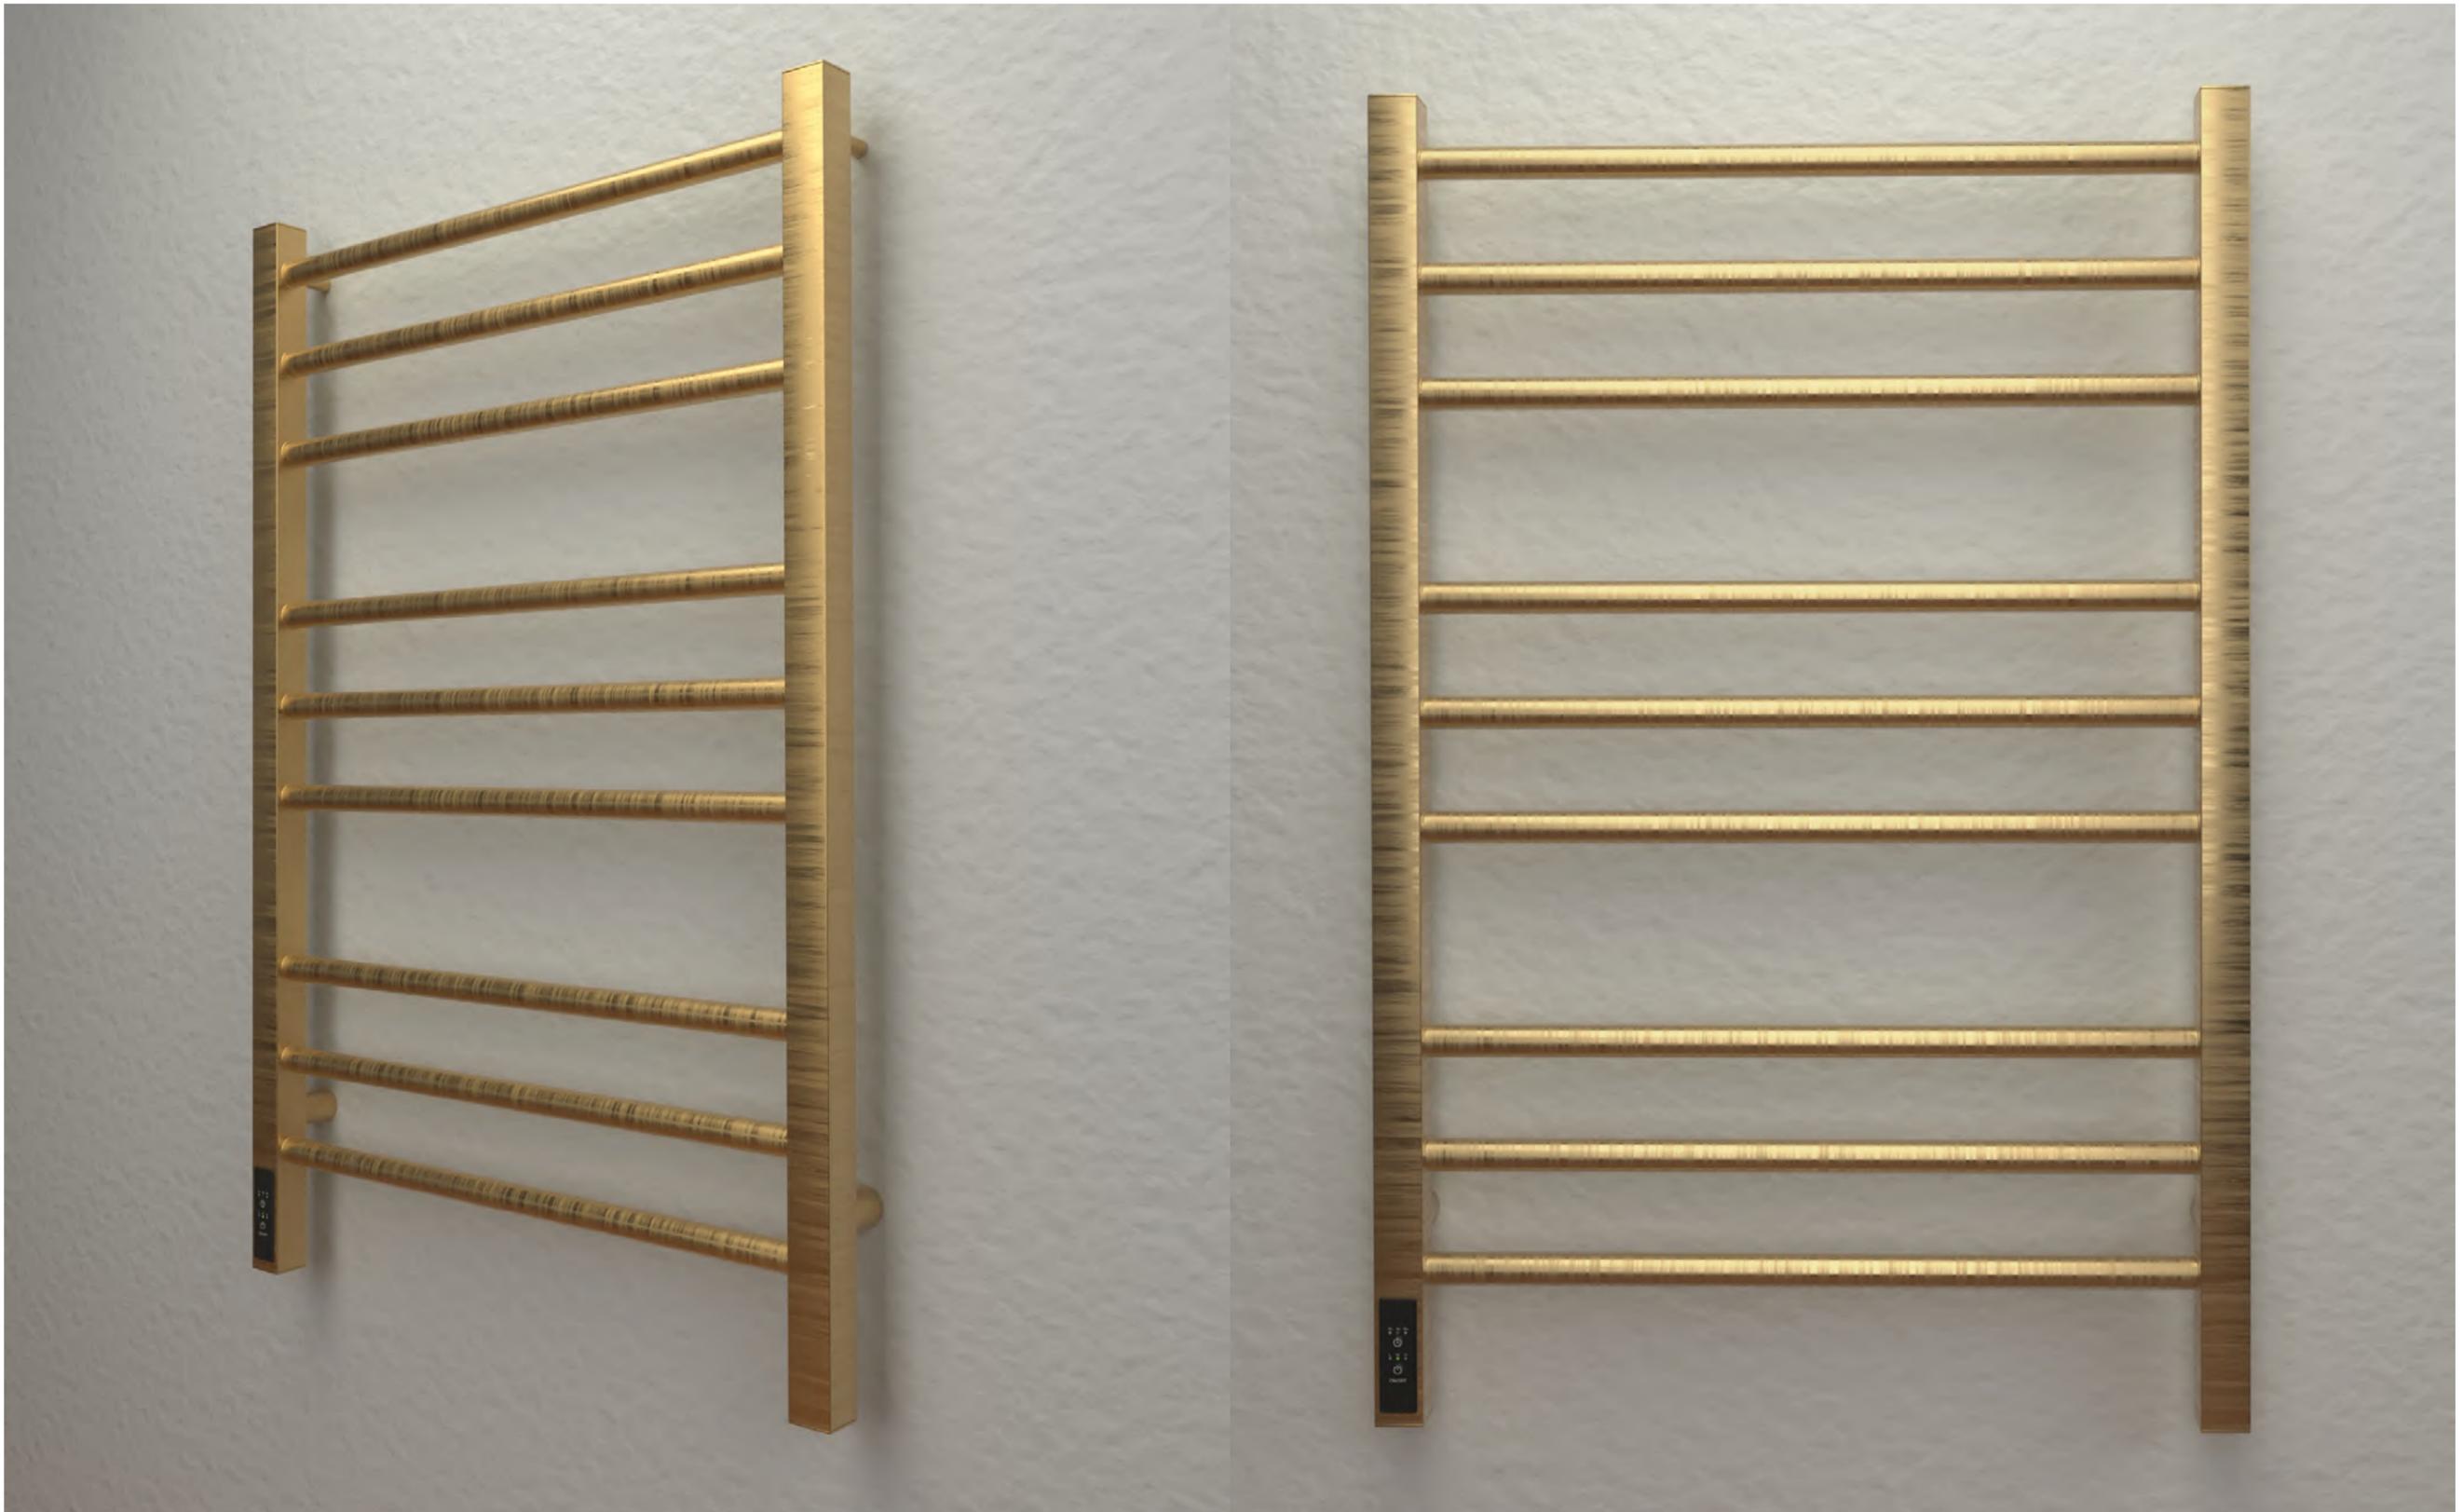


ВЕСТА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

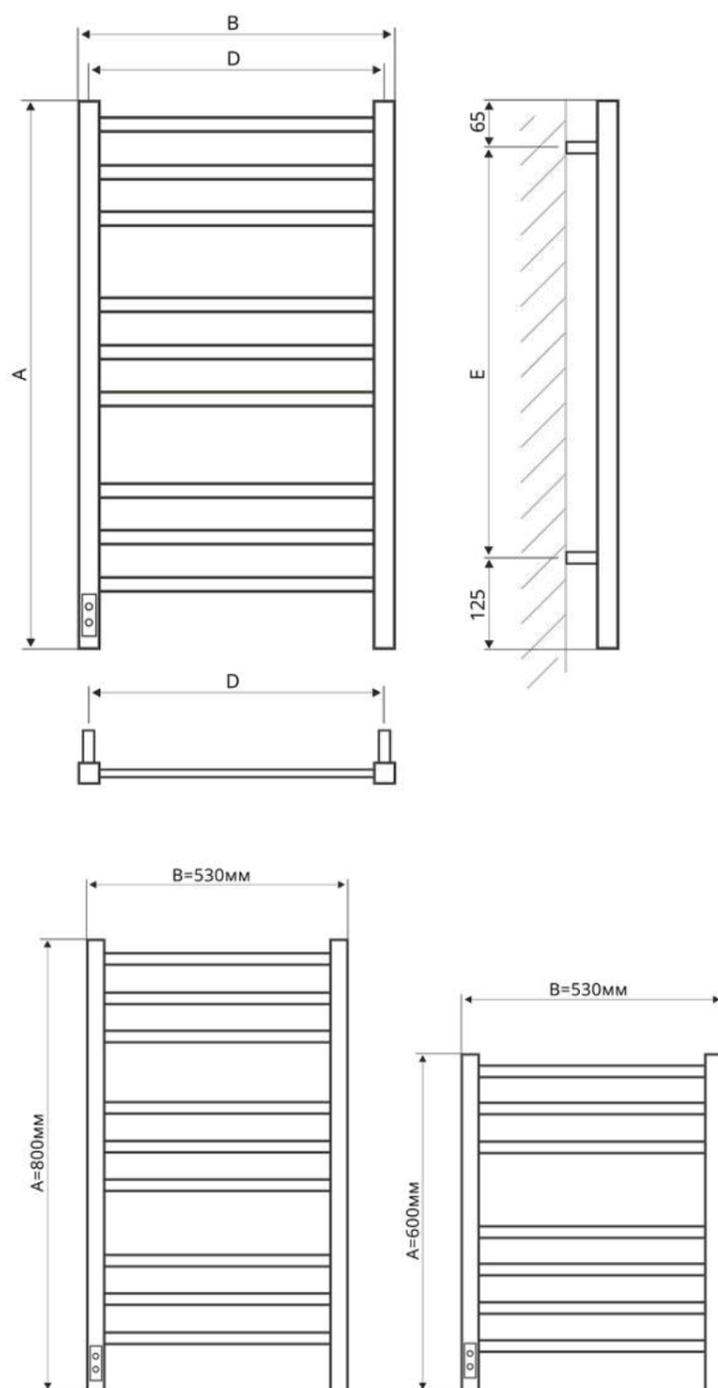

Вертикальные стойки

Горизонтальные перекладины

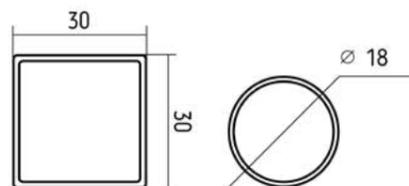

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN70756B	590	530	80	500	460	2,5	0,037
PN70756W	590	530	80	500	460	2,5	0,037
PN70756BR	590	530	80	500	460	2,5	0,037
PN70756GR	590	530	80	500	460	2,5	0,037
PN70758B	790	530	80	500	640	3,1	0,049
PN70758W	790	530	80	500	640	3,1	0,049
PN70758BR	790	530	80	500	640	3,1	0,049
PN70758GR	790	530	80	500	640	3,1	0,049

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN70756B	Черный	Конструкционная сталь	7	Слева	65	90	4610030341637
PN70756W	Белый	Конструкционная сталь	7	Слева	65	90	4690569910542
PN70756BR	Бронза	Конструкционная сталь	7	Слева	65	90	4690569910634
PN70756GR	Графит	Конструкционная сталь	7	Слева	65	90	4673752431383
PN70758B	Черный	Конструкционная сталь	9	Слева	65	135	4610030341668
PN70758W	Белый	Конструкционная сталь	9	Слева	65	135	4690569910559
PN70758BR	Бронза	Конструкционная сталь	9	Слева	65	135	4690569910641
PN70758GR	Графит	Конструкционная сталь	9	Слева	65	135	4673752431390




АФИНА С ПОЛКОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

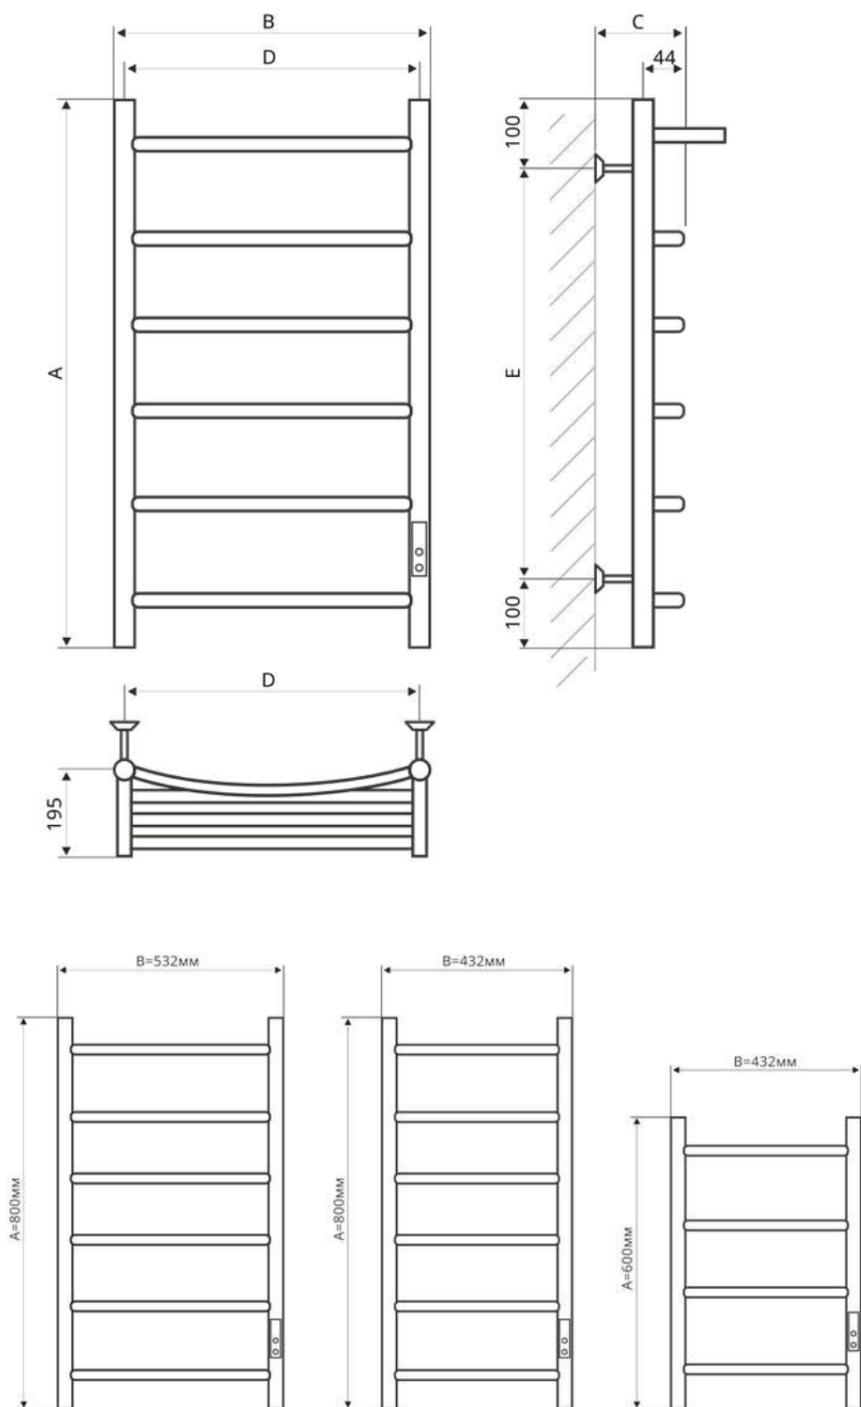

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
 Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
 Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN04846P	600	432	92	400	400	4,0	0,064
PN04846PB	600	432	92	400	400	4,0	0,064
PN04846PW	600	432	92	400	400	4,0	0,064
PN04848P	800	432	92	400	600	4,4	0,084
PN04848PB	800	432	92	500	600	4,4	0,084
PN04848PW	800	432	92	500	600	4,4	0,084
PN04858P	800	532	92	500	600	4,5	0,122
PN04858PB	800	532	92	500	600	4,5	0,122
PN04858PW	800	532	92	500	600	4,5	0,122

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	t нагрева, °С	Мощность, Вт	Штрих-код
PN04846P	Хром	Нержавеющая сталь	3+П	Справа	65	110	4690569253359
PN04846PB	Черный	Конструкционная сталь	3+П	Справа	65	110	4690569253366
PN04846PW	Белый	Конструкционная сталь	3+П	Справа	65	110	4690569253373
PN04848P	Хром	Нержавеющая сталь	5+П	Справа	65	120	4690569291542
PN04848PB	Черный	Конструкционная сталь	5+П	Справа	65	120	4690569291535
PN04848PW	Белый	Конструкционная сталь	5+П	Справа	65	120	4690569291528
PN04858P	Хром	Нержавеющая сталь	5+П	Справа	65	130	4690569253380
PN04858PB	Черный	Конструкционная сталь	5+П	Справа	65	130	4690569253397
PN04858PW	Белый	Конструкционная сталь	5+П	Справа	65	130	4690569253403





ВИКТОРИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

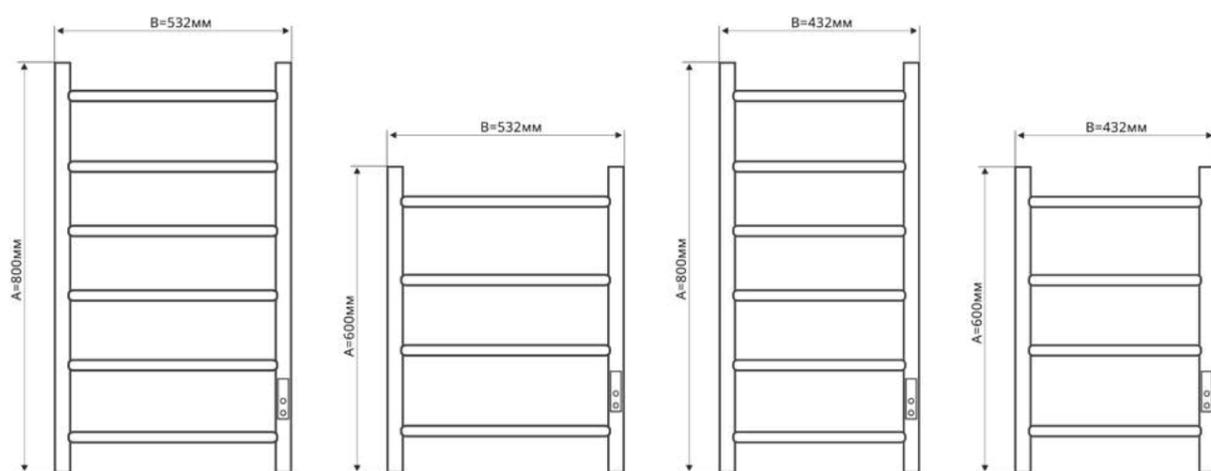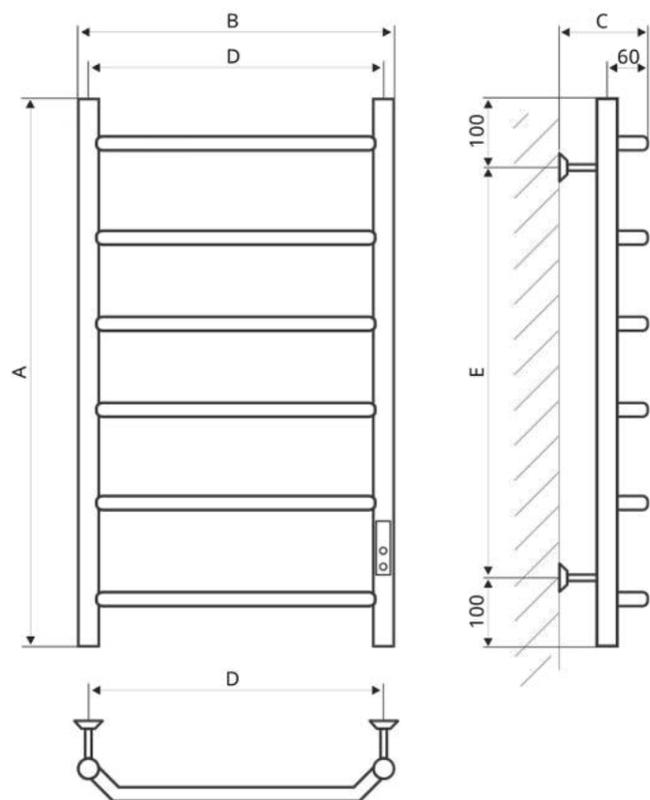

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN06846	600	432	116	400	400	3,2	0,023
PN06856	600	532	116	500	400	3,5	0,034
PN06848	800	432	116	400	600	3,9	0,031
PN06858	800	532	116	500	600	4,2	0,044

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN06846	Хром	Нержавеющая сталь	4	Справа	65	65	4690569233030
PN06856	Хром	Нержавеющая сталь	4	Справа	65	65	4690569233047
PN06848	Хром	Нержавеющая сталь	6	Справа	65	100	4690569233054
PN06858	Хром	Нержавеющая сталь	6	Справа	65	100	4690569233061




НИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ



Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

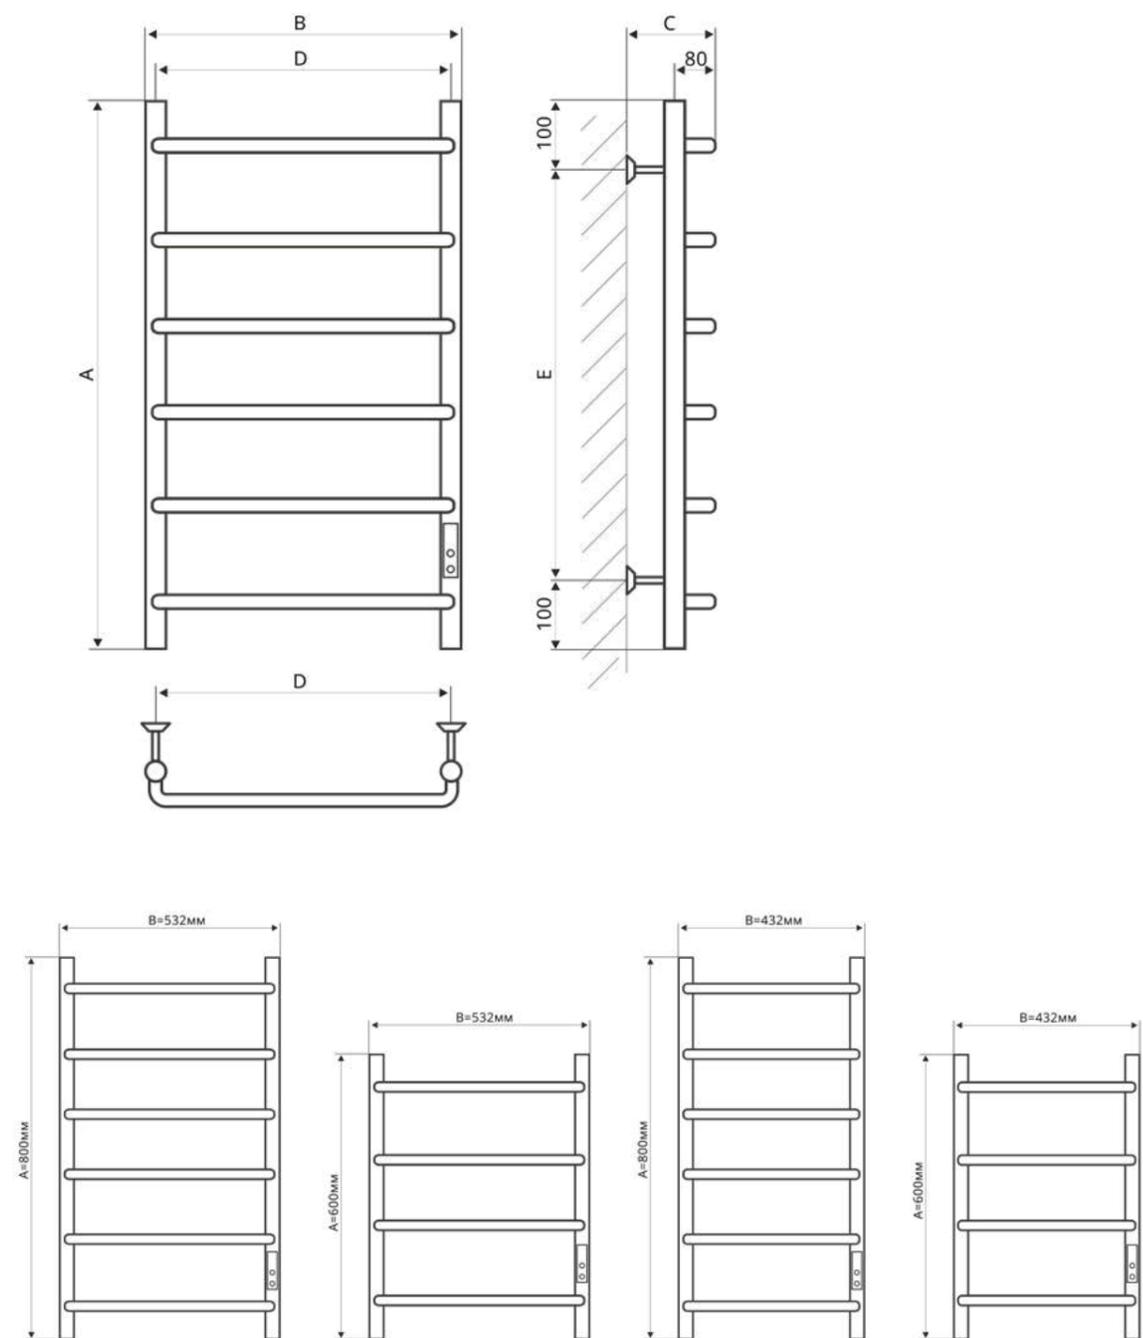

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
 Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
 Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN08846	600	432	136	400	400	3,5	0,029
PN08846B	600	432	136	400	400	3,5	0,029
PN08846W	600	432	136	400	400	3,5	0,029
PN08848	800	432	136	400	600	4,2	0,038
PN08848B	800	432	136	400	600	4,2	0,038
PN08848W	800	432	136	400	600	4,2	0,038
PN08856	600	532	136	500	400	3,8	0,042
PN08858	800	532	136	500	400	4,5	0,055

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	t нагрева, °С	Мощность, Вт	Штрих-код
PN08846	Хром	Нержавеющая сталь	4	Справа	65	65	4690569233115
PN08846B	Черный	Конструкционная сталь	4	Справа	65	65	4690569253458
PN08846W	Белый	Конструкционная сталь	4	Справа	65	65	4690569253465
PN08848	Хром	Нержавеющая сталь	6	Справа	65	100	4690569233139
PN08848B	Черный	Конструкционная сталь	6	Справа	65	100	4690569253472
PN08848W	Белый	Конструкционная сталь	6	Справа	65	100	4690569253489
PN08856	Хром	Нержавеющая сталь	4	Справа	65	65	4690569233122
PN08858	Хром	Нержавеющая сталь	6	Справа	65	100	4690569233146






АВРОРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ



Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

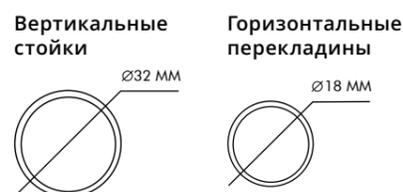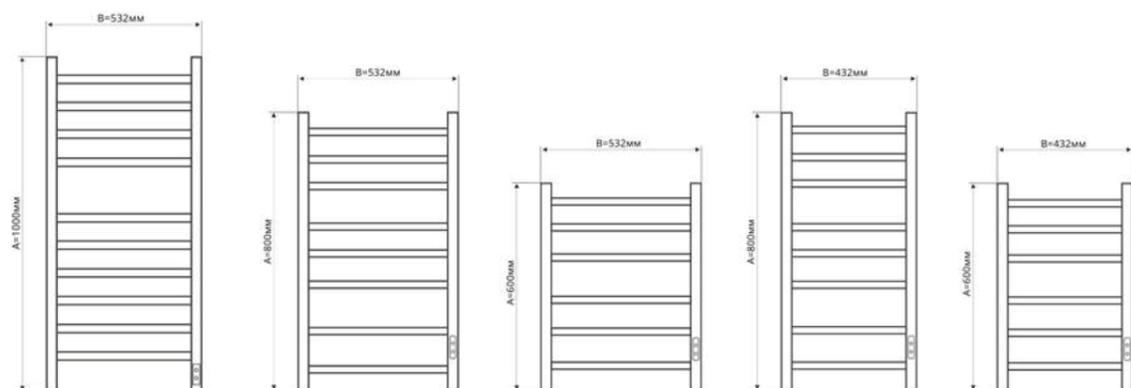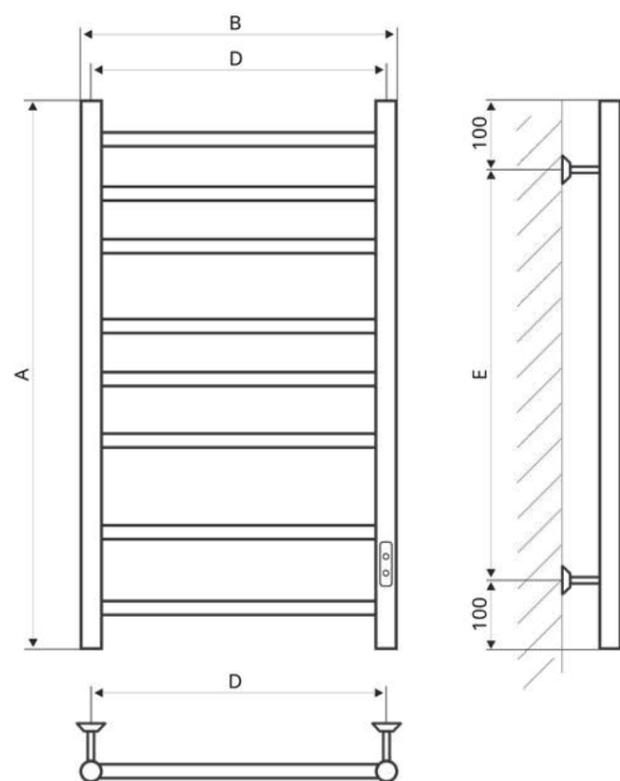

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN10846	600	432	92	400	400	2,9	0,015
PN10846B	600	432	92	400	400	2,9	0,015
PN10846W	600	432	92	400	400	2,9	0,015
PN10848	800	432	92	400	600	3,7	0,023
PN10848B	800	432	92	400	600	3,7	0,023
PN10848W	800	432	92	400	600	3,7	0,023
PN10856	600	532	92	500	400	3,2	0,018
PN10856B	600	532	92	500	400	3,2	0,018
PN10856W	600	532	92	500	400	3,2	0,018
PN10856BR	600	532	92	500	400	3,2	0,018
PN10856GR	600	532	92	500	400	3,2	0,018
PN10858	800	532	92	500	600	4,4	0,023
PN10858B	800	532	92	500	600	4,4	0,023
PN10858W	800	532	92	500	600	4,4	0,023
PN10858BR	800	532	92	500	600	4,4	0,023
PN10858GR	800	532	92	500	600	4,4	0,023
PN10850	1000	532	92	500	800	8,1	0,061
PN10850B	1000	532	92	500	800	8,1	0,061
PN10850W	1000	532	92	500	800	8,1	0,061

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN10846	Хром	Нержавеющая сталь	6	Справа	65	85	4690569232460
PN10846B	Черный	Конструкционная сталь	6	Справа	65	85	4690569253496
PN10846W	Белый	Конструкционная сталь	6	Справа	65	85	4690569253502
PN10848	Хром	Нержавеющая сталь	8	Справа	65	100	4690569232484
PN10848B	Черный	Конструкционная сталь	8	Справа	65	100	4690569253533
PN10848W	Белый	Конструкционная сталь	8	Справа	65	100	4690569253519
PN10856	Хром	Нержавеющая сталь	6	Справа	65	85	4690569232477
PN10856B	Черный	Конструкционная сталь	6	Справа	65	85	4690569253526
PN10856W	Белый	Конструкционная сталь	6	Справа	65	85	4690569253540
PN10856BR	Бронза	Конструкционная сталь	6	Справа	65	85	4690569910610
PN10856GR	Графит	Конструкционная сталь	6	Справа	65	85	4673752431284
PN10858	Хром	Нержавеющая сталь	8	Справа	65	100	4690569232491
PN10858B	Черный	Конструкционная сталь	8	Справа	65	100	4690569253557
PN10858W	Белый	Конструкционная сталь	8	Справа	65	100	4690569253564
PN10858BR	Бронза	Конструкционная сталь	8	Справа	65	100	4690569910627
PN10858GR	Графит	Конструкционная сталь	8	Справа	65	100	4673752431291
PN10850	Хром	Нержавеющая сталь	10	Справа	65	125	4690569275993
PN10850B	Черный	Конструкционная сталь	10	Справа	65	125	4690569275979
PN10850W	Белый	Конструкционная сталь	10	Справа	65	125	4690569275986




СЕЛЕНА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

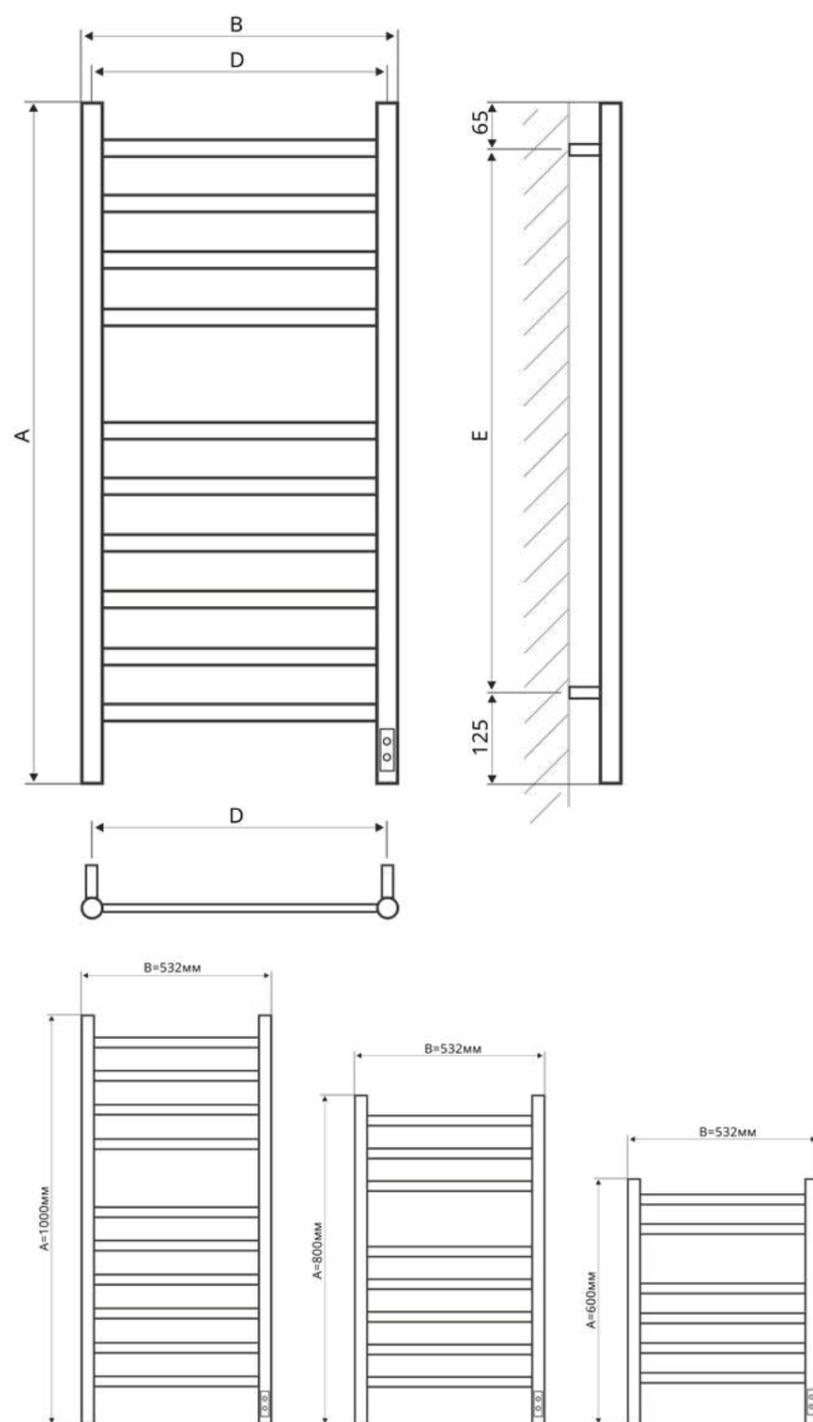

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
 Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
 Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN16856B	600	532	87	500	410	5,0	0,220
PN16856W	600	532	87	500	410	5,0	0,220
PN16856GR	600	532	87	500	410	5,0	0,220
PN16858B	800	532	87	500	610	6,3	0,290
PN16858W	800	532	87	500	610	6,3	0,290
PN16858GR	800	532	87	500	610	6,3	0,290
PN16850B	1000	532	87	500	810	7,5	0,360
PN16850W	1000	532	87	500	810	7,5	0,360
PN16850GR	1000	532	87	500	810	7,5	0,360

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN16856B	Черный	Конструкционная сталь	6	Справа	65	85	4673752431024
PN16856W	Белый	Конструкционная сталь	6	Справа	65	85	4673752431031
PN16856GR	Графит	Конструкционная сталь	6	Справа	65	85	4673752431048
PN16858B	Черный	Конструкционная сталь	8	Справа	65	100	4673752431055
PN16858W	Белый	Конструкционная сталь	8	Справа	65	100	4673752431062
PN16858GR	Графит	Конструкционная сталь	8	Справа	65	100	4673752431079
PN16850B	Черный	Конструкционная сталь	10	Справа	65	125	4673752431086
PN16850W	Белый	Конструкционная сталь	10	Справа	65	125	4673752431109
PN16850GR	Графит	Конструкционная сталь	10	Справа	65	125	4673752431093






САТУРН

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ



Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

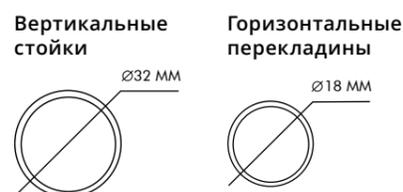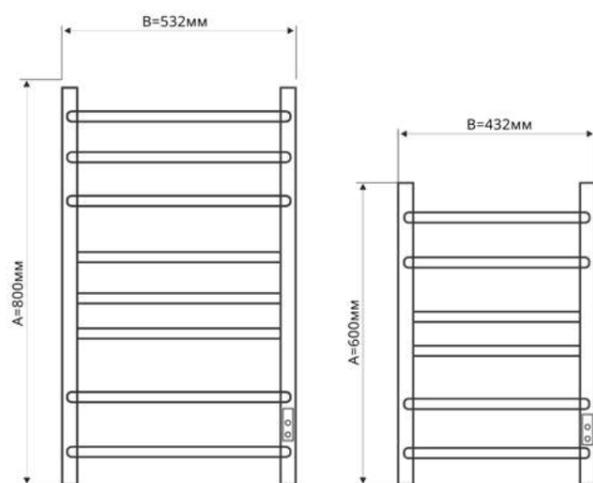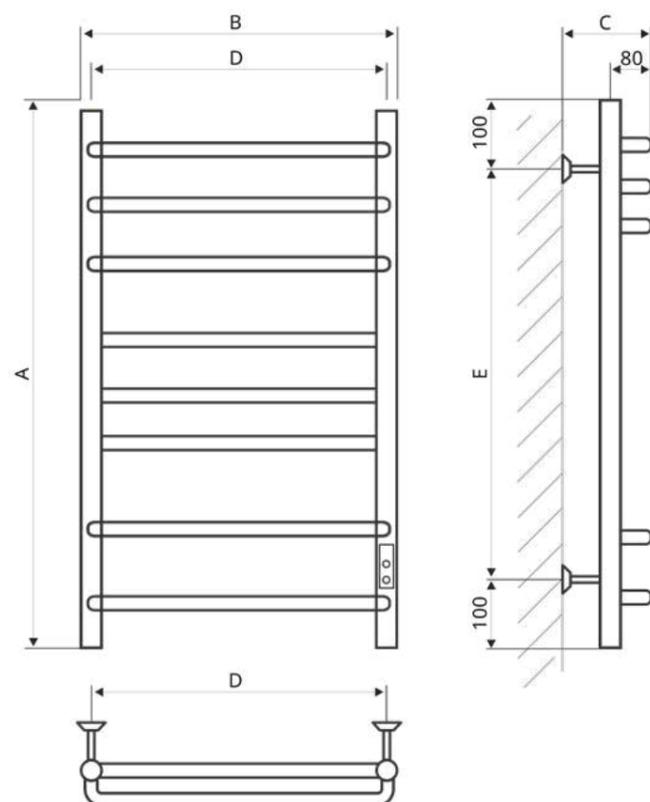

Вертикальные стойки

Горизонтальные перекладины

ø32 мм

ø18 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN90846	600	432	136	400	400	2,9	0,029
PN90846B	600	432	136	400	400	2,9	0,029
PN90846W	600	432	136	400	400	2,9	0,029
PN90858	800	532	136	500	600	4,4	0,047
PN90858B	800	532	136	500	600	4,4	0,047
PN90858W	800	532	136	500	600	4,4	0,047

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN90846	Хром	Нержавеющая сталь	6	Справа	65	100	4690569253571
PN90846B	Черный	Конструкционная сталь	6	Справа	65	100	4690569253588
PN90846W	Белый	Конструкционная сталь	6	Справа	65	100	4690569253595
PN90858	Хром	Нержавеющая сталь	8	Справа	65	140	4690569253625
PN90858B	Черный	Конструкционная сталь	8	Справа	65	140	4690569253618
PN90858W	Белый	Конструкционная сталь	8	Справа	65	140	4690569253601




МЕРКУРИЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

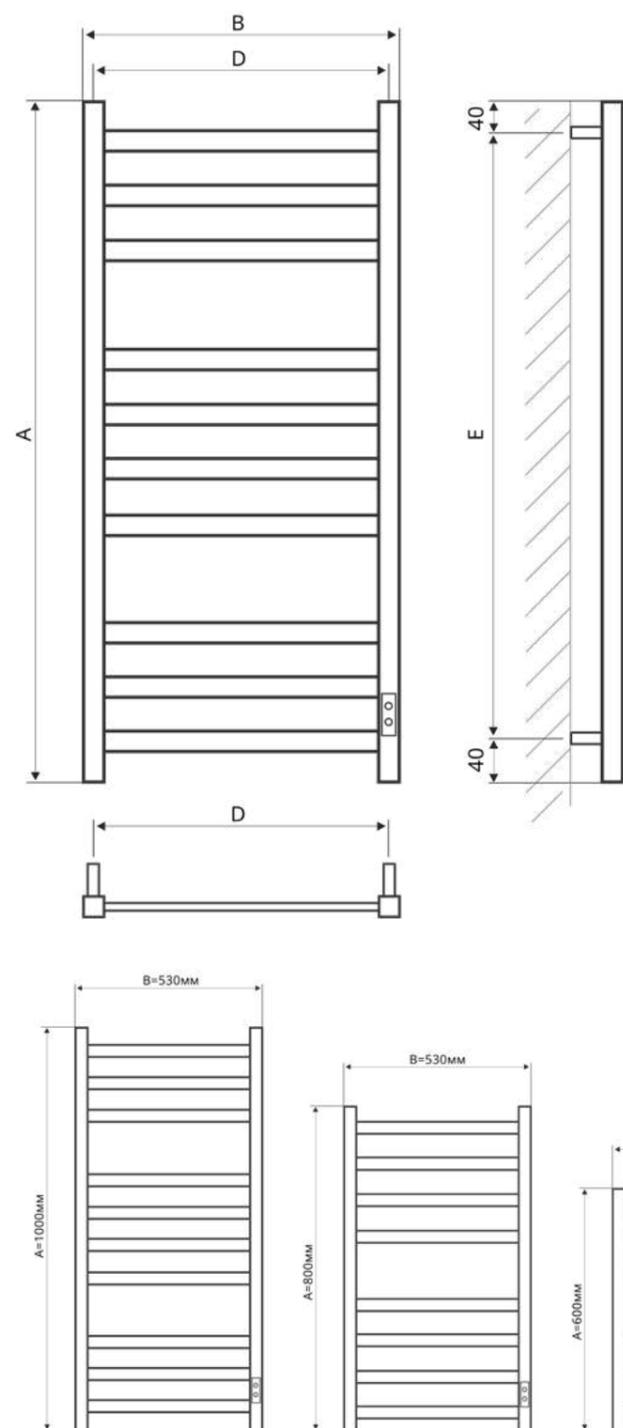

Вертикальные стойки
Горизонтальные перекладины

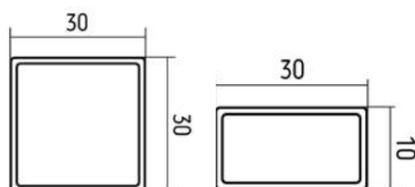

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN83856	600	530	80	500	520	2,5	0,037
PN83856B	600	530	80	500	520	2,5	0,037
PN83856W	600	530	80	500	520	2,5	0,037
PN83856GR	600	530	80	500	520	2,5	0,037
PN83858	800	530	80	500	720	6,4	0,049
PN83858B	800	530	80	500	720	6,4	0,049
PN83858W	800	530	80	500	720	6,4	0,049
PN83858GR	800	530	80	500	720	6,4	0,049
PN83850	1000	530	80	500	920	7,5	0,061
PN83850B	1000	530	80	500	920	7,5	0,061
PN83850W	1000	530	80	500	920	7,5	0,061
PN83850GR	1000	530	80	500	920	7,5	0,061

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN83856	Хром	Нержавеющая сталь	6	Справа	65	85	4690569279908
PN83856B	Черный	Конструкционная сталь	6	Справа	65	85	4690569280645
PN83856W	Белый	Конструкционная сталь	6	Справа	65	85	4690569279953
PN83856GR	Графит	Конструкционная сталь	6	Справа	65	85	4673752431246
PN83858	Хром	Нержавеющая сталь	8	Справа	65	100	4690569280744
PN83858B	Черный	Конструкционная сталь	8	Справа	65	100	4690569279939
PN83858W	Белый	Конструкционная сталь	8	Справа	65	100	4690569279922
PN83858GR	Графит	Конструкционная сталь	8	Справа	65	100	4673752431253
PN83850	Хром	Нержавеющая сталь	10	Справа	65	125	4690569279915
PN83850B	Черный	Конструкционная сталь	10	Справа	65	125	4690569279946
PN83850W	Белый	Конструкционная сталь	10	Справа	65	125	4690569280652
PN83850GR	Графит	Конструкционная сталь	10	Справа	65	125	4673752431260




МЕРКУРИЙ с полкой

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

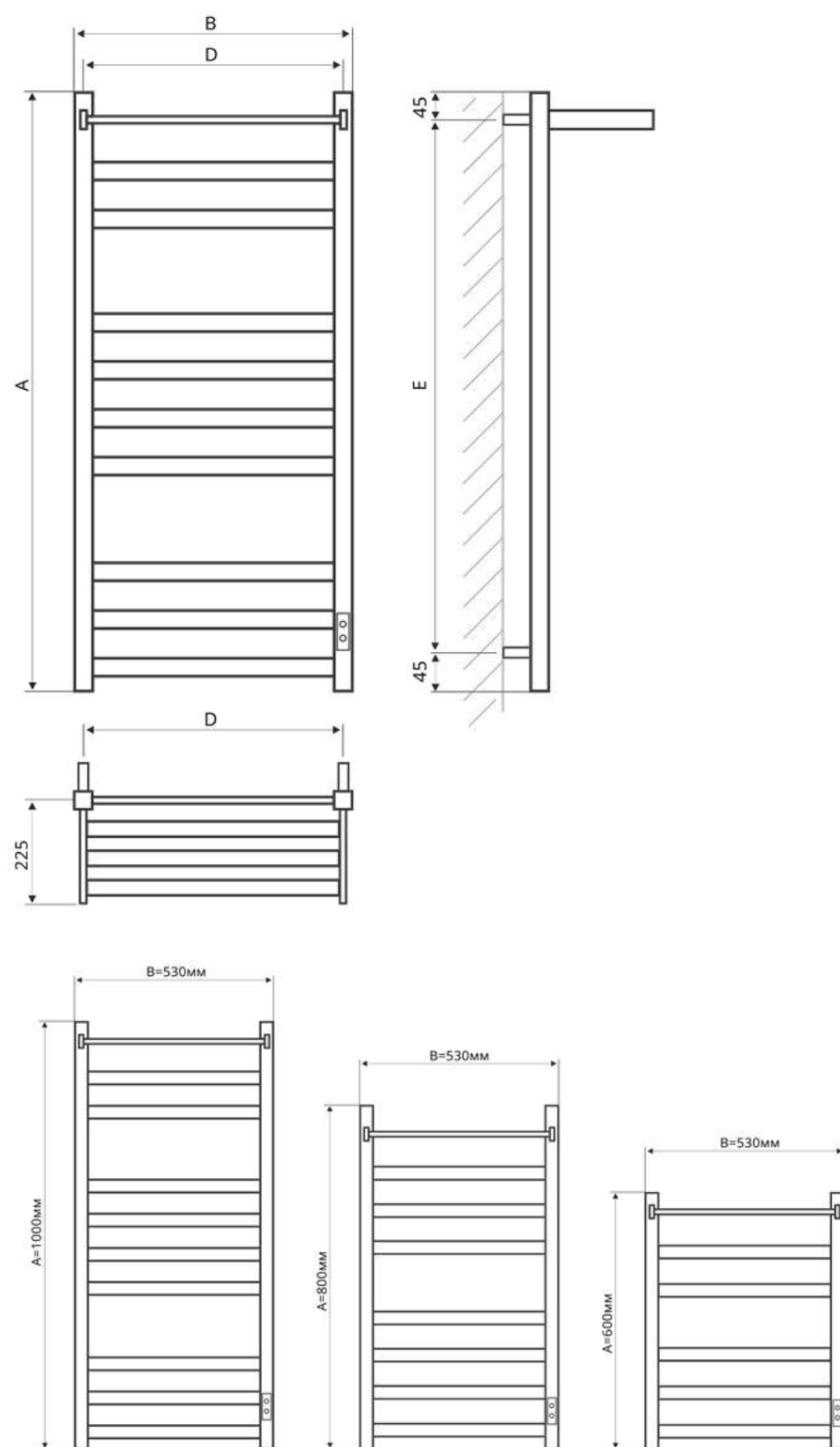

Вертикальные стойки
Горизонтальные перекладины

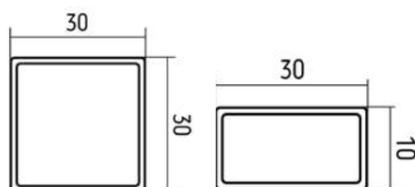

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN83856PB	600	530	85	500	510	5,0	0,085
PN83856PW	600	530	85	500	510	5,0	0,085
PN83856PGR	600	530	85	500	510	5,0	0,085
PN83858PB	800	530	85	500	720	6,8	0,113
PN83858PW	800	530	85	500	720	6,8	0,113
PN83858PGR	800	530	85	500	720	6,8	0,113
PN83850PB	1000	530	85	500	910	8,0	0,140
PN83850PW	1000	530	85	500	910	8,0	0,140
PN83850PGR	1000	530	85	500	910	8,0	0,140

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN83856PB	Черный	Конструкционная сталь	5	Справа	65	100	4673752431178
PN83856PW	Белый	Конструкционная сталь	5	Справа	65	100	4673752431161
PN83856PGR	Графит	Конструкционная сталь	5	Справа	65	100	4673752431185
PN83858PB	Черный	Конструкционная сталь	7	Справа	65	115	4673752431147
PN83858PW	Белый	Конструкционная сталь	7	Справа	65	115	4673752431130
PN83858PGR	Графит	Конструкционная сталь	7	Справа	65	115	4673752431154
PN83850PB	Черный	Конструкционная сталь	9	Справа	65	140	4673752431208
PN83850PW	Белый	Конструкционная сталь	9	Справа	65	140	4673752431192
PN83850PGR	Графит	Конструкционная сталь	9	Справа	65	140	4673752431222





ФЕНИКС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

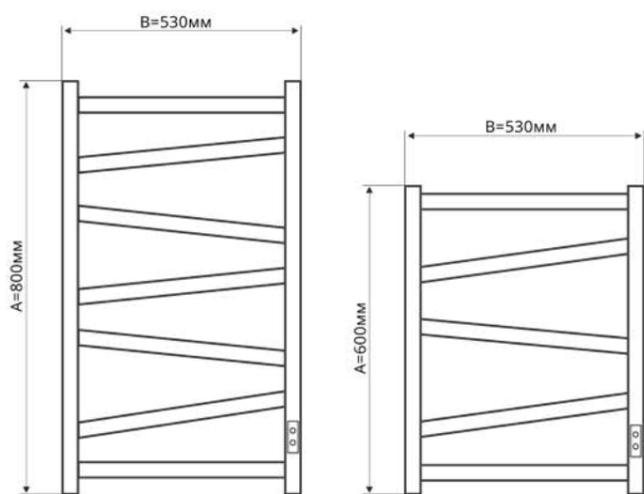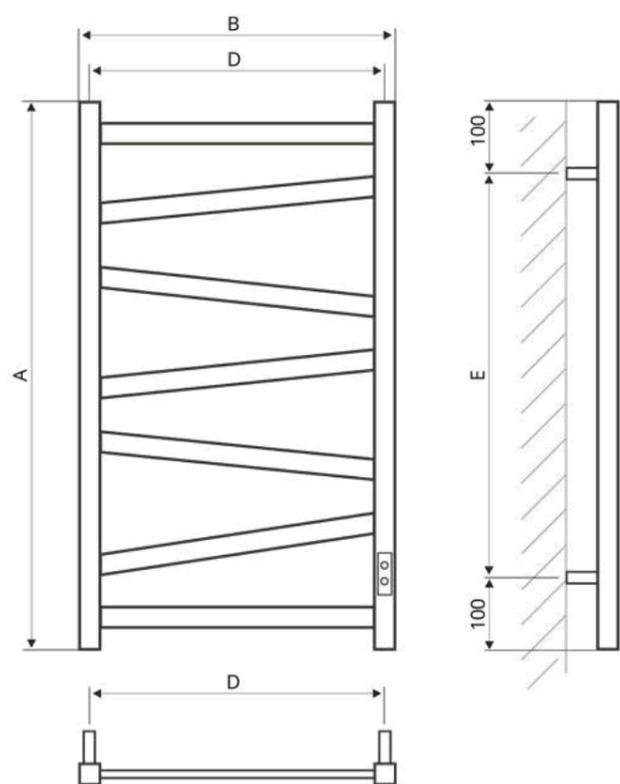

Вертикальные стойки
Горизонтальные перекладины

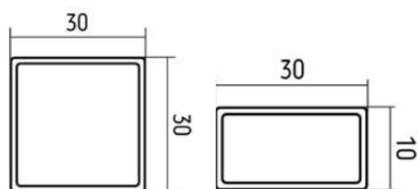

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN15856	600	530	90	500	400	4,8	0,022
PN15856B	600	530	90	500	400	4,8	0,022
PN15856W	600	530	90	500	400	4,8	0,022
PN15856GR	600	530	90	500	400	4,8	0,022
PN15858	800	530	90	500	600	5,9	0,029
PN15858B	800	530	90	500	600	5,9	0,029
PN15858W	800	530	90	500	600	5,9	0,029
PN15858GR	800	530	90	500	600	5,9	0,029

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN15856	Хром	Нержавеющая сталь	5	Справа	65	80	4673743591027
PN15856B	Черный	Конструкционная сталь	5	Справа	65	80	4673743591034
PN15856W	Белый	Конструкционная сталь	5	Справа	65	80	4673743591041
PN15856GR	Графит	Конструкционная сталь	5	Справа	65	80	4673753792186
PN15858	Хром	Нержавеющая сталь	7	Справа	65	95	4673743591089
PN15858B	Черный	Конструкционная сталь	7	Справа	65	95	4673743591096
PN15858W	Белый	Конструкционная сталь	7	Справа	65	95	4673743591102
PN15858GR	Графит	Конструкционная сталь	7	Справа	65	95	4673753792193

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
Кабель с вилкой - 1 м.

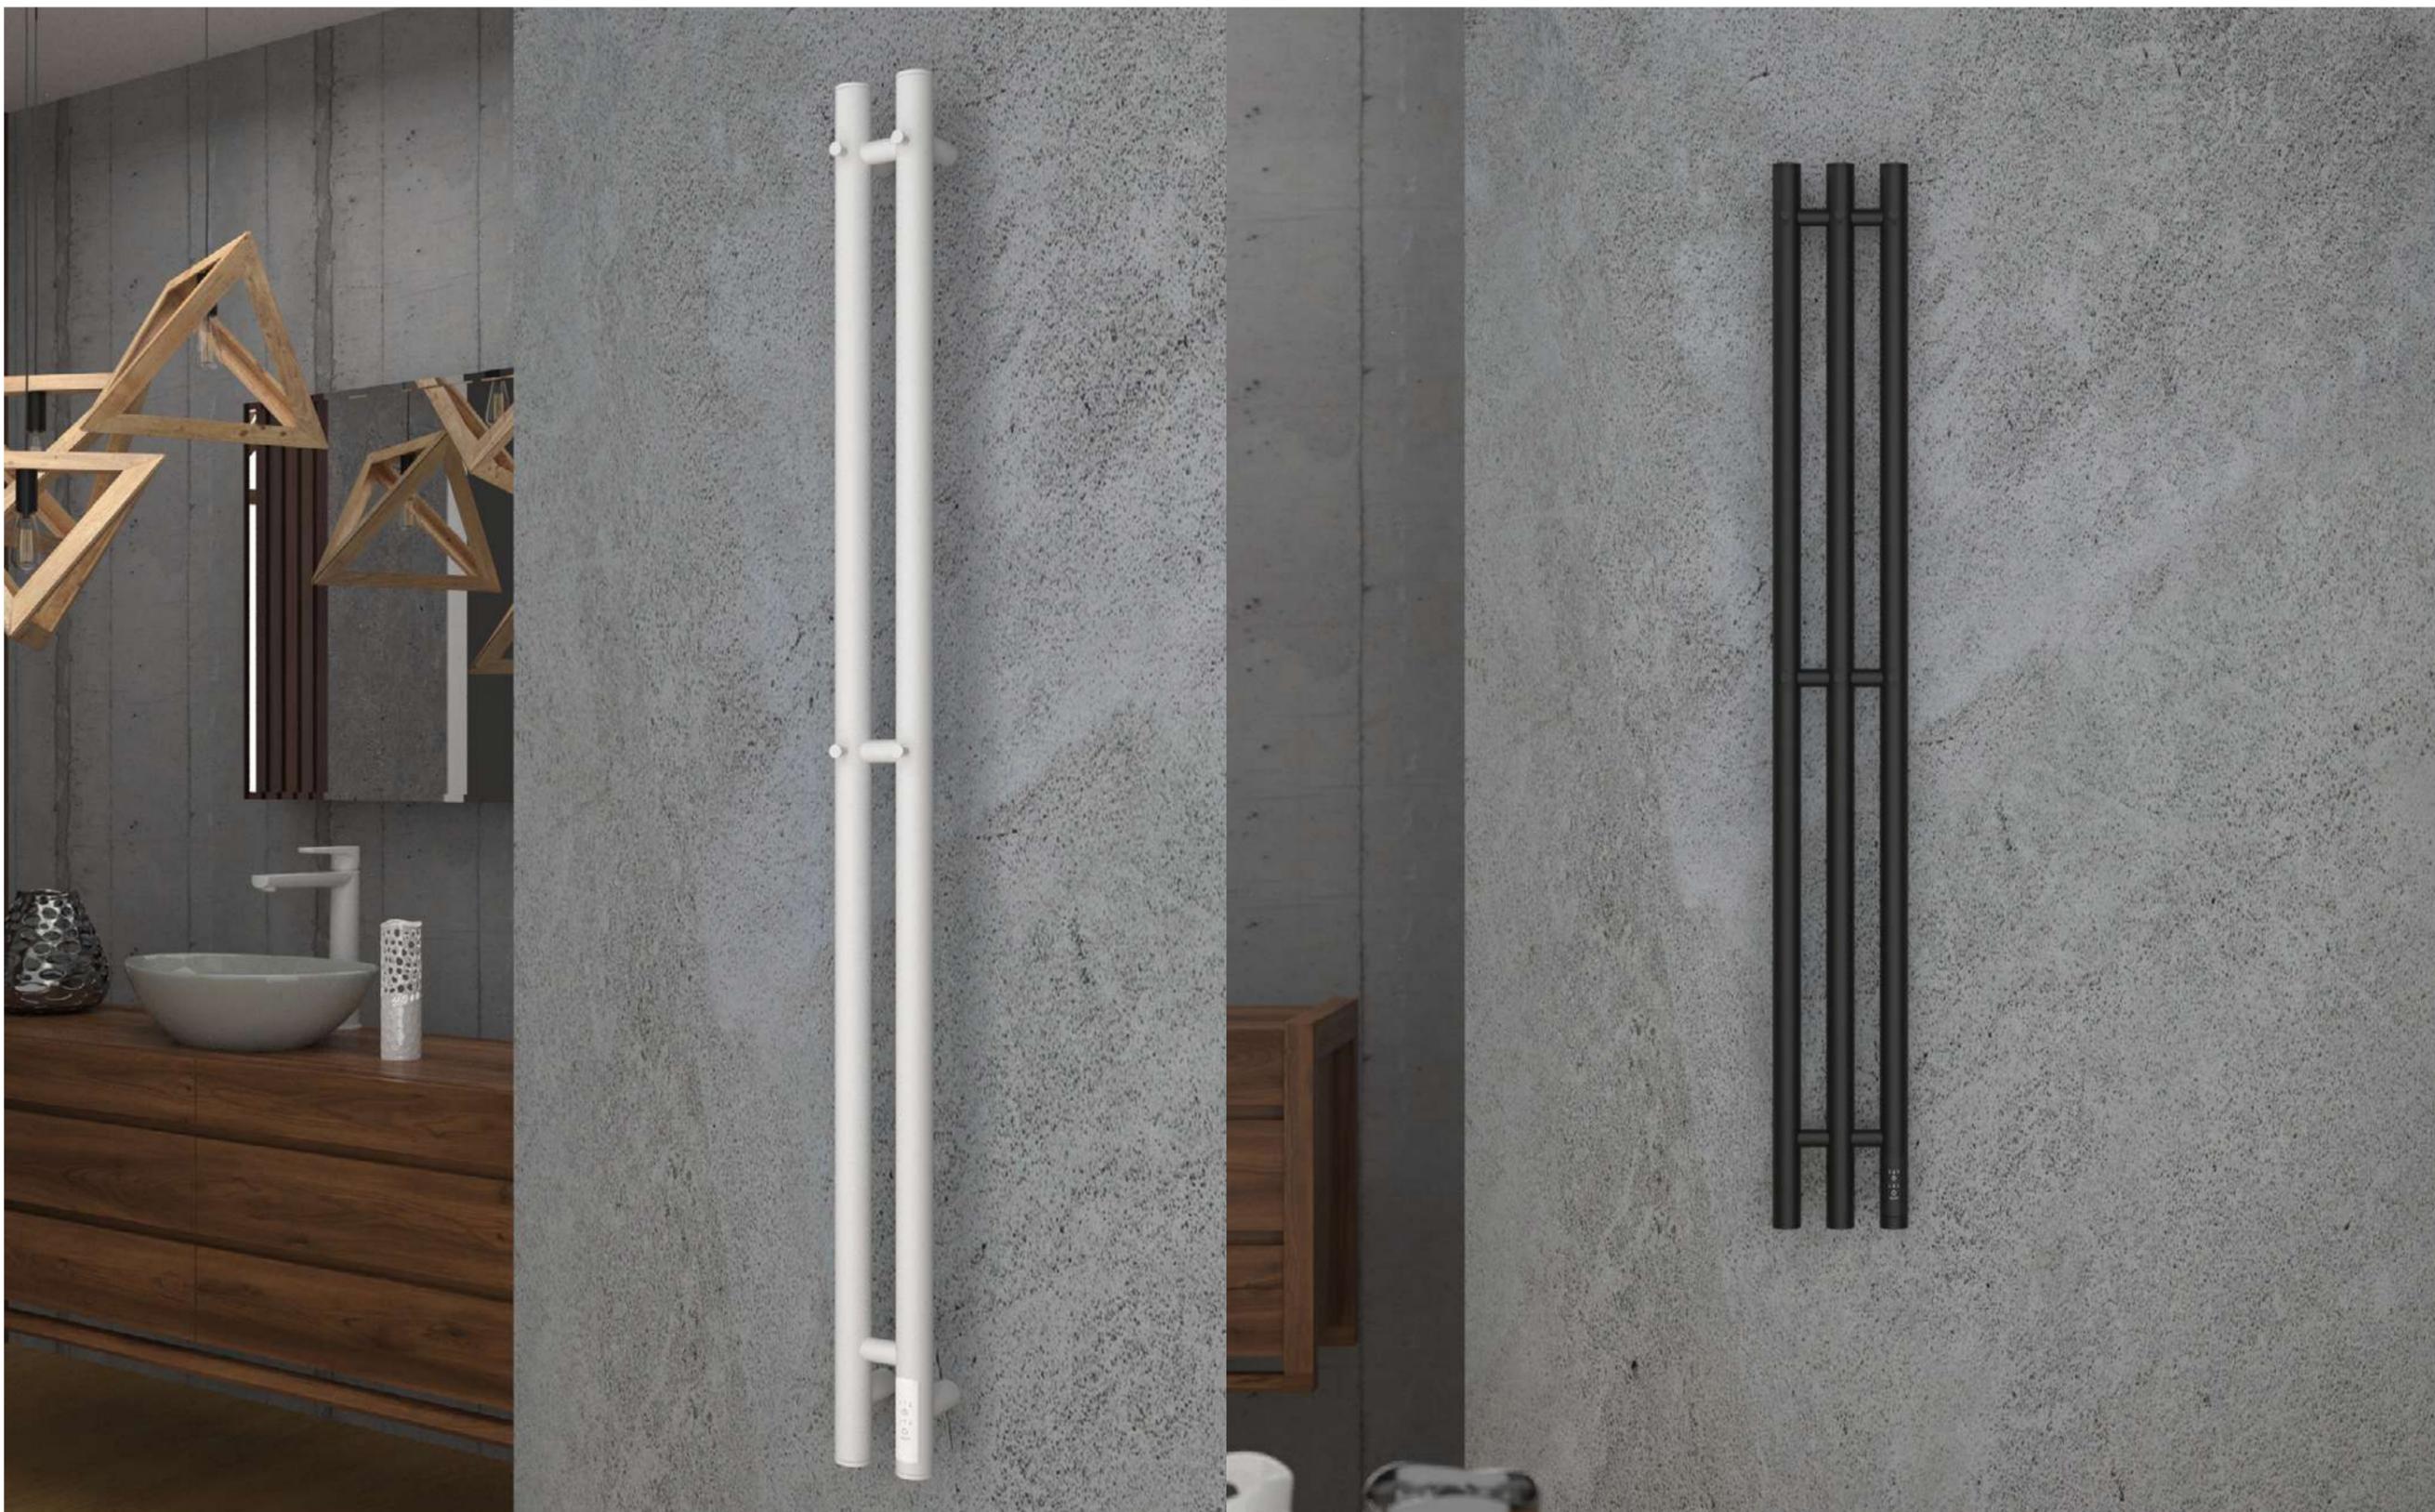


ДЕМЕТРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

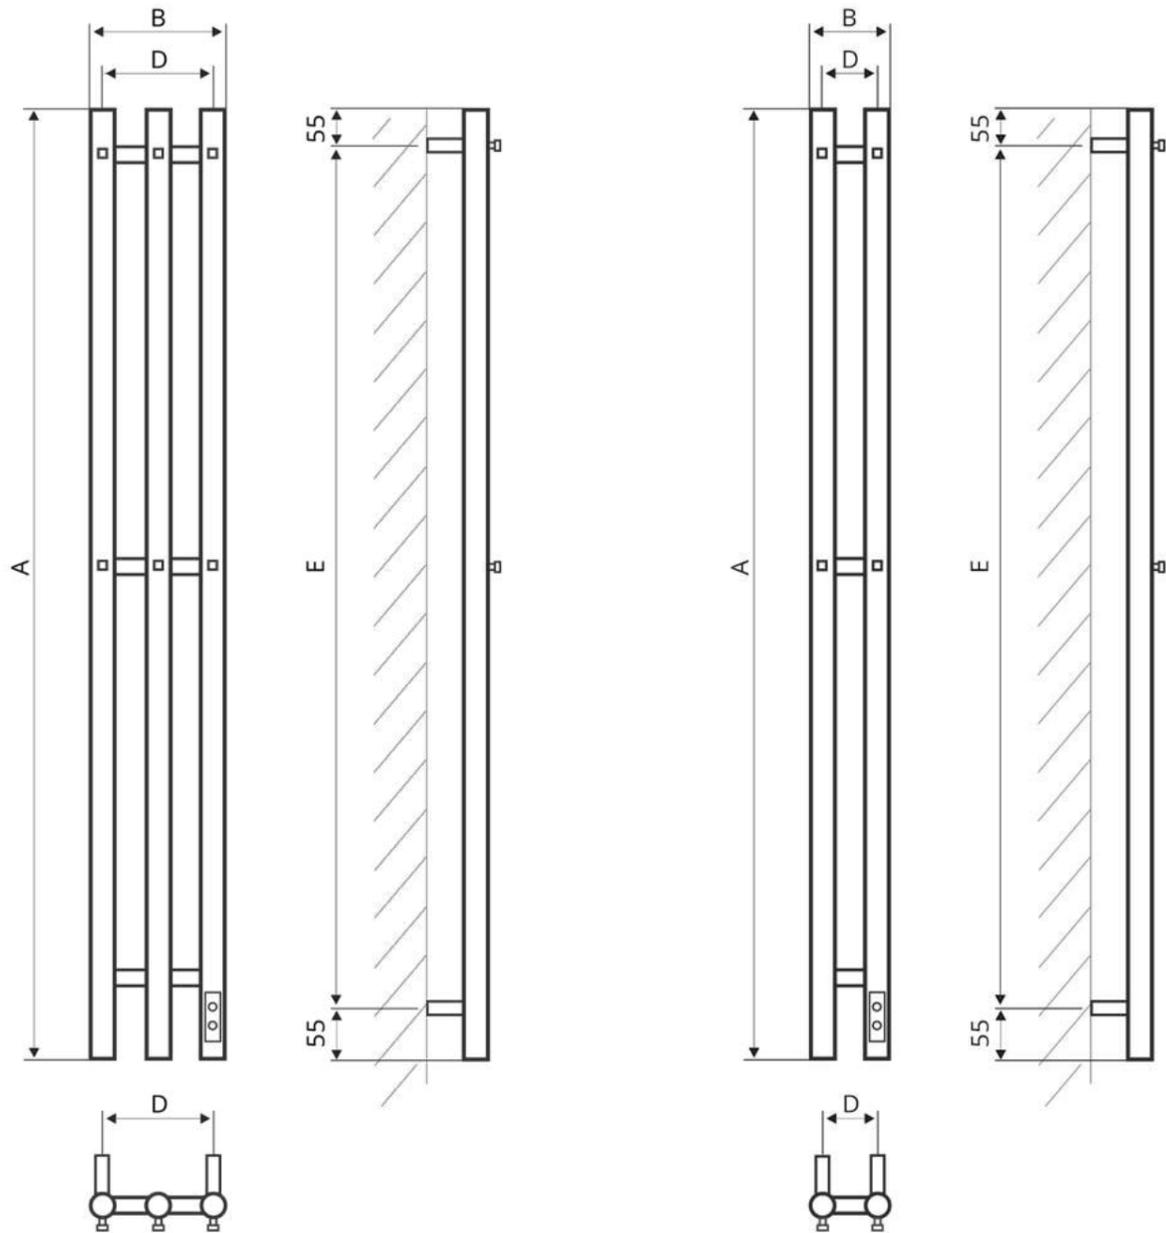

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
 Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
 Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN12812	1190	112	97	80	1 030	3,4	0,014
PN12812B	1190	112	97	80	1 030	3,4	0,014
PN12812W	1190	112	97	80	1 030	3,4	0,014
PN12822	1190	152	97	120	1 030	8,7	0,030
PN12822B	1190	152	97	120	1 030	8,7	0,030
PN12822W	1190	152	97	120	1 030	8,7	0,030

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество вертикальных стоек	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN12812	Хром	Нержавеющая сталь	2	Справа	65	90	4690569910689
PN12812B	Черный	Конструкционная сталь	2	Справа	65	90	4690569910696
PN12812W	Белый	Конструкционная сталь	2	Справа	65	90	4690569910702
PN12822	Хром	Нержавеющая сталь	3	Справа	65	110	4690569295885
PN12822B	Черный	Конструкционная сталь	3	Справа	65	110	4690569292778
PN12822W	Белый	Конструкционная сталь	3	Справа	65	110	4690569292785




ДЕМЕТРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

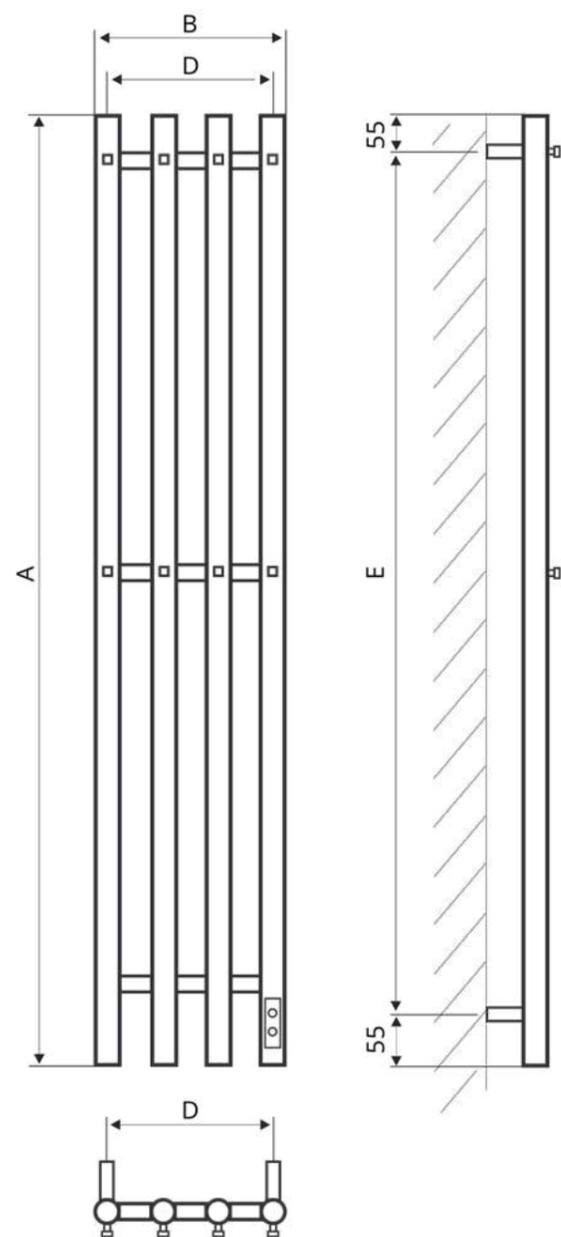

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
 Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
 Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN12832B	1190	212	97	180	1080	7,3	0,024
PN12832W	1190	212	97	180	1080	7,3	0,024

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество вертикальных стоек	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN12832B	Черный	Конструкционная сталь	4	Справа	65	125	4673753792155
PN12832W	Белый	Конструкционная сталь	4	Справа	65	125	4673753792162




ГЕРМЕС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

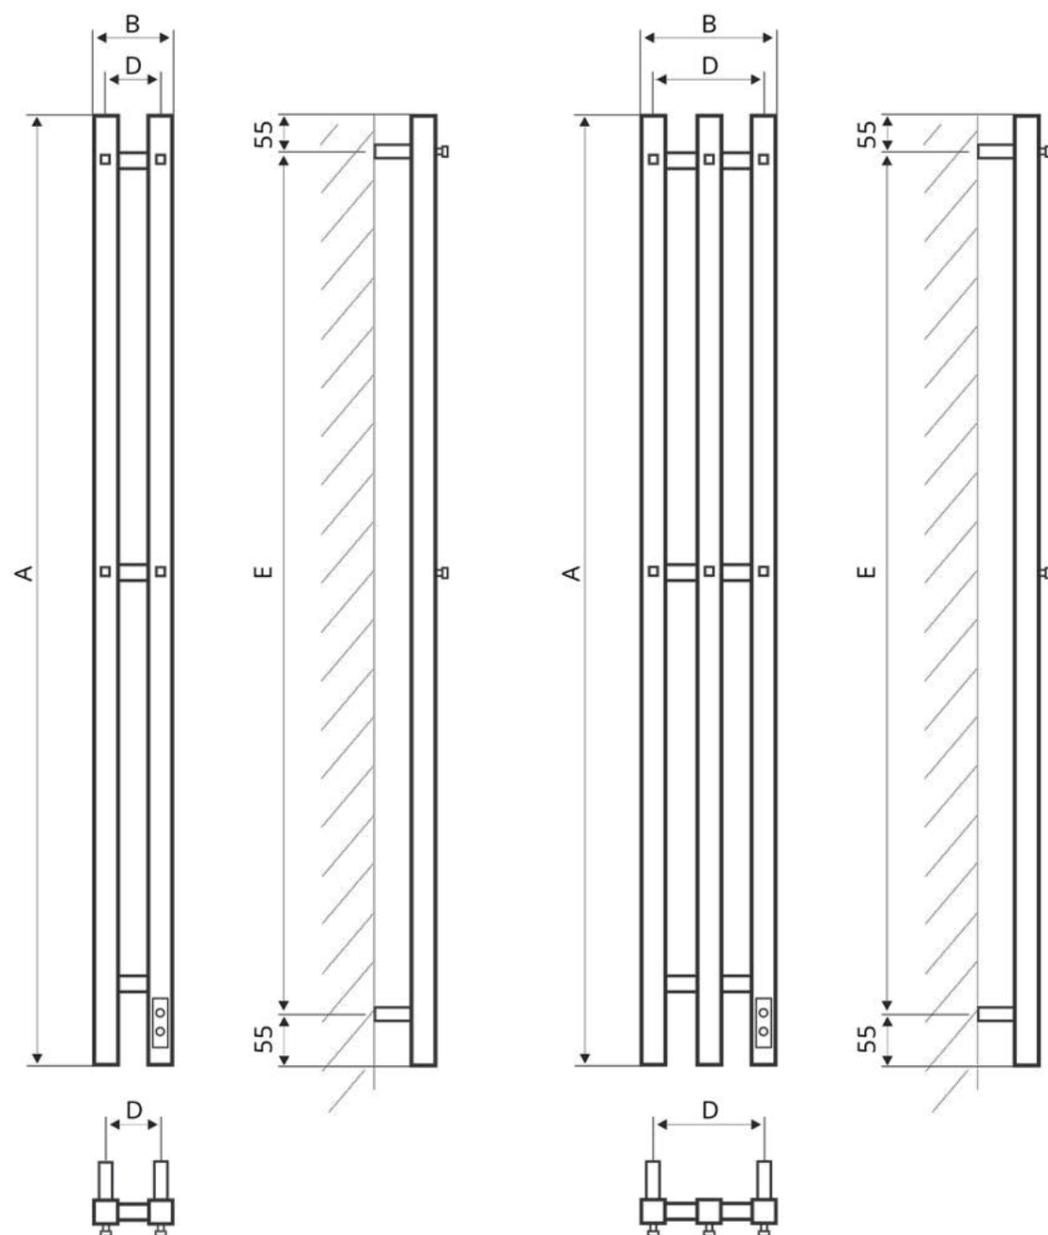

Вертикальные стойки
Горизонтальные перекладины

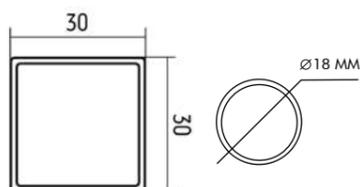

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN13812	1190	110	95	80	80	4,2	0,014
PN13812B	1190	110	95	80	80	4,2	0,014
PN13812W	1190	110	95	80	80	4,2	0,014
PN13822	1190	150	95	120	120	10,9	0,030
PN13822B	1190	150	95	120	120	10,9	0,030
PN13822W	1190	150	95	120	120	10,9	0,030

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество вертикальных стоек	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN13812	Хром	Нержавеющая сталь	2	Справа	65	90	4690569910658
PN13812B	Черный	Конструкционная сталь	2	Справа	65	90	4690569910665
PN13812W	Белый	Конструкционная сталь	2	Справа	65	90	4690569910672
PN13822	Хром	Нержавеющая сталь	3	Справа	65	110	4690569295878
PN13822B	Черный	Конструкционная сталь	3	Справа	65	110	4690569292792
PN13822W	Белый	Конструкционная сталь	3	Справа	65	110	4690569292808




ГЕРМЕС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
С ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

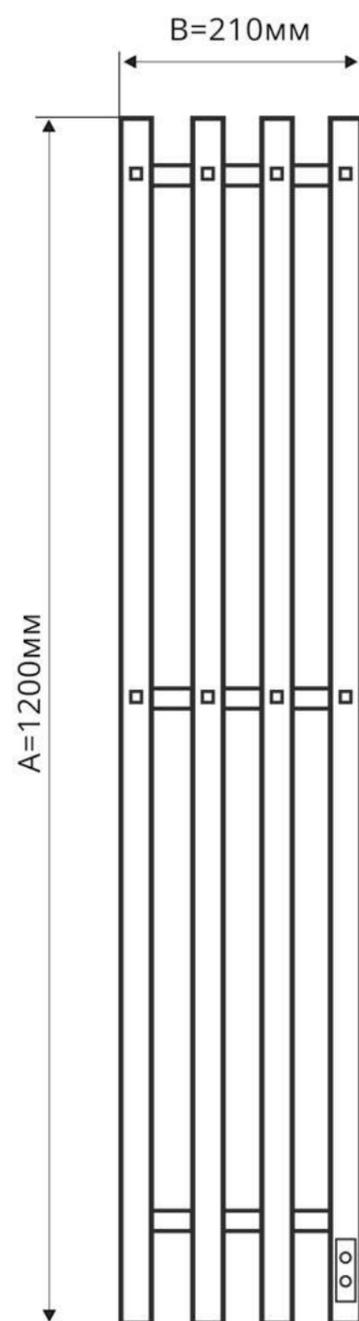

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепление к стене - 3 шт.
 Элемент скрытого монтажа - 1 шт.
 Кабель с вилкой - 1 м.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN13832B	1190	210	95	180	1080	6,6	0,024
PN13832W	1190	210	95	180	1080	6,6	0,024

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество вертикальных стоек	Расположение диммера	t нагрева, °C	Мощность, Вт	Штрих-код
PN13832B	Черный	Конструкционная сталь	4	Справа	65	125	4673753792131
PN13832W	Белый	Конструкционная сталь	4	Справа	65	125	4673753792148



**ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА»**





АФИНА

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА»




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

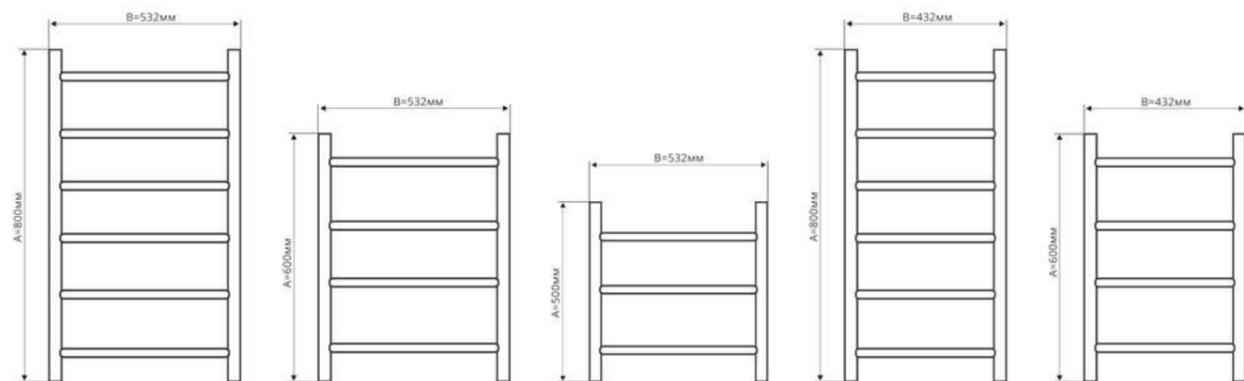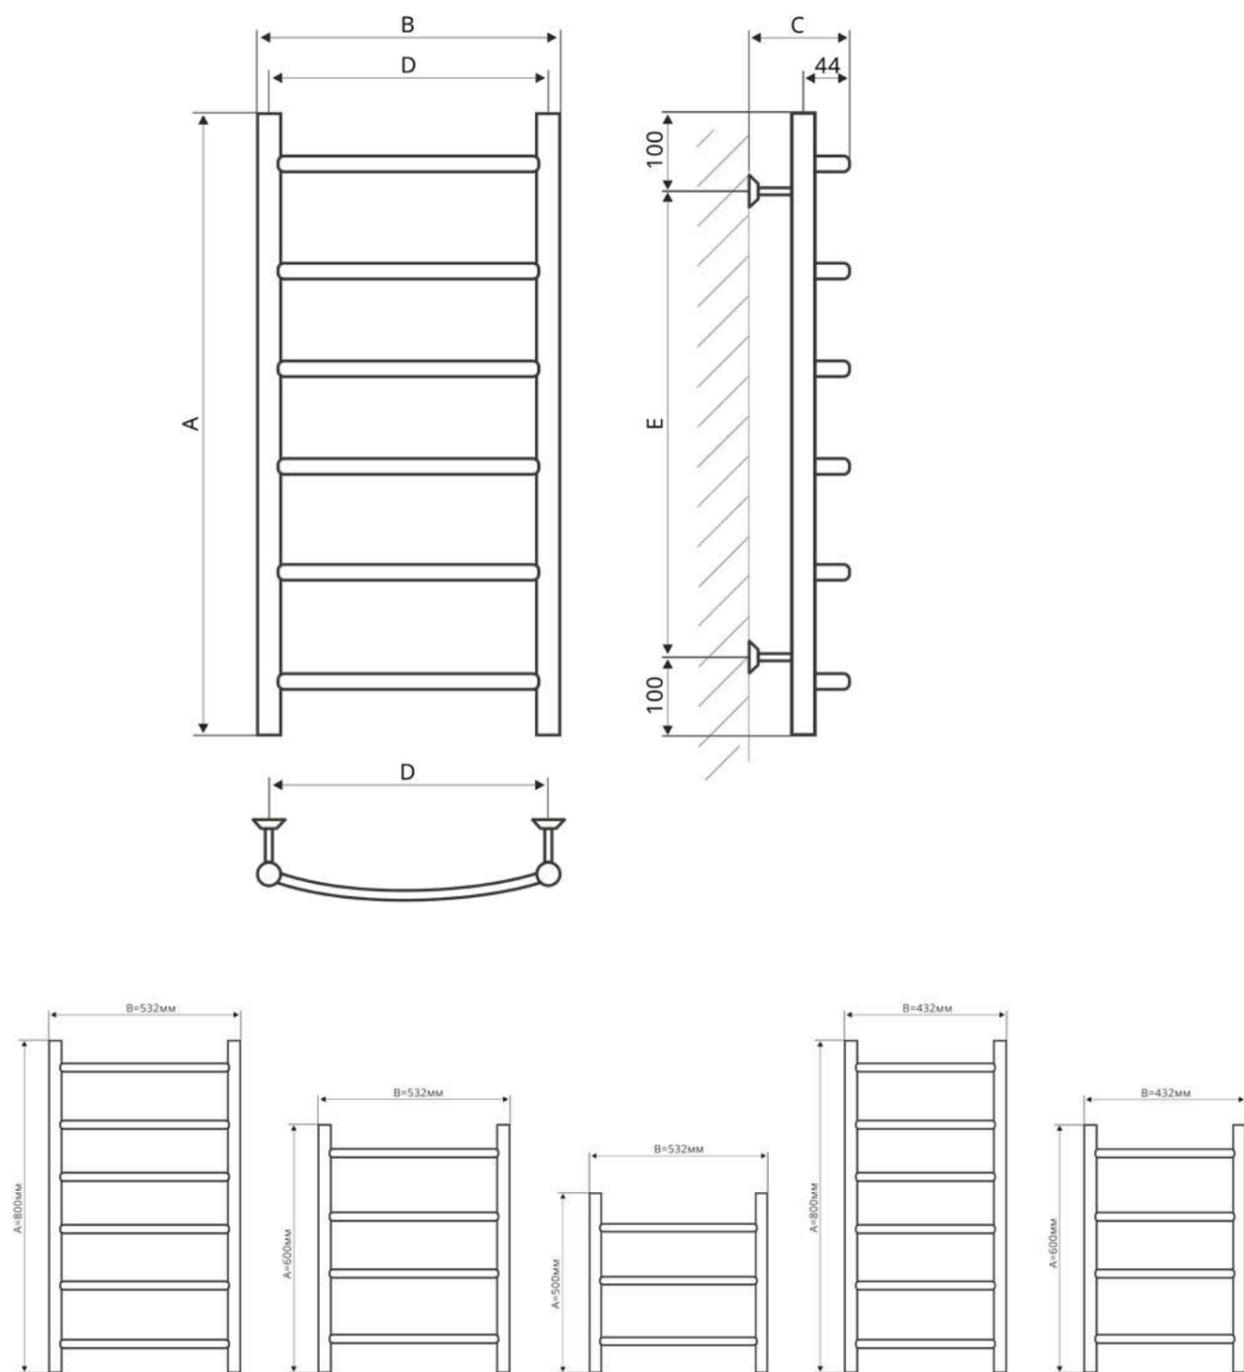

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.

Заглушка - 1 шт.

Телескопическое отверстие к стене - 4 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN04155	500	532	92	500	300	3,1	0,032
PN04146	600	432	92	400	400	3,3	0,031
PN04156	600	532	92	500	400	3,6	0,038
PN04156BR	600	532	92	500	400	3,6	0,038
PN04148	800	432	92	400	600	5,4	0,041
PN04158	800	532	92	500	600	5,7	0,049
PN04158BR	800	532	92	500	600	5,7	0,049

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м²	Штрих-код
PN04155	Хром	Нержавеющая сталь	3	Нижнее 1/2" ВР	153	1,53	4690569232750
PN04146	Хром	Нержавеющая сталь	4	Нижнее 1/2" ВР	173	1,73	4690569232774
PN04156	Хром	Нержавеющая сталь	4	Нижнее 1/2" ВР	197	1,97	4690569232798
PN04156BR	Бронза	Нержавеющая сталь	4	Нижнее 1/2" ВР	197	1,97	4690569910580
PN04148	Хром	Нержавеющая сталь	6	Нижнее 1/2" ВР	248	2,48	4690569232811
PN04158	Хром	Нержавеющая сталь	6	Нижнее 1/2" ВР	264	2,64	4690569232835
PN04158BR	Бронза	Нержавеющая сталь	6	Нижнее 1/2" ВР	264	2,64	4690569910597





АВРОРА

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА»




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

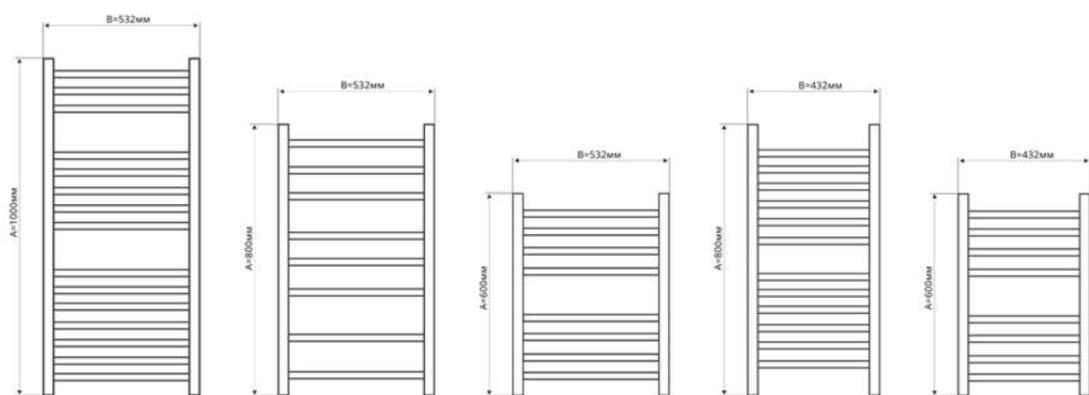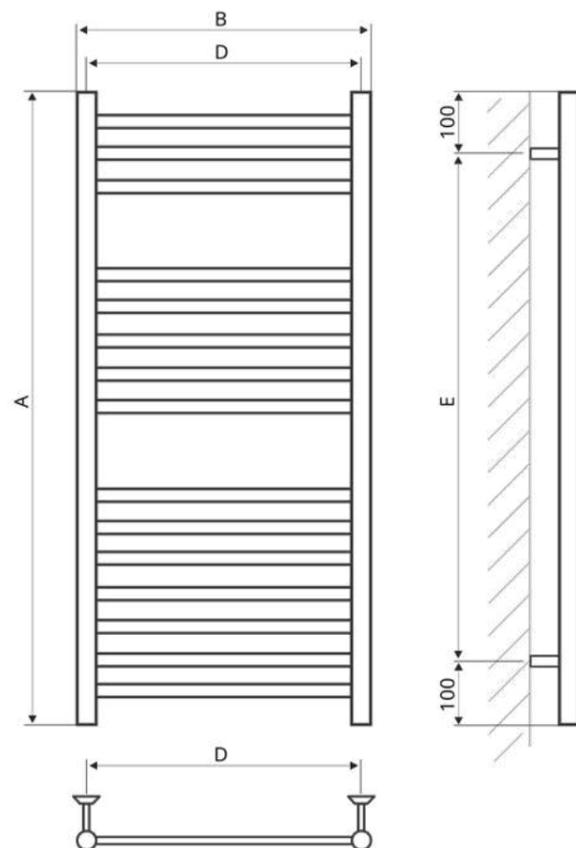

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.

Заглушка - 1 шт.

Телескопическое отверстие к стене - 4 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN10146S	Хром	Нержавеющая сталь	8	Нижнее 1/2" ВР	262	2,62	4690569232385
PN10156S	Хром	Нержавеющая сталь	8	Нижнее 1/2" ВР	311	3,11	4690569232408
PN10148S	Хром	Нержавеющая сталь	12	Нижнее 1/2" ВР	383	3,83	4690569232422
PN10158S	Хром	Нержавеющая сталь	12	Нижнее 1/2" ВР	455	4,55	4690569232446
PN10150S	Хром	Нержавеющая сталь	15	Нижнее 1/2" ВР	571	5,71	4690569232361

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м²	Штрих-код
PN10146S	Хром	Нержавеющая сталь	8	Нижнее 1/2" ВР	262	2,62	4690569232385
PN10156S	Хром	Нержавеющая сталь	8	Нижнее 1/2" ВР	311	3,11	4690569232408
PN10148S	Хром	Нержавеющая сталь	12	Нижнее 1/2" ВР	383	3,83	4690569232422
PN10158S	Хром	Нержавеющая сталь	12	Нижнее 1/2" ВР	455	4,55	4690569232446
PN10150S	Хром	Нержавеющая сталь	15	Нижнее 1/2" ВР	571	5,71	4690569232361





АЛЬФА

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА»




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

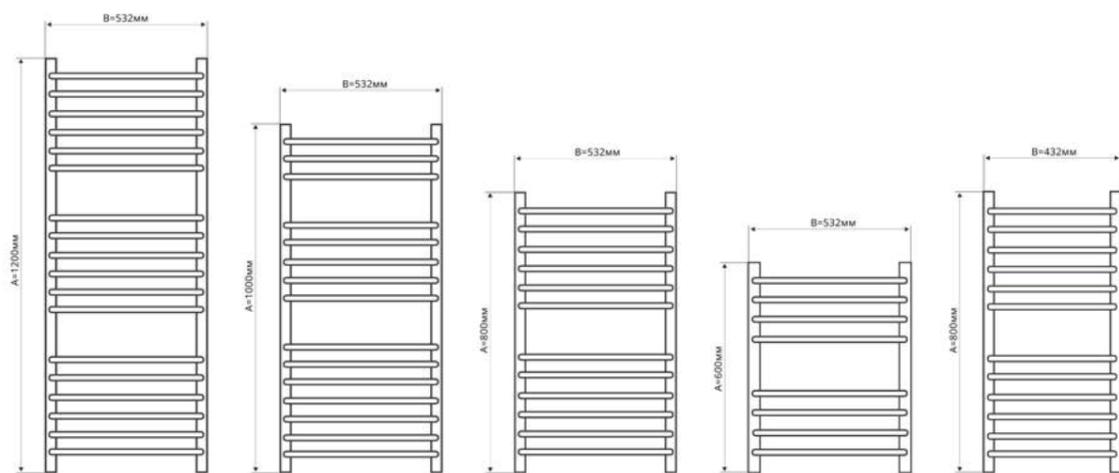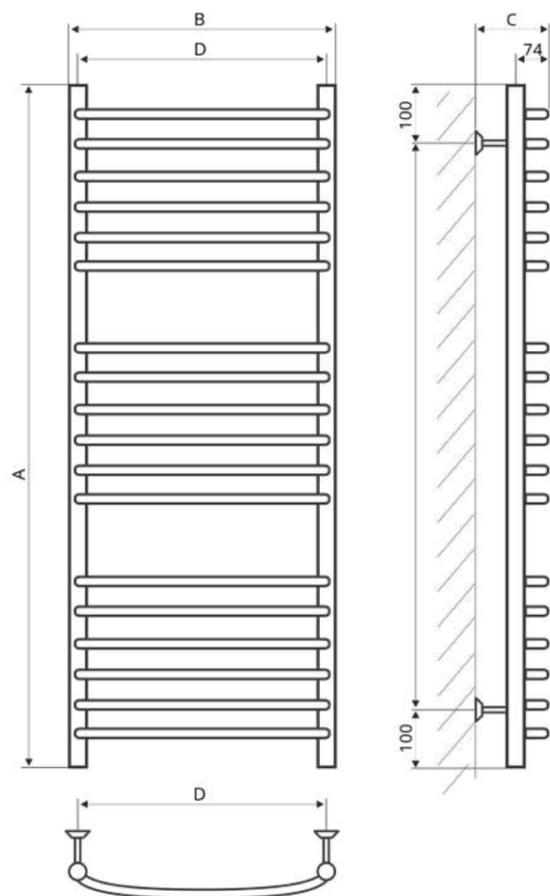

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.

Заглушка - 1 шт.


Телескопическое отверстие к стене - 4 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN05156S	600	532	130	500	500	5,7	0,038
PN05148S	800	432	130	400	600	6,1	0,041
PN05158S	800	532	130	500	600	6,6	0,049
PN05150S	1000	532	130	500	800	8,2	0,061
PN05152S	1200	532	130	500	1000	9,3	0,073

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN05156S	Хром	Нержавеющая сталь	8	Нижнее 1/2" ВР	311	3,11	4690569232972
PN05148S	Хром	Нержавеющая сталь	8	Нижнее 1/2" ВР	383	3,83	4690569232996
PN05158S	Хром	Нержавеющая сталь	12	Нижнее 1/2" ВР	455	4,55	4690569233016
PN05150S	Хром	Нержавеющая сталь	12	Нижнее 1/2" ВР	571	5,71	4690569232941
PN05152S	Хром	Нержавеющая сталь	18	Нижнее 1/2" ВР	687	6,87	4690569232965

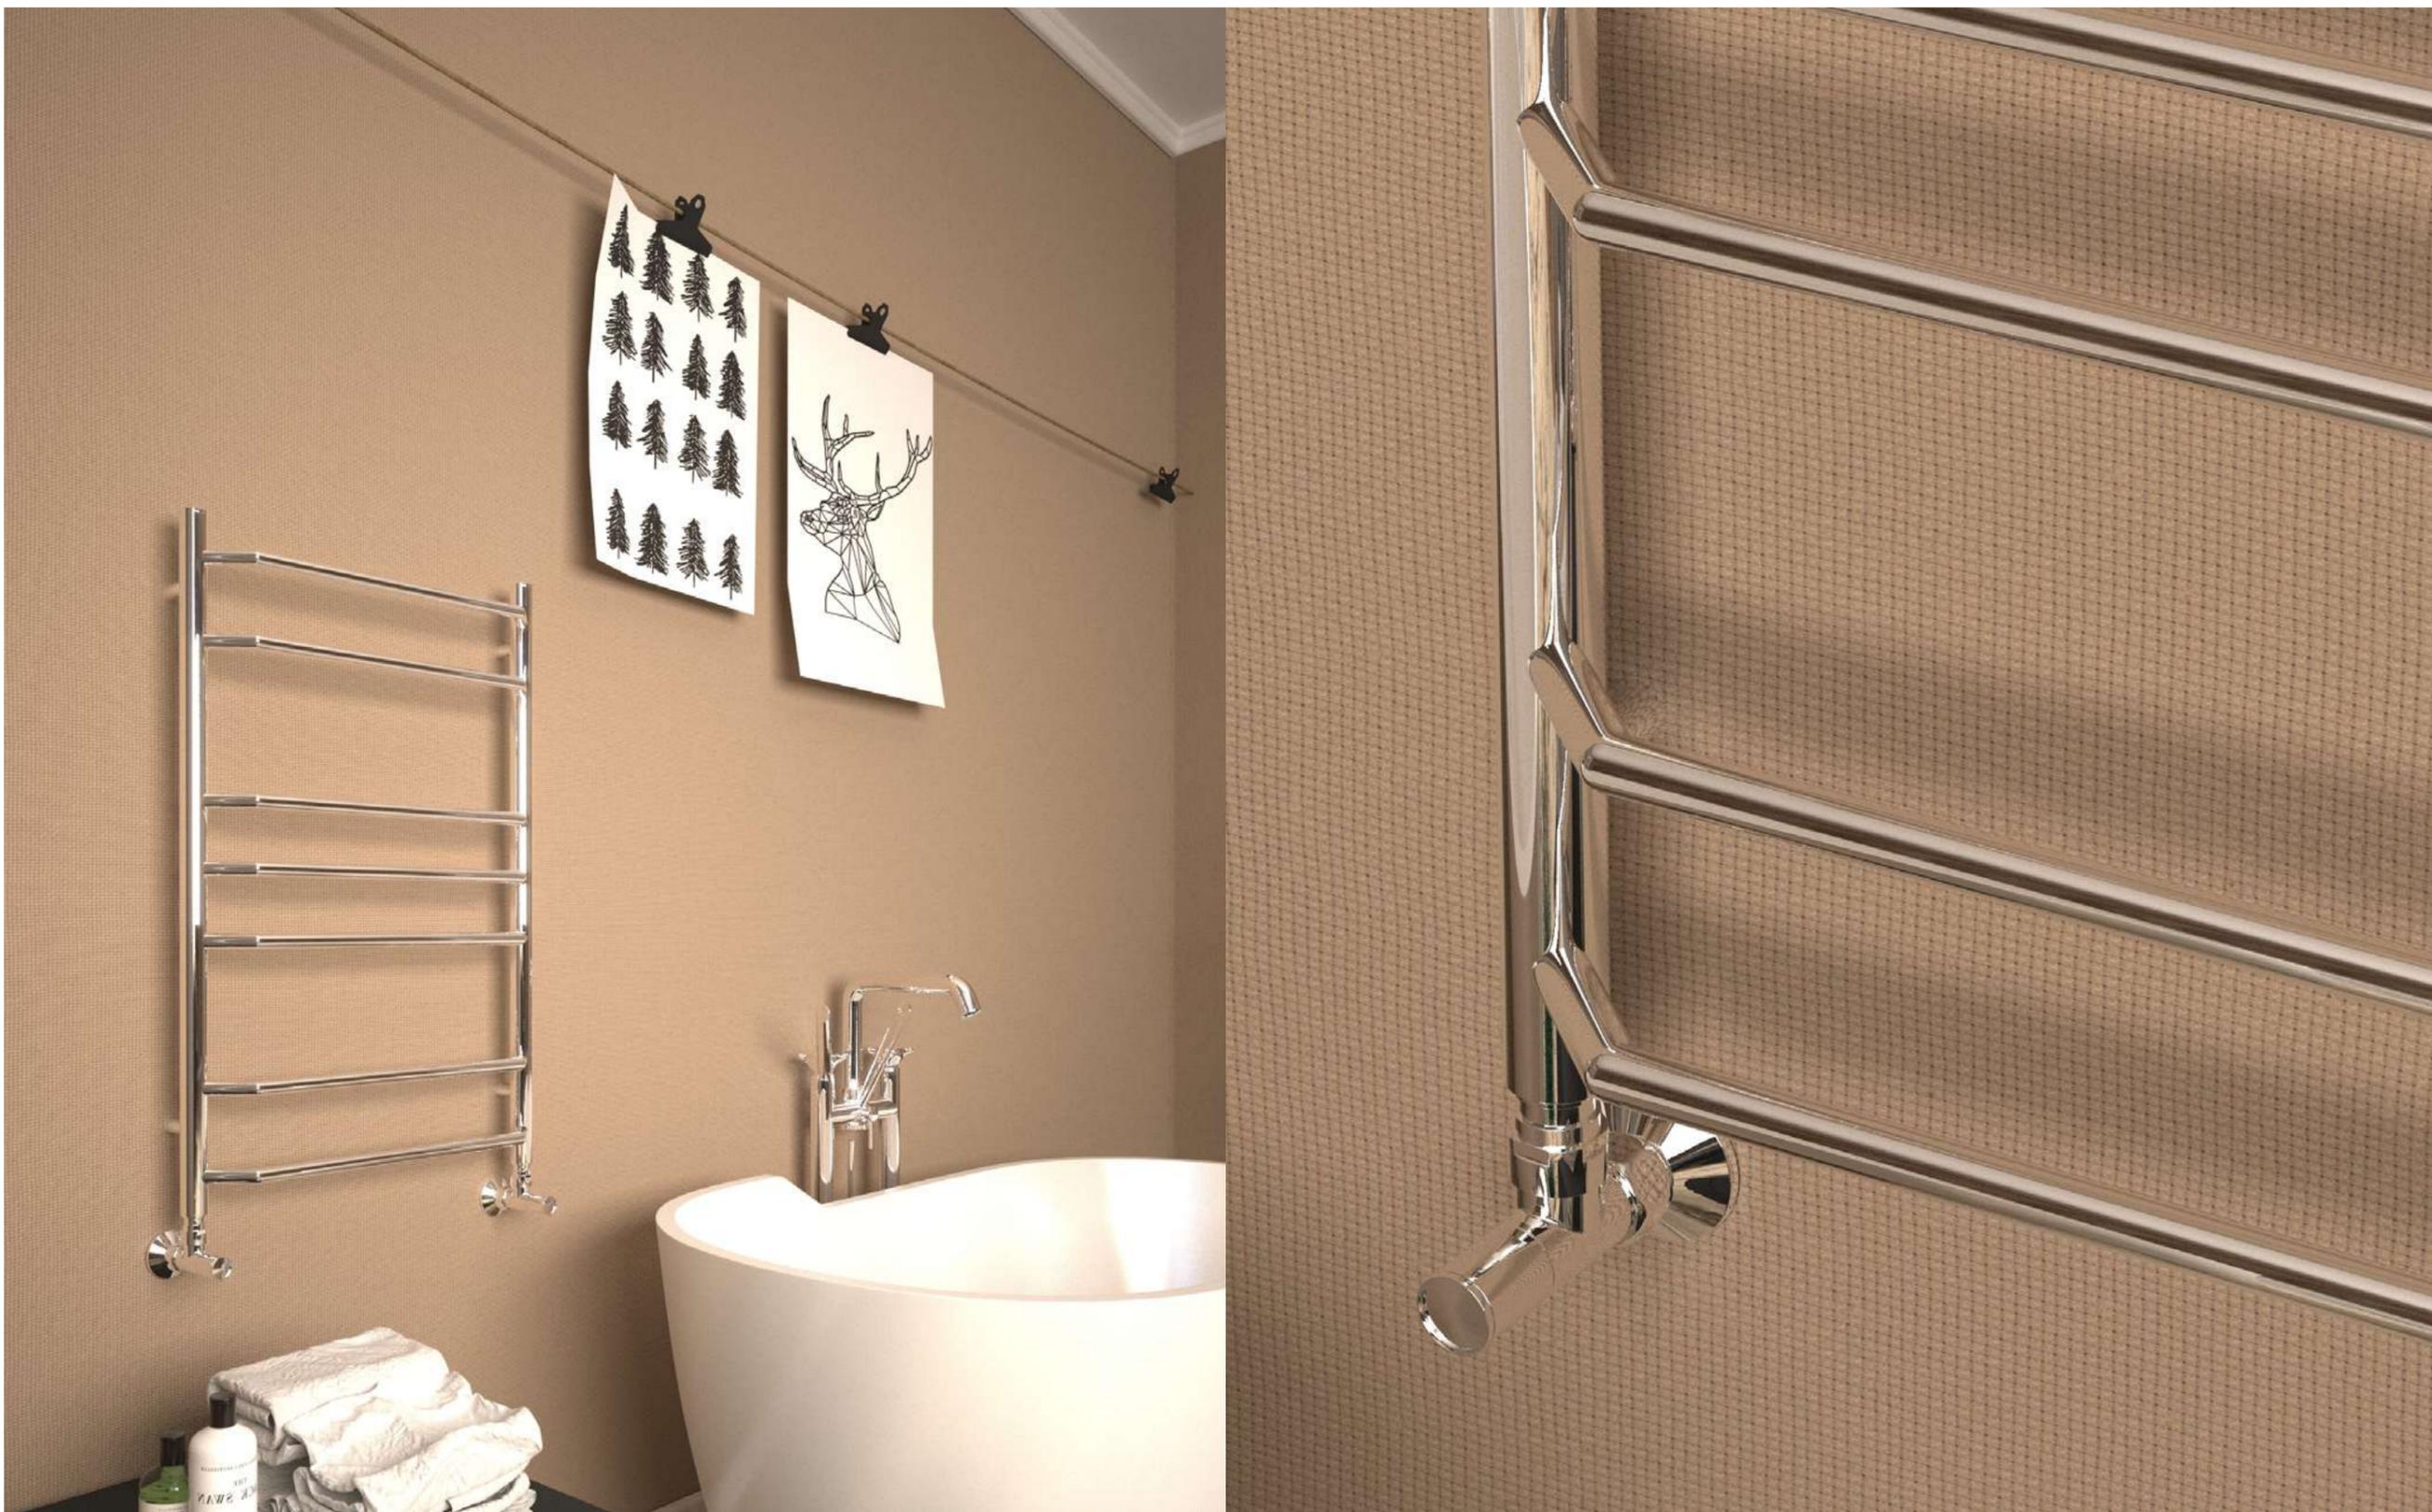



ВЕНЕРА

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА»




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

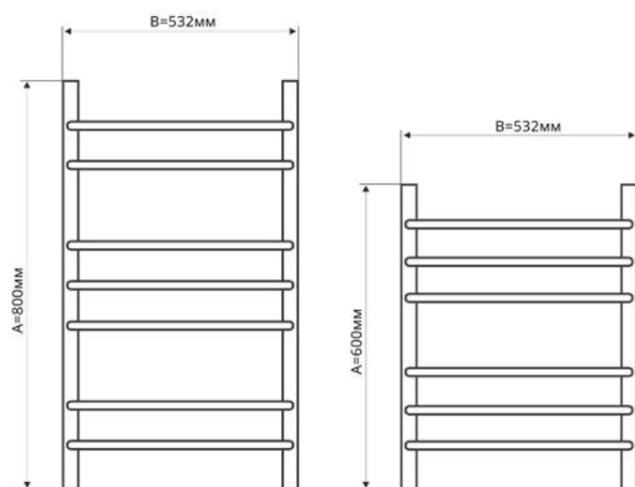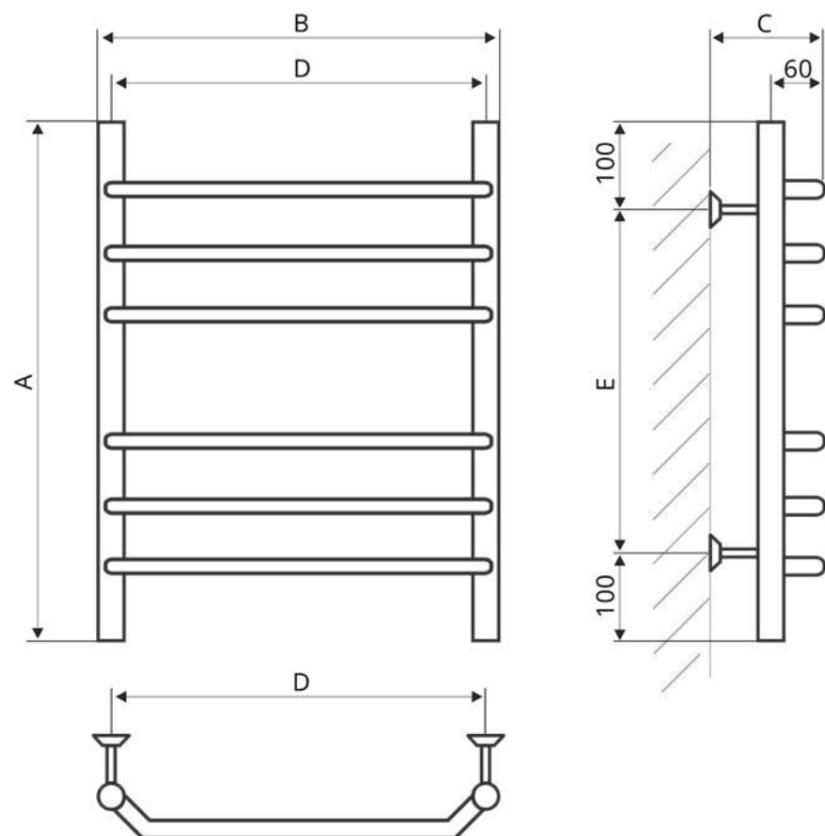

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.

Заглушка - 1 шт.

Телескопическое отверстие к стене - 4 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN07156	600	532	116	500	400	3,9	0,030
PN07158	800	532	116	500	600	5,9	0,039

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN07156	Хром	Нержавеющая сталь	6	Нижнее 1/2" ВР	260	2,60	4690569233078
PN07158	Хром	Нержавеющая сталь	7	Нижнее 1/2" ВР	321	3,21	4690569233085





НЕПТУН

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА»




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

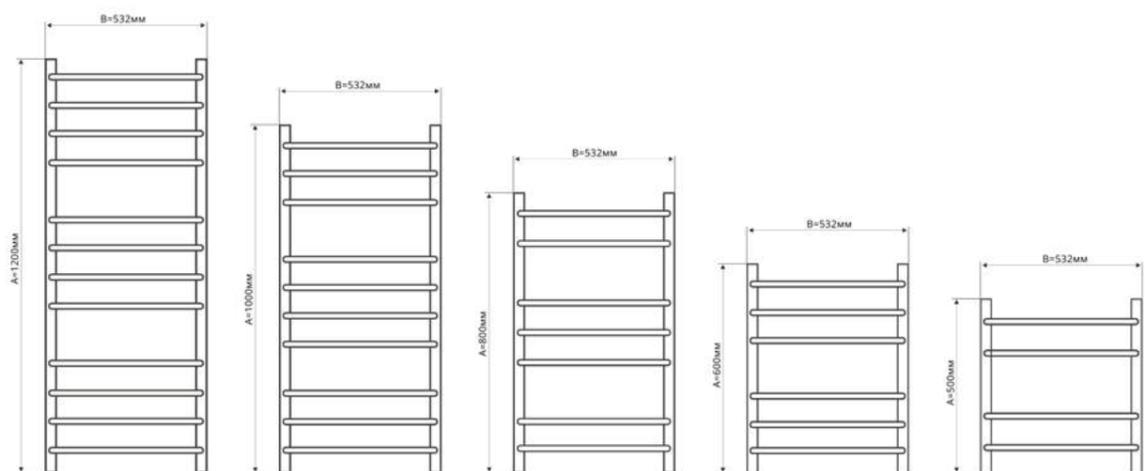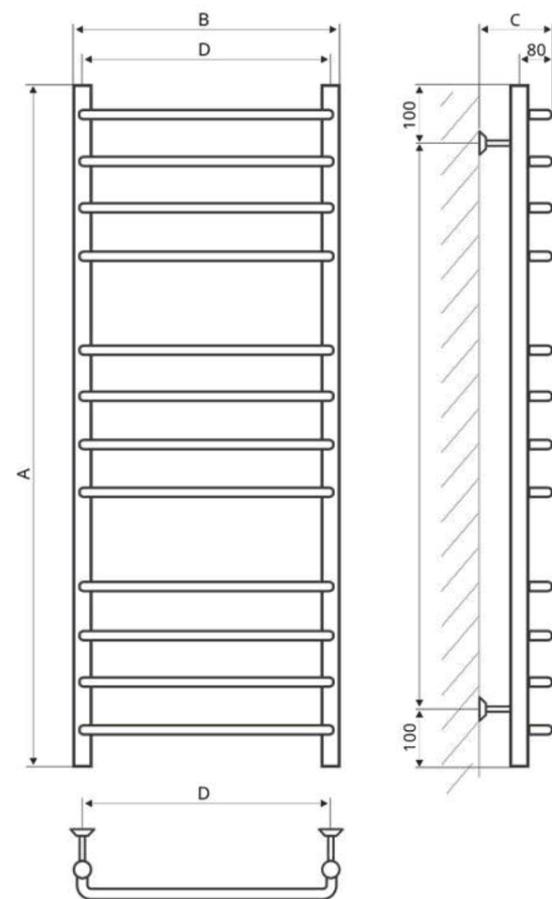

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.

Заглушка - 1 шт.

Телескопическое отверстие к стене - 4 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN09155	500	532	136	500	300	3,7	0,032
PN09156	600	532	136	500	400	4,1	0,038
PN09158	800	532	136	500	600	5,8	0,049
PN09150	1000	532	136	500	800	6,4	0,061
PN09152	1200	532	136	500	1000	6,9	0,073

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м²	Штрих-код
PN09155	Хром	Нержавеющая сталь	4	Нижнее 1/2" ВР	221	2,21	4690569233191
PN09156	Хром	Нержавеющая сталь	6	Нижнее 1/2" ВР	313	3,13	4690569233207
PN09158	Хром	Нержавеющая сталь	7	Нижнее 1/2" ВР	382	3,82	4690569233214
PN09150	Хром	Нержавеющая сталь	10	Нижнее 1/2" ВР	527	5,27	4690569233177
PN09152	Хром	Нержавеющая сталь	12	Нижнее 1/2" ВР	634	6,34	4690569233184





НЕПТУН ПРЕМИУМ

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА»




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

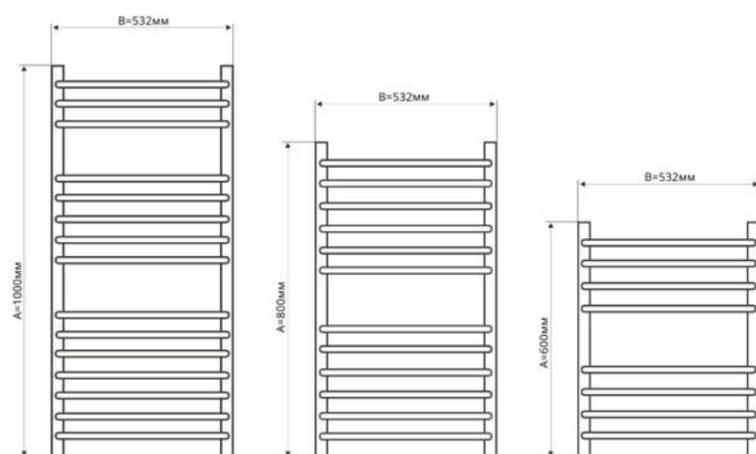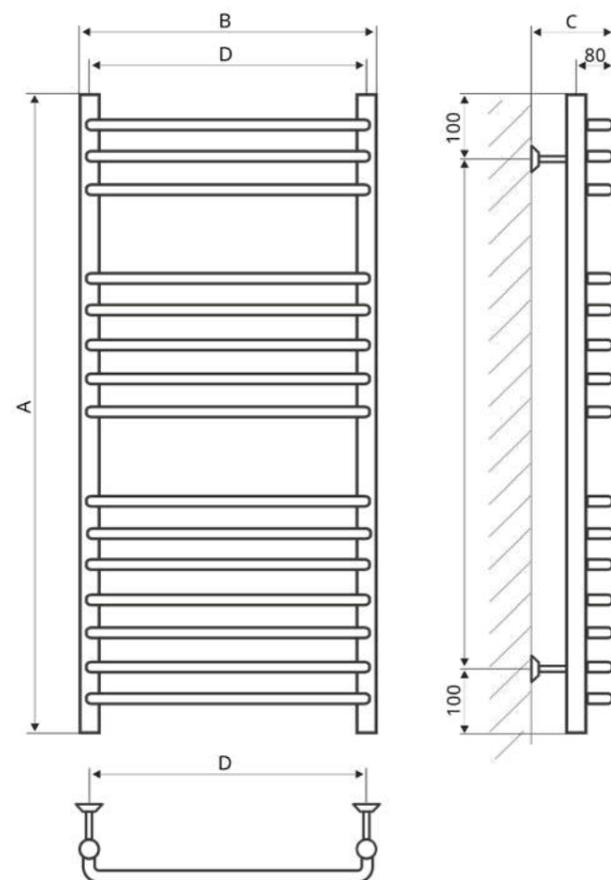

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.

Заглушка - 1 шт.

Телескопическое отверстие к стене - 4 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN09156S	600	532	136	500	400	5,9	0,038
PN09158S	800	532	136	500	600	7,0	0,049
PN09150S	1000	532	136	500	800	8,9	0,061

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN09156S	Хром	Нержавеющая сталь	8	Нижнее 1/2" ВР	389	3,89	4690569233238
PN09158S	Хром	Нержавеющая сталь	12	Нижнее 1/2" ВР	573	5,73	4690569233252
PN09150S	Хром	Нержавеющая сталь	15	Нижнее 1/2" ВР	719	7,19	4690569233221




МЕРКУРИЙ

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА»




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

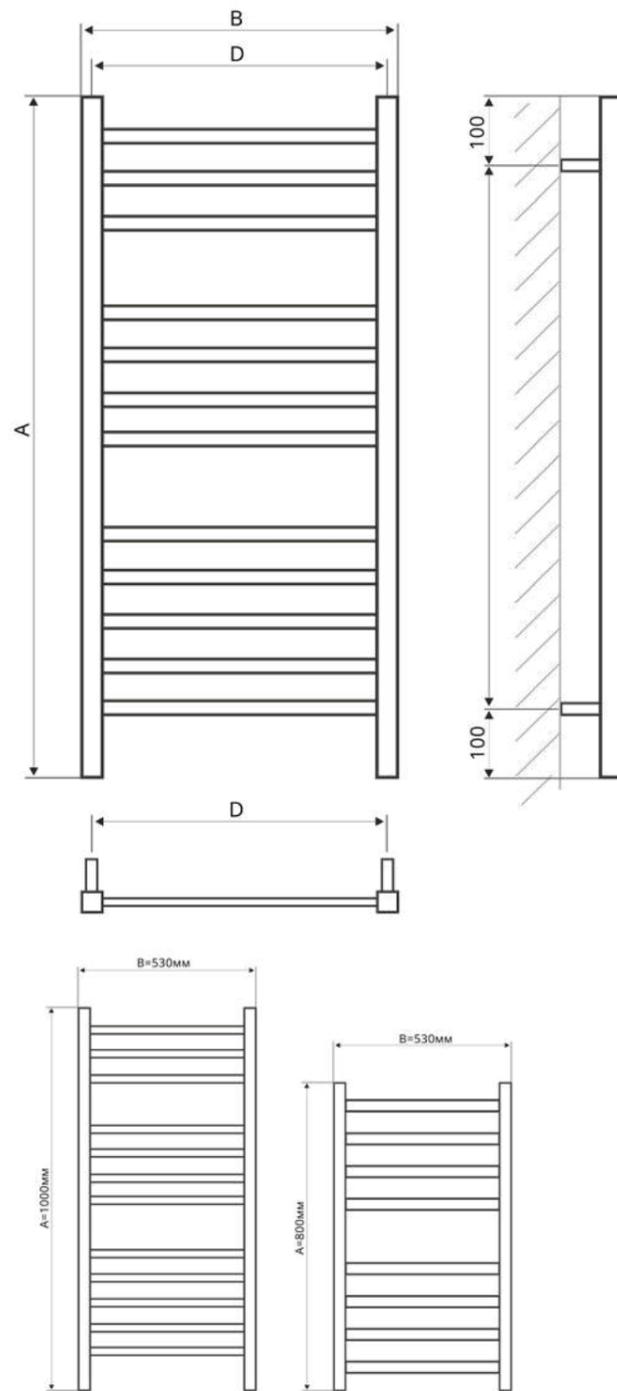

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.

Заглушка - 1 шт.


Телескопическое отверстие к стене - 4 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN83156	600	530	88	500	400	4,8	0,037
PN83156B	600	530	88	500	400	4,8	0,037
PN83156W	600	530	88	500	400	4,8	0,037
PN83156GR	600	530	88	500	400	4,8	0,037
PN83158	800	530	88	500	600	6,4	0,049
PN83158B	800	530	88	500	600	6,4	0,049
PN83158W	800	530	88	500	600	6,4	0,049
PN83158GR	800	530	88	500	600	6,4	0,049
PN83150	1000	530	88	500	800	7,5	0,061
PN83150B	1000	530	88	500	800	7,5	0,061
PN83150W	1000	530	88	500	800	7,5	0,061
PN83150GR	1000	530	88	500	800	7,5	0,061

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN83156	Хром	Нержавеющая сталь	6	Нижнее 1/2" ВР	305	3,05	4690569317853
PN83156B	Черный	Нержавеющая сталь	6	Нижнее 1/2" ВР	305	3,05	4690569317860
PN83156W	Белый	Нержавеющая сталь	6	Нижнее 1/2" ВР	305	3,05	4673753791943
PN83156GR	Графит	Нержавеющая сталь	6	Нижнее 1/2" ВР	305	3,05	4673753791974
PN83158	Хром	Нержавеющая сталь	8	Нижнее 1/2" ВР	396	3,96	4690569233160
PN83158B	Черный	Нержавеющая сталь	8	Нижнее 1/2" ВР	396	3,96	4690569263372
PN83158W	Белый	Нержавеющая сталь	8	Нижнее 1/2" ВР	396	3,96	4690569277621
PN83158GR	Графит	Нержавеющая сталь	8	Нижнее 1/2" ВР	396	3,96	4673753791745
PN83150	Хром	Нержавеющая сталь	10	Нижнее 1/2" ВР	494	4,94	4690569233153
PN83150B	Черный	Нержавеющая сталь	10	Нижнее 1/2" ВР	494	4,94	4690569267127
PN83150W	Белый	Нержавеющая сталь	10	Нижнее 1/2" ВР	494	4,94	4690569263631
PN83150GR	Графит	Нержавеющая сталь	10	Нижнее 1/2" ВР	494	4,94	4673753792179

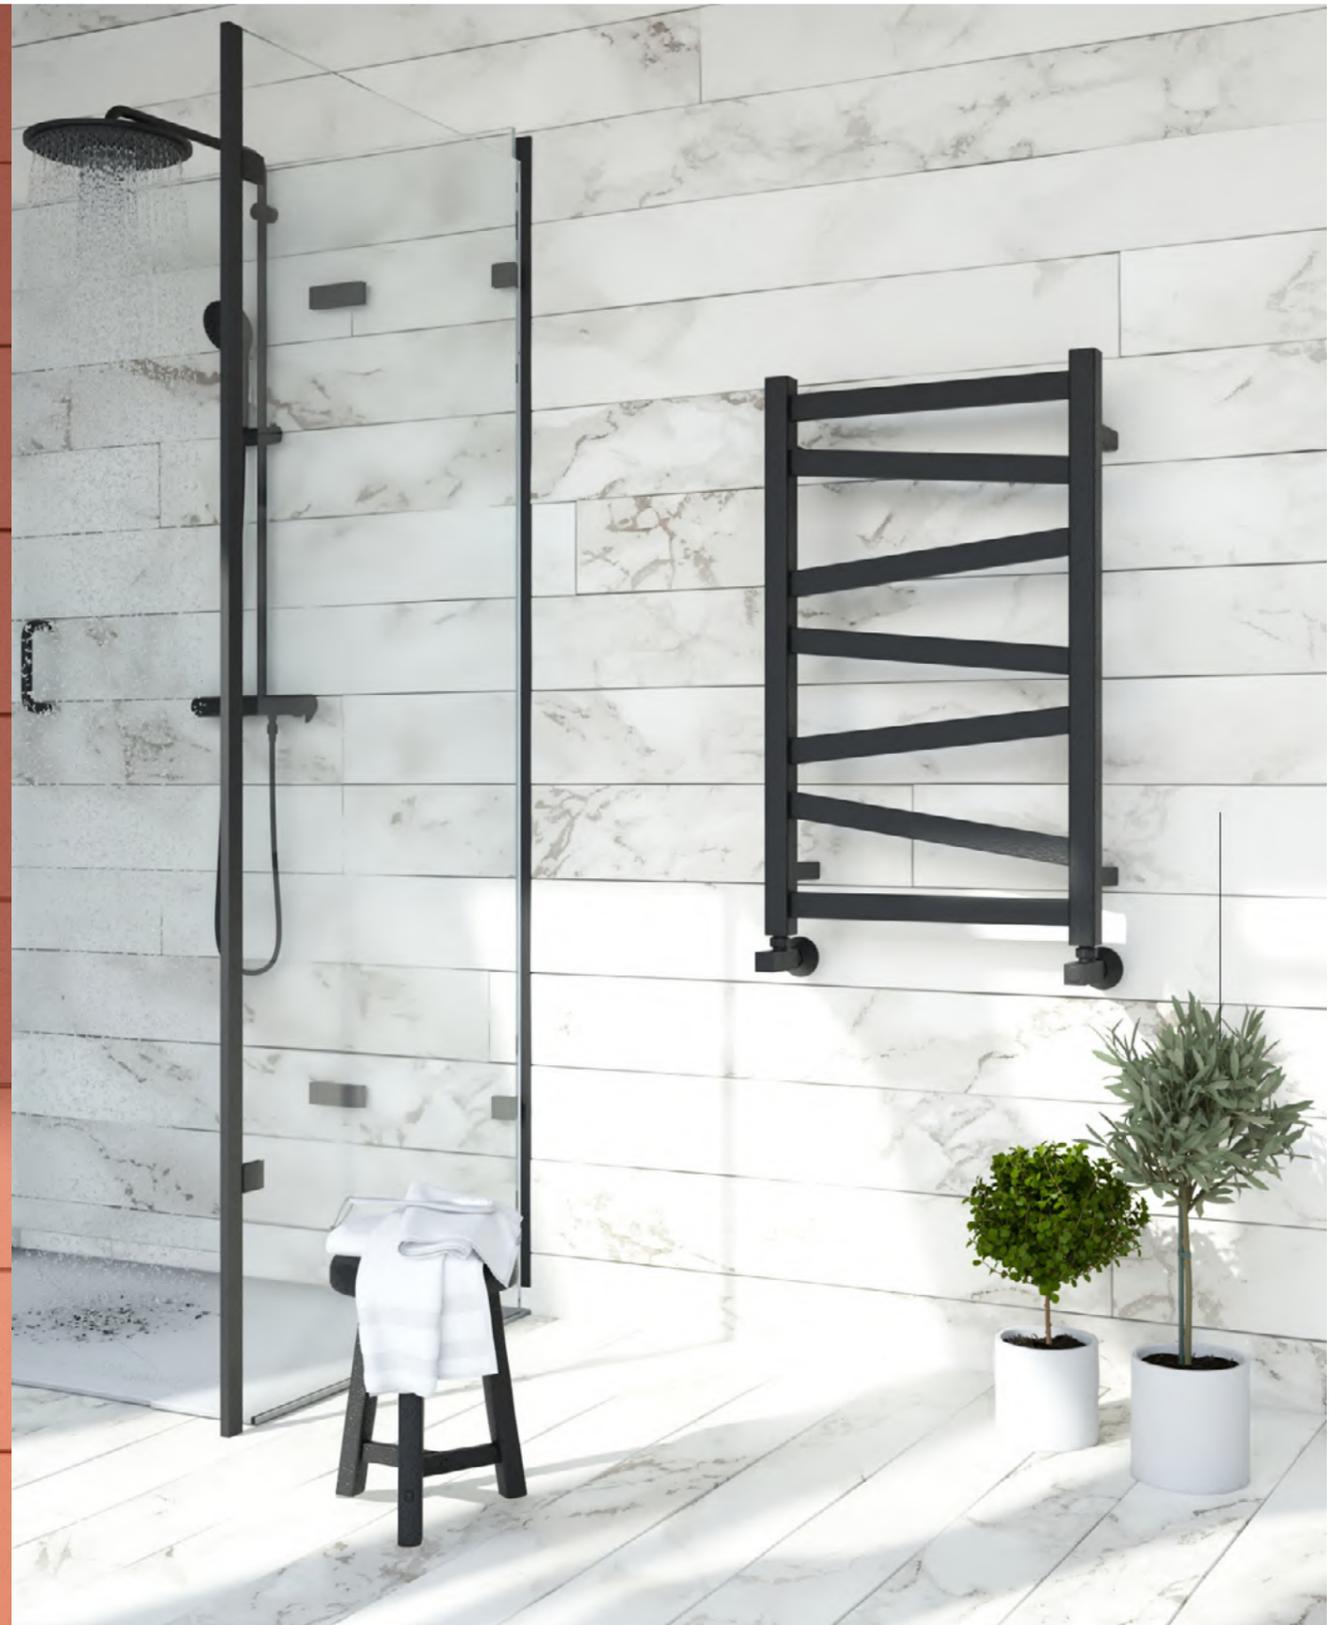


ФЕНИКС

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА»




Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

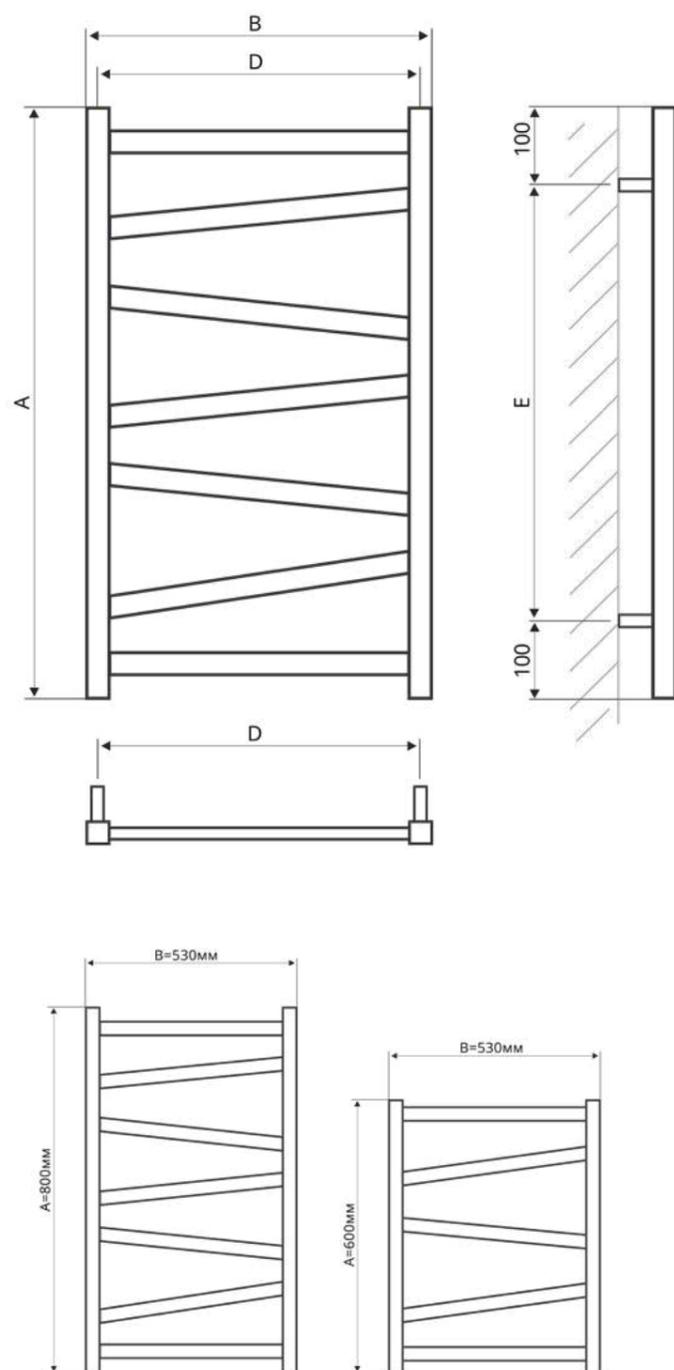

Вертикальные стойки

Горизонтальные перекладины

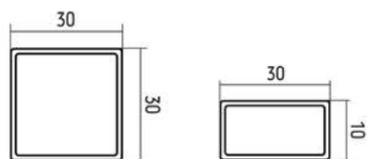

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.

Заглушка - 1 шт.

Телескопическое отверстие к стене - 4 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN15156	600	530	90	500	400	4,6	0,022
PN15156B	600	530	90	500	400	4,6	0,022
PN15156W	600	530	90	500	400	4,6	0,022
PN15156GR	600	530	90	500	400	4,6	0,022
PN15158	800	530	90	500	600	5,5	0,029
PN15158B	800	530	90	500	600	5,5	0,029
PN15158W	800	530	90	500	600	5,5	0,029
PN15158GR	800	530	90	500	600	5,5	0,029

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м²	Штрих-код
PN15156	Хром	Нержавеющая сталь	5	Нижнее 1/2" ВР	315	3,15	4673743590990
PN15156B	Черный	Нержавеющая сталь	5	Нижнее 1/2" ВР	315	3,15	4673743591003
PN15156W	Белый	Нержавеющая сталь	5	Нижнее 1/2" ВР	315	3,15	4673743591010
PN15156GR	Графит	Нержавеющая сталь	5	Нижнее 1/2" ВР	315	3,15	4673753791974
PN15158	Хром	Нержавеющая сталь	7	Нижнее 1/2" ВР	356	3,56	4673743591058
PN15158B	Черный	Нержавеющая сталь	7	Нижнее 1/2" ВР	356	3,56	4673743591065
PN15158W	Белый	Нержавеющая сталь	7	Нижнее 1/2" ВР	356	3,56	4673743591072
PN15158GR	Графит	Нержавеющая сталь	7	Нижнее 1/2" ВР	356	3,56	4673753791745



**ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С ПОЛКОЙ**





АФИНА С ПОЛКОЙ

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА С ПОЛКОЙ»




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

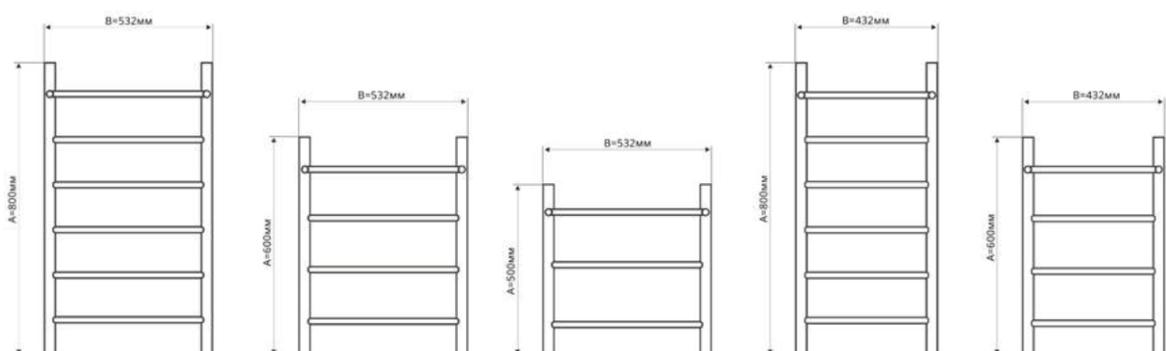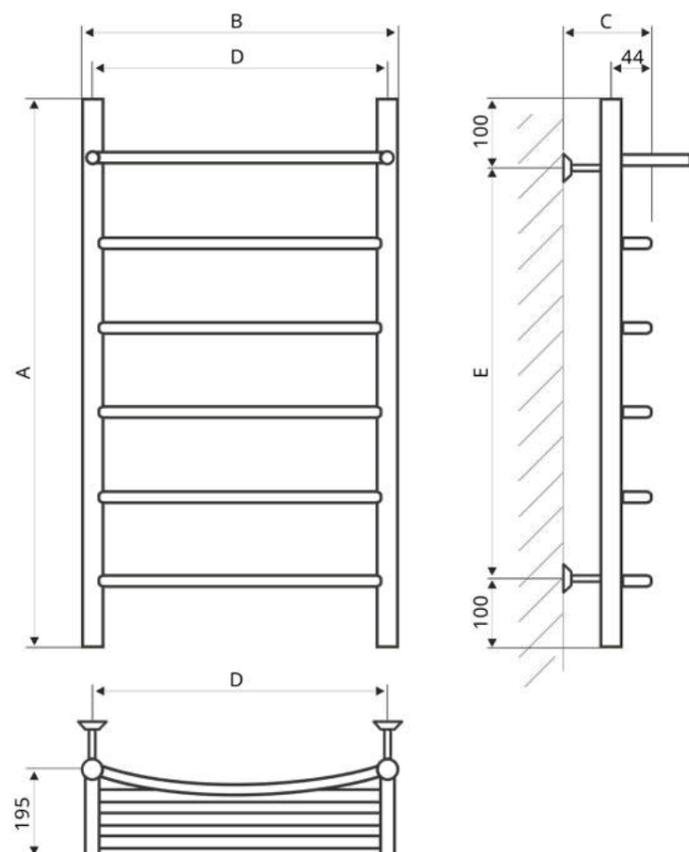

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.

Заглушка - 1 шт.

Телескопическое отверстие к стене - 4 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN04155P	500	532	92	500	300	4,1	0,070
PN04146P	600	432	92	400	400	4,1	0,069
PN04156P	600	532	92	500	400	4,6	0,083
PN04148P	800	432	92	400	600	6,4	0,090
PN04158P	800	532	92	500	600	6,7	0,108

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN04155P	Хром	Нержавеющая сталь	2+П	Нижнее 1/2" ВР	234	2,34	4690569232767
PN04146P	Хром	Нержавеющая сталь	3+П	Нижнее 1/2" ВР	243	2,43	4690569232781
PN04156P	Хром	Нержавеющая сталь	3+П	Нижнее 1/2" ВР	319	3,19	4690569232804
PN04148P	Хром	Нержавеющая сталь	5+П	Нижнее 1/2" ВР	319	3,19	4690569232828
PN04158P	Хром	Нержавеющая сталь	5+П	Нижнее 1/2" ВР	365	3,65	4690569232842





АВРОРА ПРЕМИУМ С ПОЛКОЙ

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА С ПОЛКОЙ»




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

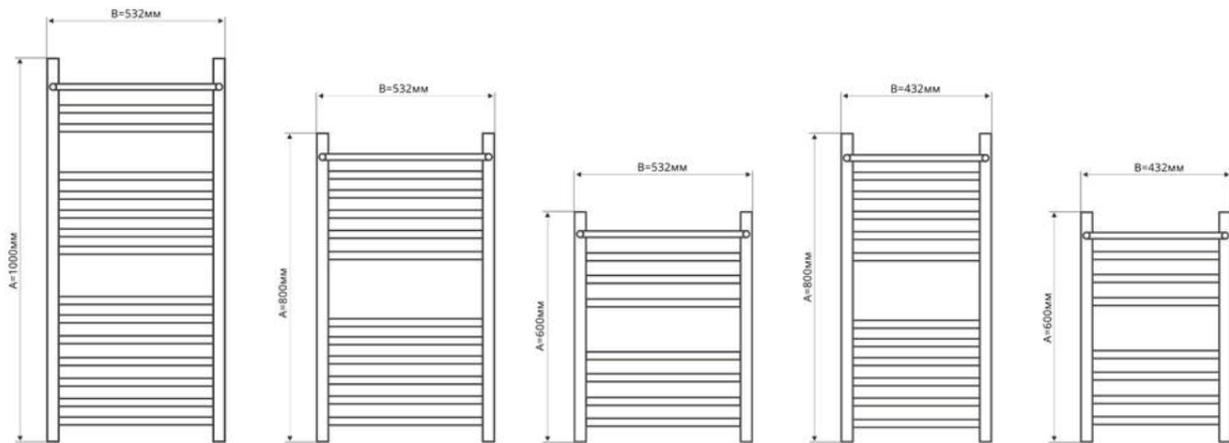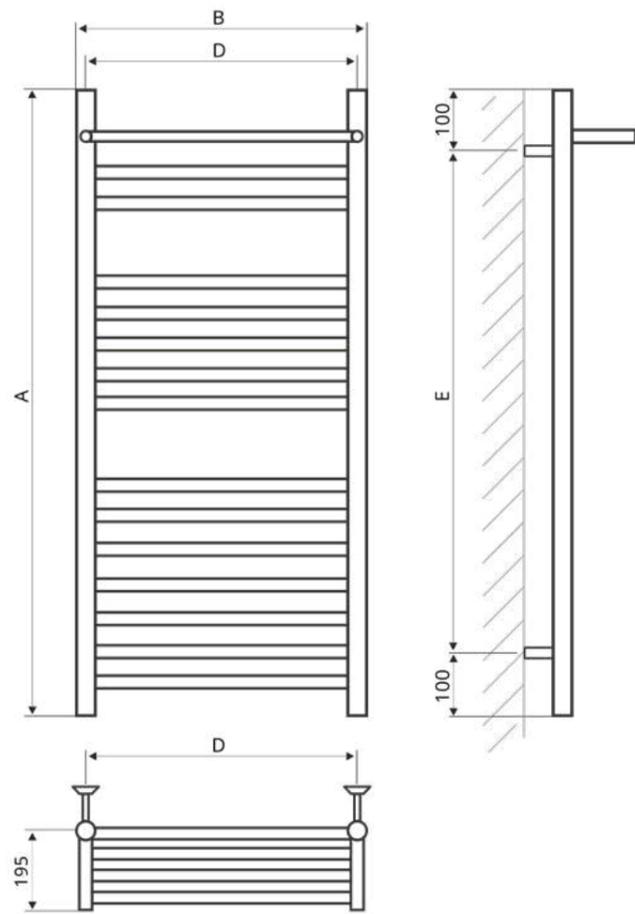

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.

Заглушка - 1 шт.

Телескопическое отверстие к стене - 4 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN10146SP	600	432	56	400	400	6,3	0,069
PN10156SP	600	532	56	500	400	6,5	0,083
PN10148SP	800	432	56	400	600	5,2	0,090
PN10158SP	800	532	56	500	600	7,4	0,108
PN10150SP	1000	532	56	500	800	10,5	0,134

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN10146SP	Хром	Нержавеющая сталь	7+П	Нижнее 1/2" ВР	329	3,29	4690569232392
PN10156SP	Хром	Нержавеющая сталь	7+П	Нижнее 1/2" ВР	384	3,84	4690569232415
PN10148SP	Хром	Нержавеющая сталь	11+П	Нижнее 1/2" ВР	447	4,47	4690569232439
PN10158SP	Хром	Нержавеющая сталь	11+П	Нижнее 1/2" ВР	524	5,24	4690569232453
PN10150SP	Хром	Нержавеющая сталь	14+П	Нижнее 1/2" ВР	571	5,71	4690569232378





АВРОРА с полкой

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА С ПОЛКОЙ»




Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

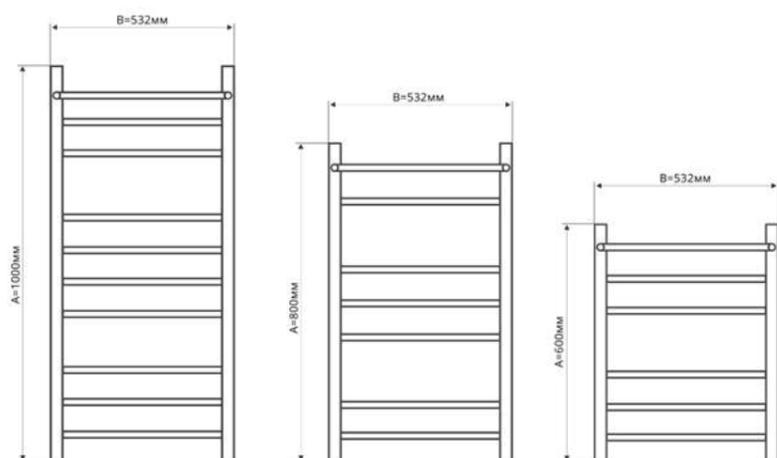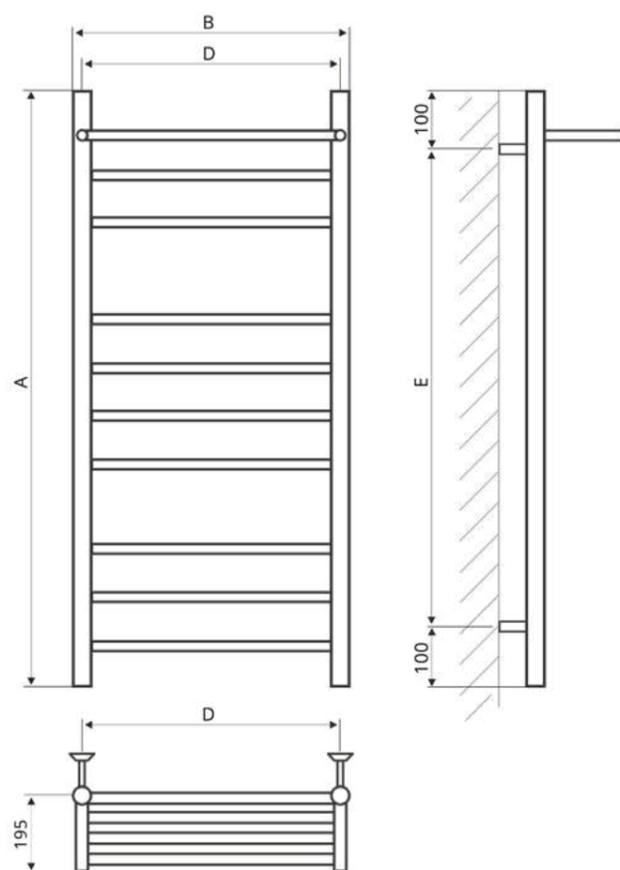

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.

Заглушка - 1 шт.

Телескопическое отверстие к стене - 4 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN10156P	600	532	88	500	400	4,2	0,083
PN10158P	800	532	88	500	600	4,6	0,108
PN10150P	1000	532	88	500	600	5,2	0,134

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN10156P	Хром	Нержавеющая сталь	5+П	Нижнее 1/2" ВР	329	3,29	4690569232330
PN10158P	Хром	Нержавеющая сталь	6+П	Нижнее 1/2" ВР	387	3,87	4690569232347
PN10150P	Хром	Нержавеющая сталь	9+П	Нижнее 1/2" ВР	500	5,00	4690569232323





АЛЬФА с полкой
ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА С ПОЛКОЙ»




Более
подробная
информация


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

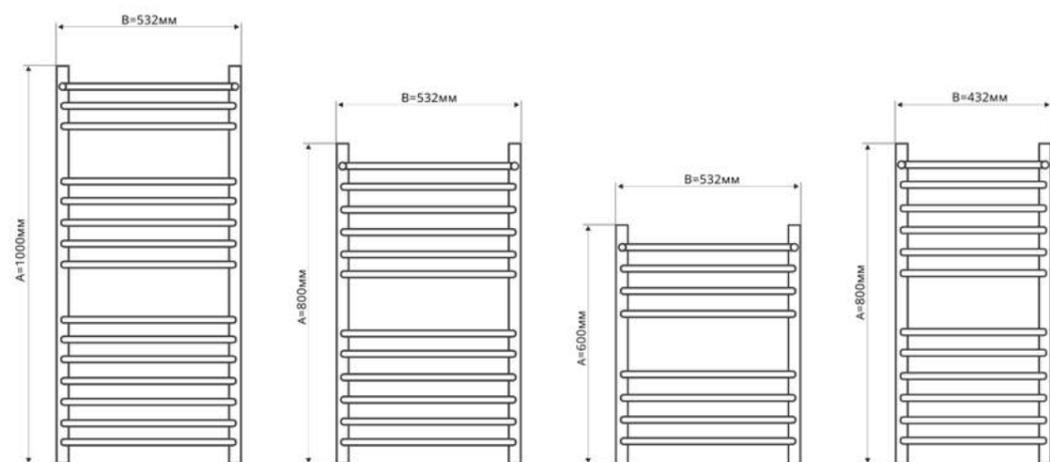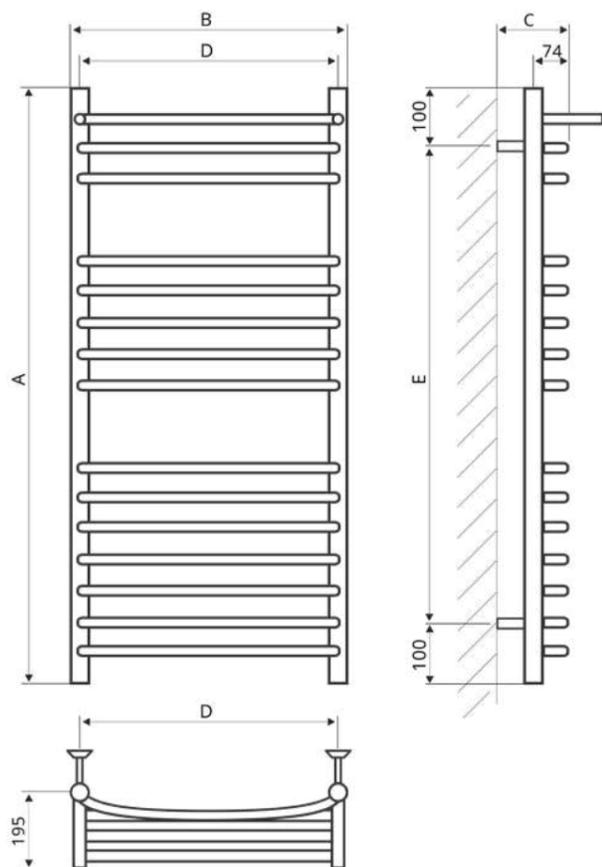

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.

Заглушка - 1 шт.


Телескопическое отверстие к стене - 4 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN05156SP	600	532	100	500	400	6,7	0,083
PN05148SP	800	432	100	400	600	7,1	0,090
PN05158SP	800	532	100	500	600	7,6	0,108
PN05150SP	1000	532	100	500	800	9,2	0,134

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м²	Штрих-код
PN05156SP	Хром	Нержавеющая сталь	7+П	Нижнее 1/2" ВР	392	3,92	4690569232989
PN05148SP	Хром	Нержавеющая сталь	11+П	Нижнее 1/2" ВР	462	4,62	4690569233009
PN05158SP	Хром	Нержавеющая сталь	11+П	Нижнее 1/2" ВР	536	5,36	4690569233023
PN05150SP	Хром	Нержавеющая сталь	14+П	Нижнее 1/2" ВР	652	6,52	4690569232958

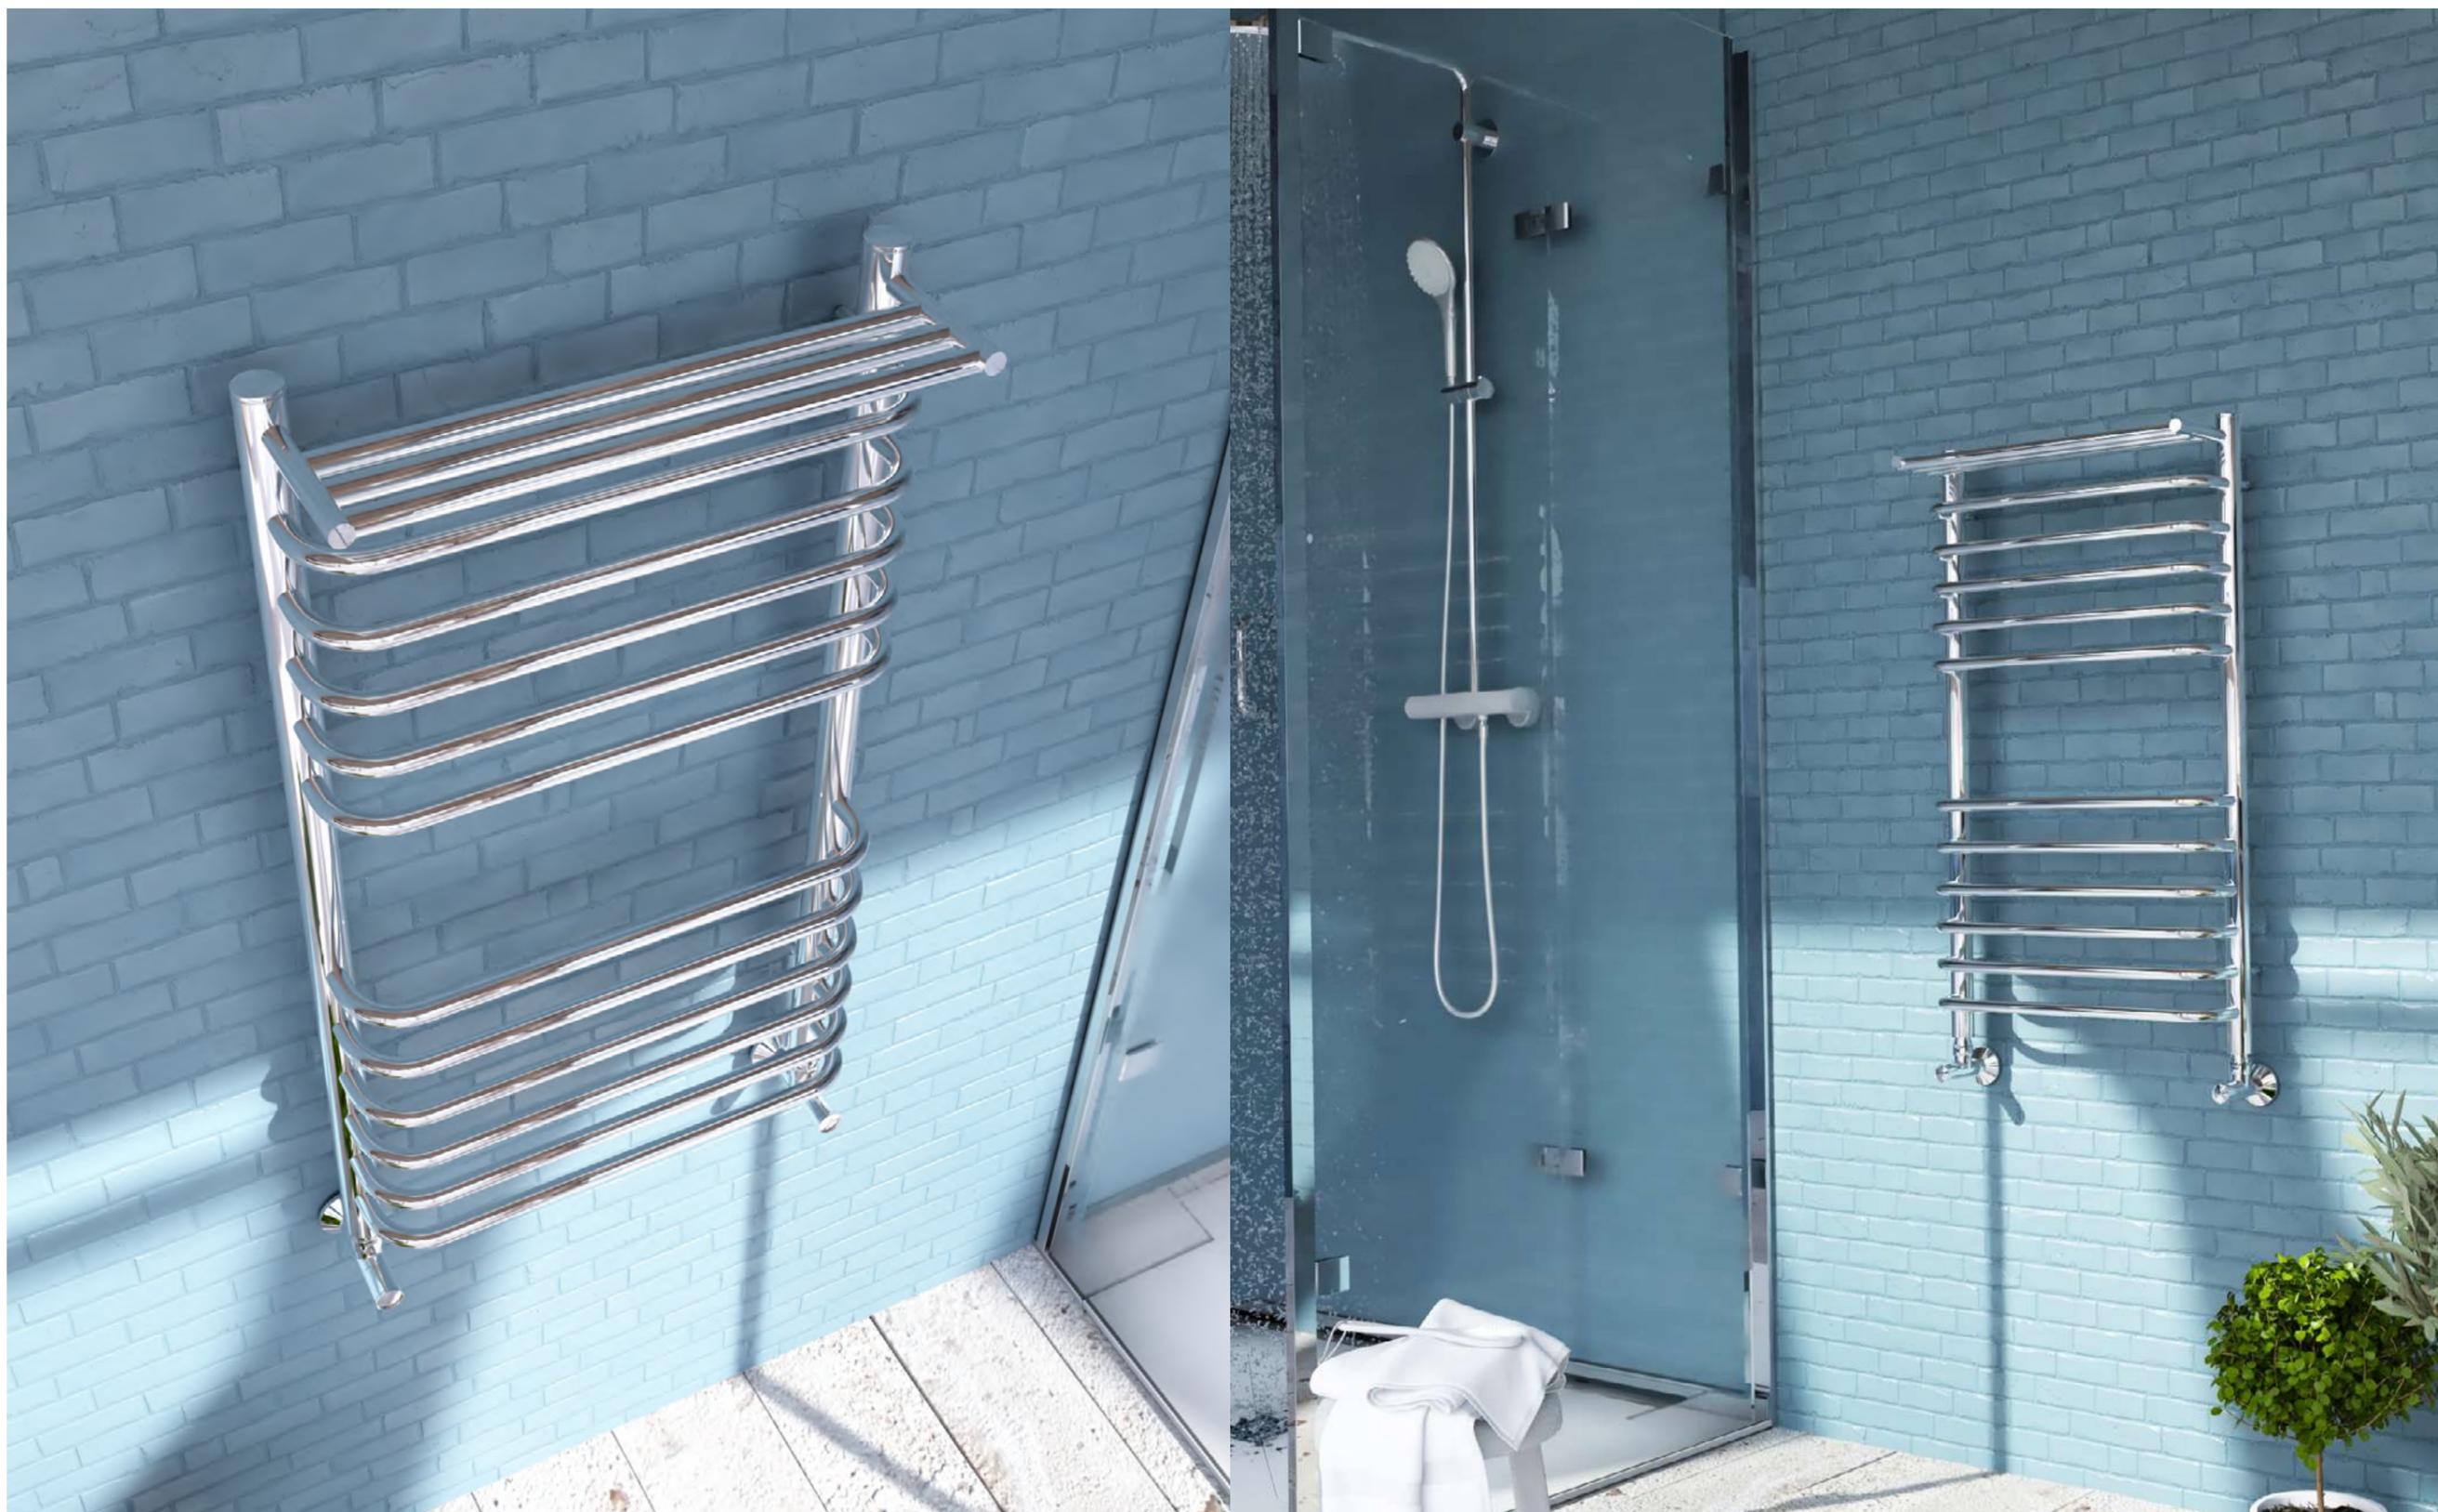



НЕПТУН с полкой

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА С ПОЛКОЙ»



Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

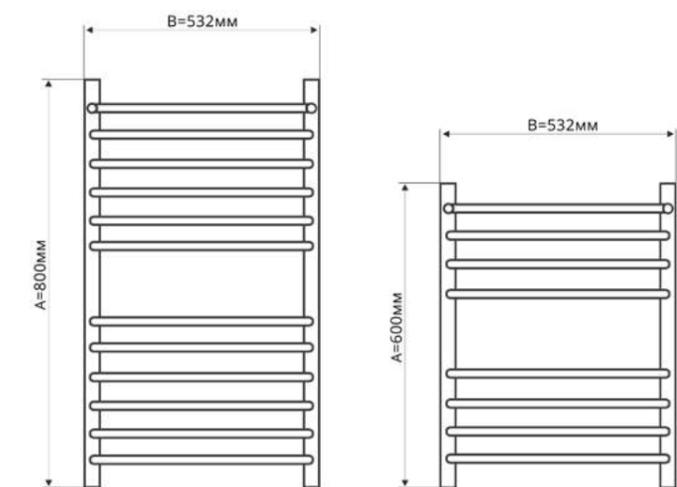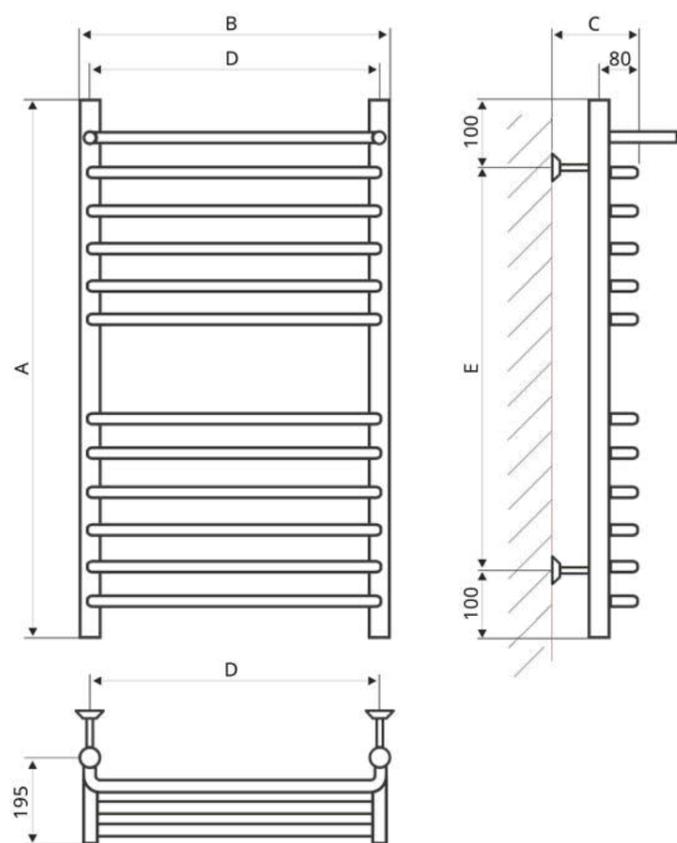

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN09156SP	600	532	136	500	400	6,9	0,083
PN09158SP	800	532	136	500	600	8,0	0,108

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN09156SP	Хром	Нержавеющая сталь	7+П	Нижнее 1/2" ВР	460	4,60	4690569233245
PN09158SP	Хром	Нержавеющая сталь	11+П	Нижнее 1/2" ВР	644	6,44	4690569233269

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кран маевского - 1 шт.
- Заглушка - 1 шт.
- Телескопическое отверстие к стене - 4 шт.

**ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ**






АФИНА


ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

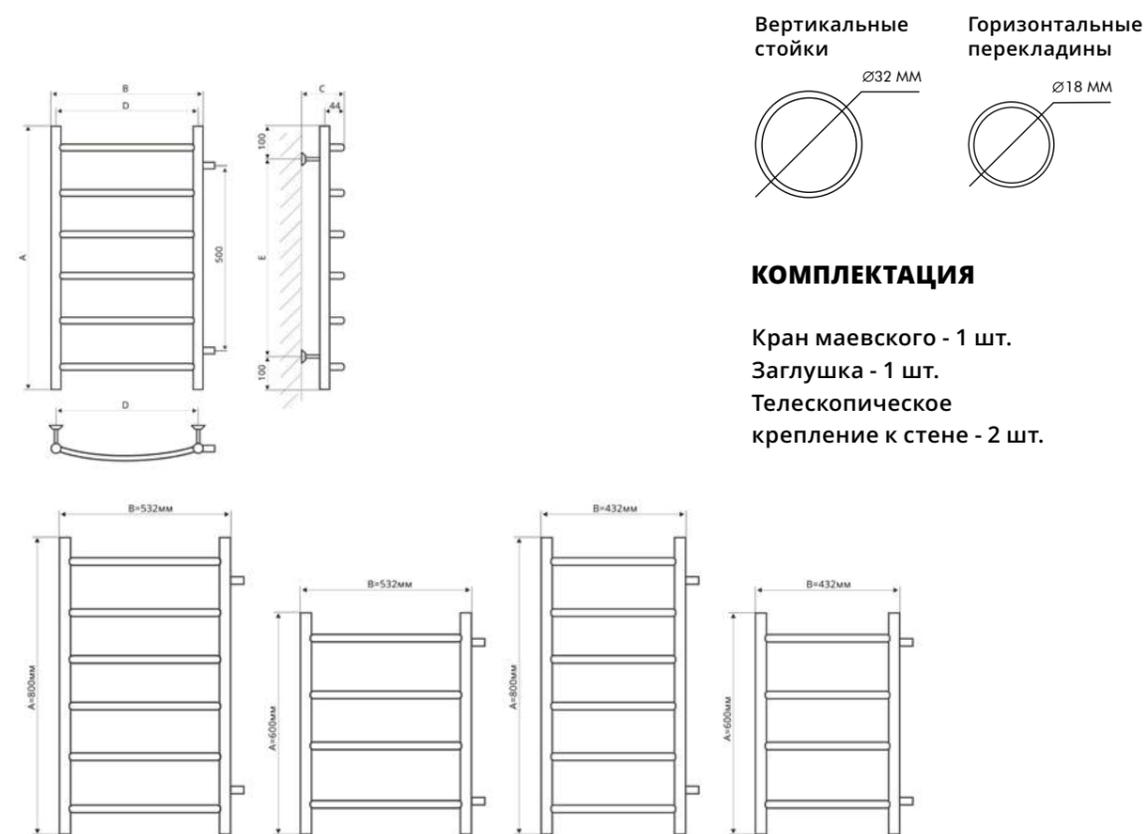

Вертикальные стойки
Горизонтальные перекладины

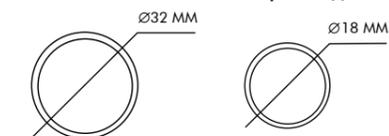

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.
Заглушка - 1 шт.
Телескопическое крепление к стене - 2 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота(A), мм	Ширина(B), мм	Глубина(C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (D), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN04546	600	467	100	—	—	3,3	0,031
PN04556	600	567	100	—	—	3,9	0,038
PN04548	800	467	100	400	600	3,9	0,041
PN04558	800	567	100	500	600	4,2	0,049

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN04546	Хром	Нержавеющая сталь	4	Боковое 1"НР	173	1,73	4690569247457
PN04556	Хром	Нержавеющая сталь	4	Боковое 1"НР	197	1,97	4690569247464
PN04548	Хром	Нержавеющая сталь	6	Боковое 1"НР	248	2,48	4690569232859
PN04558	Хром	Нержавеющая сталь	6	Боковое 1"НР	264	2,64	4690569232866





Более
подробная
информация

АВРОРА


ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

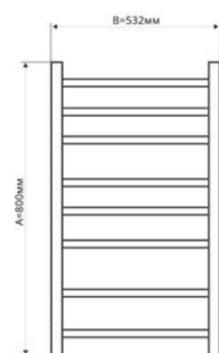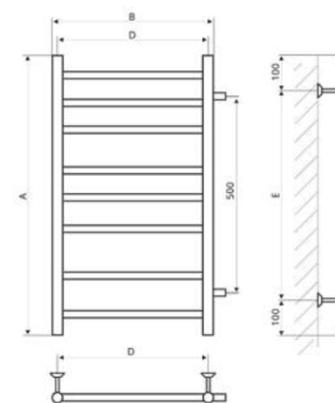

Вертикальные
стойки



Горизонтальные
перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.
Заглушка - 1 шт.
Телескопическое
крепление к стене - 2 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Артикул	Высота(A), мм	Ширина(B), мм	Глубина(C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (D), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN10558	800	567	88	—	600	4,4	0,039

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN10558	Хром	Нержавеющая сталь	7	Боковое 1"НР	313	3,13	4690569232354




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

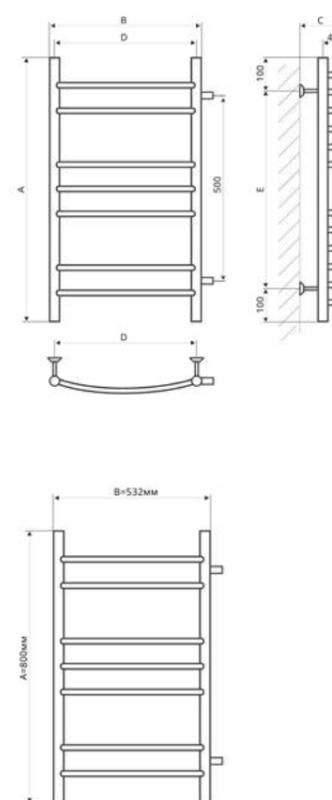

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.
Заглушка - 1 шт.
Телескопическое крепление к стене - 2 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота(A), мм	Ширина(B), мм	Глубина(C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN05558	800	567	100	—	500	4,5	0,049

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN05558	Хром	Нержавеющая сталь	7	Боковое 1"НР	313	3,13	4690569232934

АЛЬФА

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ






Более
подробная
информация

ВЕНЕРА


ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

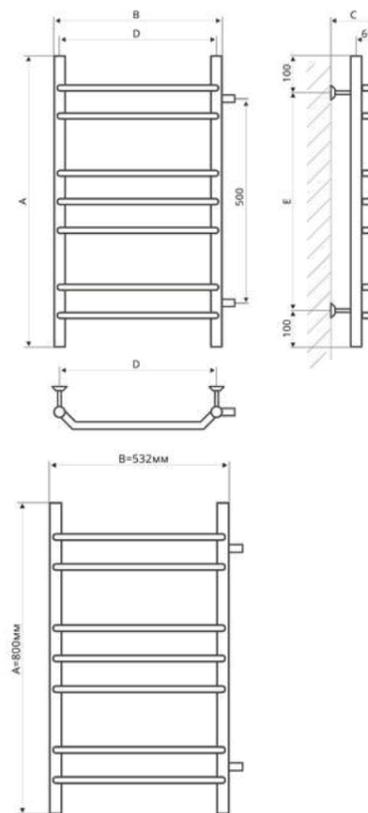

Вертикальные
стойки



Горизонтальные
перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.
Заглушка - 1 шт.
Телескопическое
крепление к стене - 2 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота(A), мм	Ширина(B), мм	Глубина(C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN07558	800	567	116	—	600	4,5	0,039

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN07558	Хром	Нержавеющая сталь	7	Боковое 1"НР	321	3,21	4690569233092




Более
подробная
информация

НИКА

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

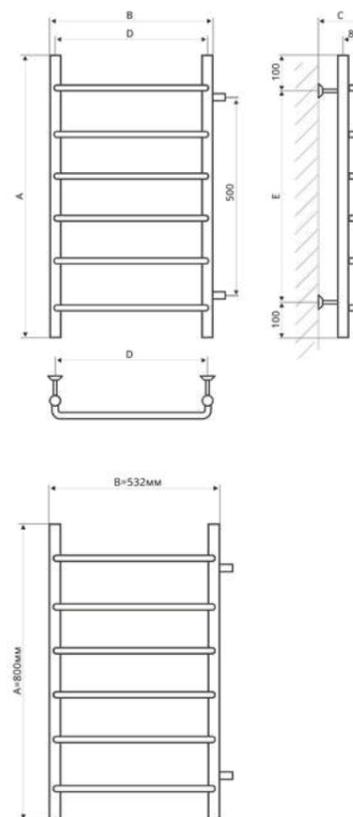

Вертикальные
стойки



Горизонтальные
перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.
Заглушка - 1 шт.
Телескопическое
крепление к стене - 2 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота(A), мм	Ширина(B), мм	Глубина(C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (D), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN08558	800	567	136	—	600	4,4	0,049

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN08558	Хром	Нержавеющая сталь	6	Боковое 1"НР	343	3,43	4690569233108




Более
подробная
информация

ВЕГА

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ





ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

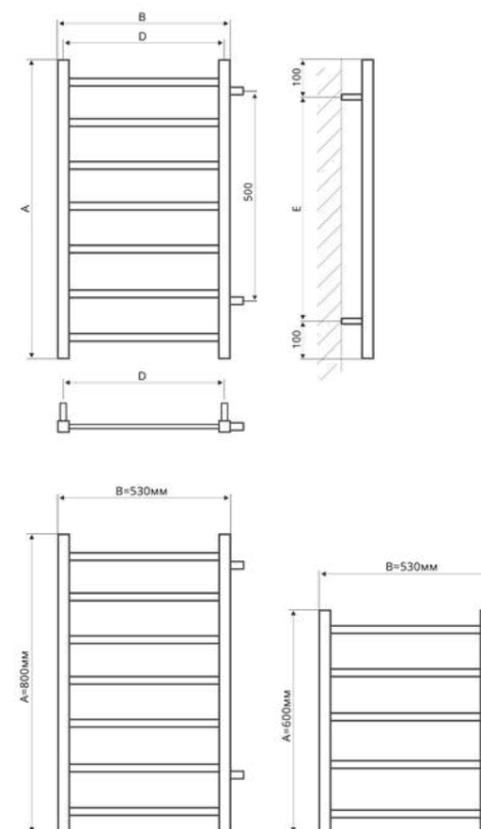

Вертикальные
стойки

Горизонтальные
перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кран маевского - 1 шт.
Заглушка - 1 шт.
Телескопическое
крепление к стене - 2 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота(A), мм	Ширина(B), мм	Глубина(C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN71556	600	575	136	—	400	3,9	0,031
PN71556B	600	575	136	—	400	3,9	0,031
PN71558	800	575	136	—	600	4,9	0,042
PN71558B	800	575	136	—	600	4,9	0,042

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Тип подключения	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN71556	Хром	Нержавеющая сталь	5	Боковое 3/4" ВР	230	2,30	4690569258699
PN71556B	Черный	Нержавеющая сталь	5	Боковое 3/4" ВР	230	2,30	4673752431314
PN71558	Хром	Нержавеющая сталь	7	Боковое 3/4" ВР	320	3,20	4690569258682
PN71558B	Черный	Нержавеющая сталь	7	Боковое 3/4" ВР	320	3,20	4690569298060



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С ТЭНОМ**





Более
подробная
информация

АФИНА


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С ТЭНОМ




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

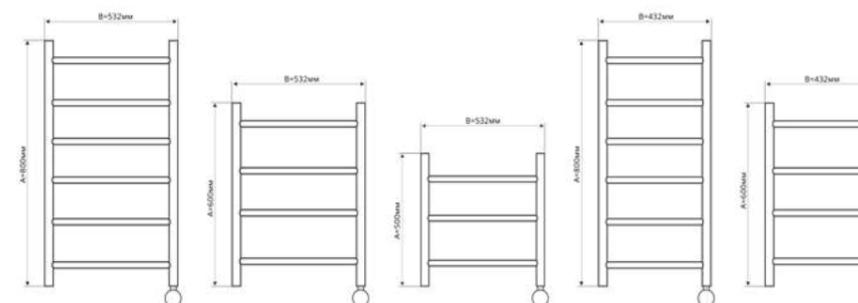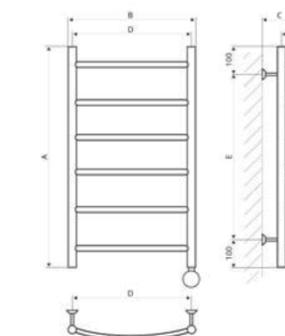

Вертикальные
стойки



Горизонтальные
перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое
крепление к стене - 4 шт.
ТЭН 300 Вт - 1 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN04155E	500	532	92	500	300	4,6	0,032
PN04146E	600	432	92	400	400	4,8	0,031
PN04156E	600	532	92	500	400	5,1	0,038
PN04156BRE	665	532	92	500	400	5,1	0,038
PN04148E	800	432	92	400	600	6,9	0,041
PN04158E	800	532	92	500	600	7,2	0,049
PN04158BRE	800	532	92	500	600	7,2	0,049

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Сторона размещения тэна	t нагрева, °С	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN04155E	Хром	Нержавеющая сталь	3	Универсально	70	122	4690569910054
PN04146E	Хром	Нержавеющая сталь	4	Универсально	70	138	4690569910078
PN04156E	Хром	Нержавеющая сталь	4	Универсально	70	157	4690569910092
PN04156BRE	Бронза	Нержавеющая сталь	4	Универсально	70	157	4690569910733
PN04148E	Хром	Нержавеющая сталь	6	Универсально	70	198	4690569910115
PN04158E	Хром	Нержавеющая сталь	6	Универсально	70	211	4690569910139
PN04158BRE	Бронза	Нержавеющая сталь	6	Универсально	70	211	4690569910740





АВРОРА


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С ТЭНОМ




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

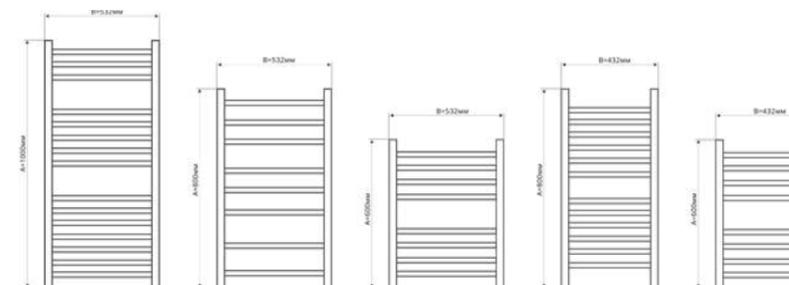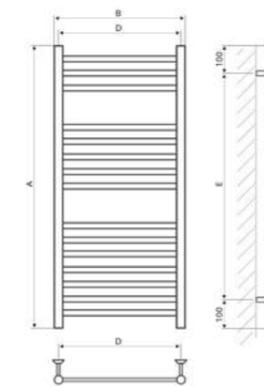

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое крепление к стене - 4 шт.
ТЭН 300 Вт - 1 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN10146SE	600	432	56	400	400	6,8	0,025
PN10156SE	600	532	56	500	400	7,0	0,030
PN10148SE	800	432	56	400	600	5,7	0,033
PN10158SE	800	532	56	500	600	7,9	0,025
PN10150SE	1000	532	56	500	800	9,5	0,061

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Сторона размещения тэна	t нагрева, °С	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN10146SE	Хром	Нержавеющая сталь	8	Универсально	70	168	4690569910153
PN10156SE	Хром	Нержавеющая сталь	8	Универсально	70	176	4690569910177
PN10148SE	Хром	Нержавеющая сталь	12	Универсально	70	202	4690569910191
PN10158SE	Хром	Нержавеющая сталь	12	Универсально	70	212	4690569910214
PN10150SE	Хром	Нержавеющая сталь	15	Универсально	70	230	4690569910238




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

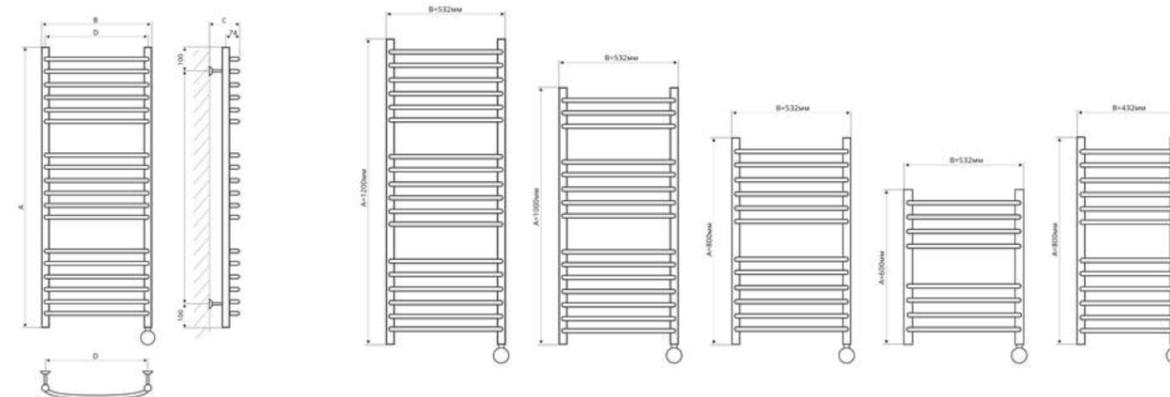


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое крепление к стене - 4 шт.
ТЭН 300 Вт - 1 шт.

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN05156SE	600	532	56	500	400	7,2	0,038
PN05148SE	800	432	56	400	600	7,6	0,041
PN05158SE	800	532	56	500	600	8,1	0,049
PN05150SE	1000	532	56	500	800	9,7	0,061
PN05152SE	1200	532	56	500	1000	10,8	0,073

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Сторона размещения тэна	t нагрева, °С	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN05156SE	Хром	Нержавеющая сталь	8	Универсально	70	176	4690569910276
PN05148SE	Хром	Нержавеющая сталь	12	Универсально	70	202	4690569910290
PN05158SE	Хром	Нержавеющая сталь	12	Универсально	70	249	4690569910313
PN05150SE	Хром	Нержавеющая сталь	15	Универсально	70	268	4690569910337
PN05152SE	Хром	Нержавеющая сталь	18	Универсально	70	290	4690569910351

АЛЬФА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С ТЭНОМ







ВЕНЕРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С ТЭНОМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

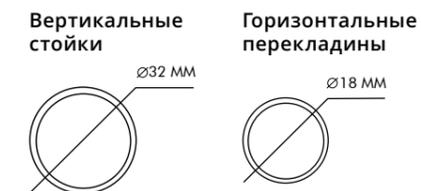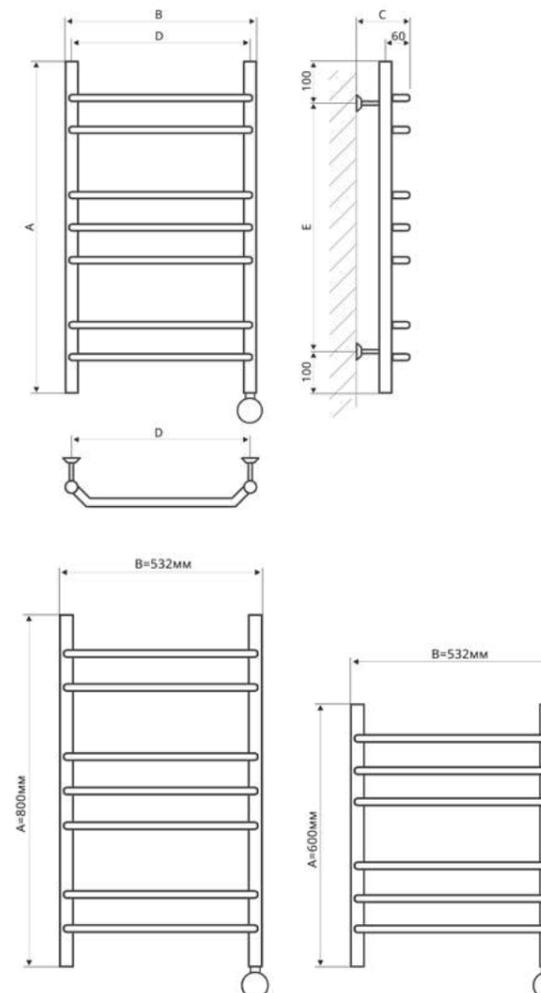

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое крепление к стене - 4 шт.
ТЭН 300 Вт - 1 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN07156E	600	532	116	500	400	5,4	0,030
PN07158E	800	532	116	500	600	7,4	0,039

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Сторона размещения тэна	t нагрева, °С	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN07156E	Хром	Нержавеющая сталь	6	Универсально	70	195	4690569910368
PN07158E	Хром	Нержавеющая сталь	7	Универсально	70	212	4690569910375





Более
подробная
информация

НЕПТУН

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С ТЭНОМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

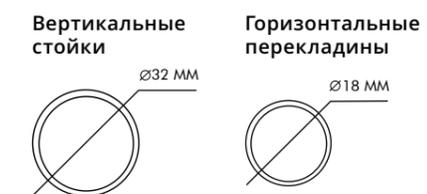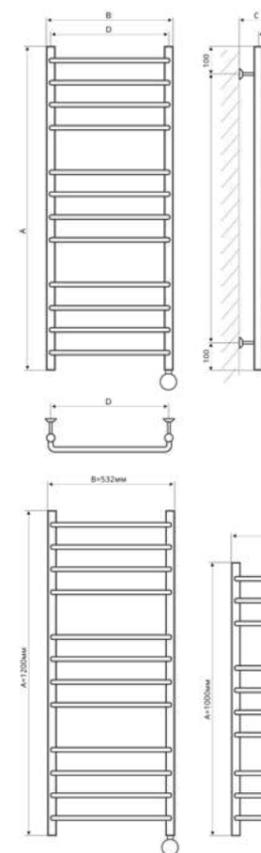

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое
крепление к стене - 4 шт.
ТЭН 300 Вт - 1 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN09155E	500	532	136	500	300	5,2	0,032
PN09156E	600	532	136	500	400	5,6	0,038
PN09158E	800	532	136	500	600	7,3	0,049
PN09150E	1000	532	136	500	800	7,9	0,061
PN09152E	1200	532	136	500	1000	8,4	0,073

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Сторона размещения тэна	t нагрева, °C	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN09155E	Хром	Нержавеющая сталь	4	Универсально	70	81	4690569910382
PN09156E	Хром	Нержавеющая сталь	6	Универсально	70	200	4690569910399
PN09158E	Хром	Нержавеющая сталь	7	Универсально	70	212	4690569910405
PN09150E	Хром	Нержавеющая сталь	10	Универсально	70	230	4690569910412
PN09152E	Хром	Нержавеющая сталь	12	Универсально	70	255	4690569910429




Более
подробная
информация

НЕПТУН ПРЕМИУМ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С ТЭНОМ




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

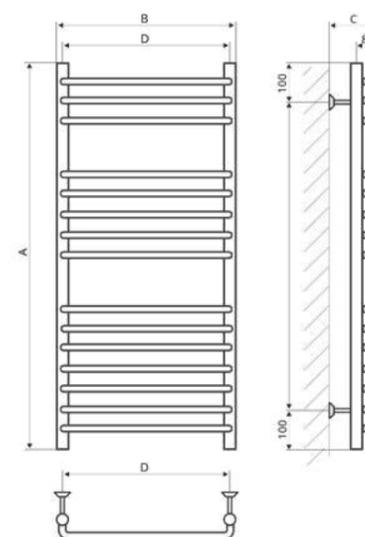

Вертикальные
стойки




Горизонтальные
перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое
крепление к стене - 4 шт.
ТЭН 300 Вт - 1 шт.

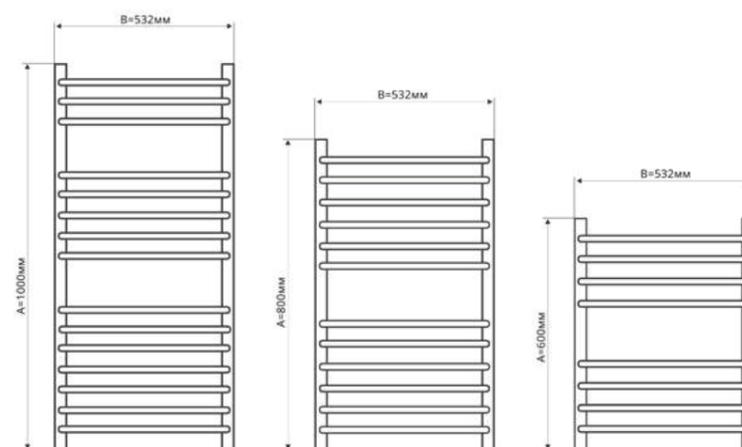

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN09156SE	600	532	136	500	400	7,4	0,038
PN09158SE	800	532	136	500	600	8,5	0,049
PN09150SE	1000	532	136	500	800	10,4	0,061

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Сторона размещения тэна	t нагрева, °С	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN09156SE	Хром	Нержавеющая сталь	8	Универсально	70	176	4690569910436
PN09158SE	Хром	Нержавеющая сталь	12	Универсально	70	265	4690569910450
PN09150SE	Хром	Нержавеющая сталь	15	Универсально	70	315	4690569910474




МЕРКУРИЙ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С ТЭНОМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

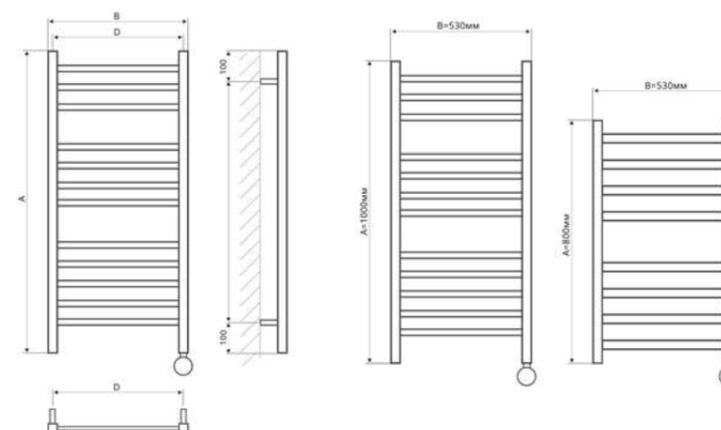

Вертикальные стойки Горизонтальные перекладины

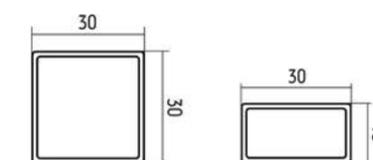

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое крепление к стене - 4 шт.
ТЭН 300 Вт - 1 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN83156E	665	530	88	500	400	5,8	0,037
PN83156BE	665	530	88	500	400	5,8	0,037
PN83156WE	665	530	88	500	400	5,8	0,037
PN83158E	865	530	88	500	600	7,9	0,025
PN83158BE	865	530	88	500	600	7,9	0,025
PN83158WE	865	530	88	500	600	7,9	0,025
PN83150E	1065	530	88	500	800	9,0	0,061
PN83150BE	1065	530	88	500	800	9,0	0,061
PN83150WE	1065	530	88	500	800	9,0	0,061

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Сторона размещения тэна	t нагрева, °С	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN83156E	Хром	Нержавеющая сталь	6	Универсально	70	244	4673753791967
PN83156BE	Черный	Нержавеющая сталь	6	Универсально	70	244	4673753792018
PN83156WE	Белый	Нержавеющая сталь	6	Универсально	70	244	4673753792025
PN83158E	Хром	Нержавеющая сталь	8	Универсально	70	310	4690569910511
PN83158BE	Черный	Нержавеющая сталь	8	Универсально	70	310	4690569910788
PN83158WE	Белый	Нержавеющая сталь	8	Универсально	70	310	4673752431017
PN83150E	Хром	Нержавеющая сталь	10	Универсально	70	440	4690569910528
PN83150BE	Черный	Нержавеющая сталь	10	Универсально	70	440	4690569910795
PN83150WE	Белый	Нержавеющая сталь	10	Универсально	70	440	4673753791783




ФЕНИКС


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА» С ТЭНОМ




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

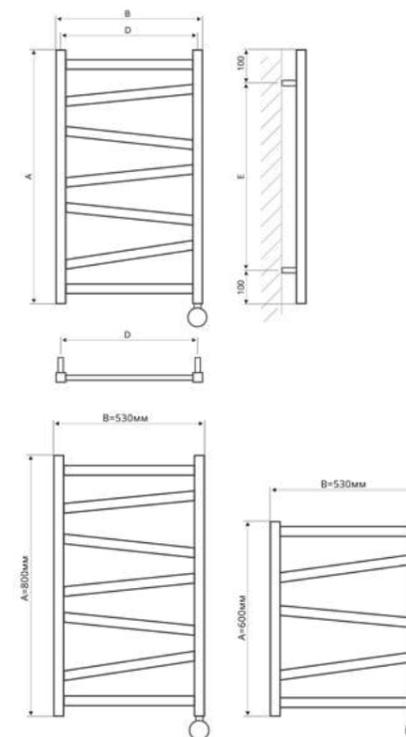

Вертикальные стойки



Горизонтальные перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое крепление к стене - 4 шт.
ТЭН 300 Вт - 1 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN15156E	665	530	90	500	400	5,6	0,022
PN15156BE	665	530	90	500	400	5,6	0,022
PN15156WE	665	530	90	500	400	5,6	0,022
PN15158E	865	530	90	500	600	6,5	0,029
PN15158BE	865	530	90	500	600	6,5	0,029
PN15158WE	865	530	90	500	600	6,5	0,029

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Сторона размещения тэна	t нагрева, °C	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN15156E	Хром	Нержавеющая сталь	5	Универсально	70	250	4673743591119
PN15156BE	Черный	Нержавеющая сталь	5	Универсально	70	250	4673743591126
PN15156WE	Белый	Нержавеющая сталь	5	Универсально	70	250	4673743591133
PN15158E	Хром	Нержавеющая сталь	7	Универсально	70	285	4673743591140
PN15158BE	Черный	Нержавеющая сталь	7	Универсально	70	285	4673743591157
PN15158WE	Белый	Нержавеющая сталь	7	Универсально	70	285	4673743591164



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА С ПОЛКОЙ» С ТЭНОМ**






Более
подробная
информация

АФИНА С ПОЛКОЙ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА С ПОЛКОЙ» С ТЭНОМ




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

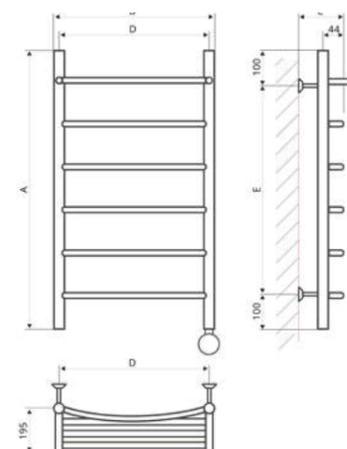

Вертикальные
стойки




Горизонтальные
перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое
крепление к стене - 4 шт.
ТЭН 300 Вт - 1 шт.

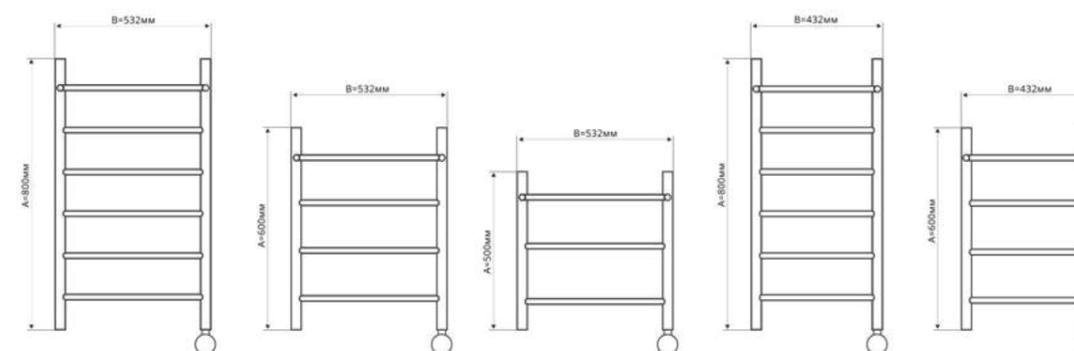

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN04146PE	600	432	92	400	400	5,6	0,069
PN04148PE	800	432	100	400	600	7,9	0,090
PN04155PE	500	532	92	500	300	5,6	0,070
PN04156PE	600	532	92	500	400	6,1	0,083
PN04158PE	800	532	100	500	600	8,2	0,108

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Сторона размещения тэна	t нагрева, °С	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN04155PE	Хром	Нержавеющая сталь	2+П	Универсально	70	180	4690569910061
PN04146PE	Хром	Нержавеющая сталь	3+П	Универсально	70	211	4690569910085
PN04156PE	Хром	Нержавеющая сталь	3+П	Универсально	70	221	4690569910108
PN04148PE	Хром	Нержавеющая сталь	5+П	Универсально	70	240	4690569910122
PN04158PE	Хром	Нержавеющая сталь	5+П	Универсально	70	260	4690569910146




Более
подробная
информация

АЛЬФА С ПОЛКОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА С ПОЛКОЙ» С ТЭНОМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

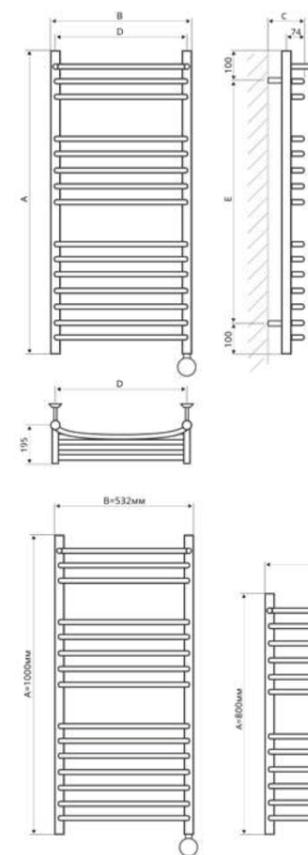

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое
крепление к стене - 4 шт.
ТЭН 300 Вт - 1 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN05156SPE	600	532	56	500	600	8,2	0,083
PN05148SPE	800	432	56	400	600	8,6	0,090
PN05158SPE	800	532	56	500	600	9,1	0,108
PN05150SPE	1000	532	56	500	600	10,7	0,134

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Сторона размещения тэна	t нагрева, °С	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN05156SPE	Хром	Нержавеющая сталь	7+П	Универсально	70	332	4690569910283
PN05148SPE	Хром	Нержавеющая сталь	11+П	Универсально	70	350	4690569910306
PN05158SPE	Хром	Нержавеющая сталь	11+П	Универсально	70	366	4690569910320
PN05150SPE	Хром	Нержавеющая сталь	14+П	Универсально	70	420	4690569910344




Более
подробная
информация

НЕПТУН С ПОЛКОЙ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА С ПОЛКОЙ» С ТЭНОМ




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

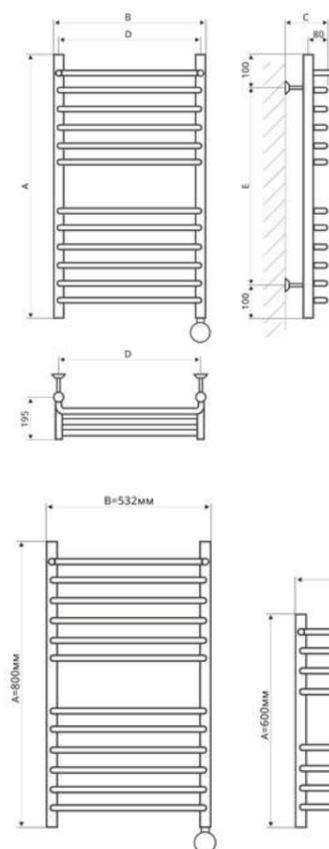

Вертикальные
стойки



Горизонтальные
перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое
крепление к стене - 4 шт.
ТЭН 300 Вт - 1 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN09156SPE	600	532	136	500	400	8,4	0,083
PN09158SPE	800	532	136	500	600	9,5	0,108

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Сторона размещения тэна	t нагрева, °C	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN09156SPE	Хром	Нержавеющая сталь	7+П	Универсально	70	340	4690569910443
PN09158SPE	Хром	Нержавеющая сталь	11+П	Универсально	70	372	4690569910467




АВРОРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА С ПОЛКОЙ» С ТЭНОМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

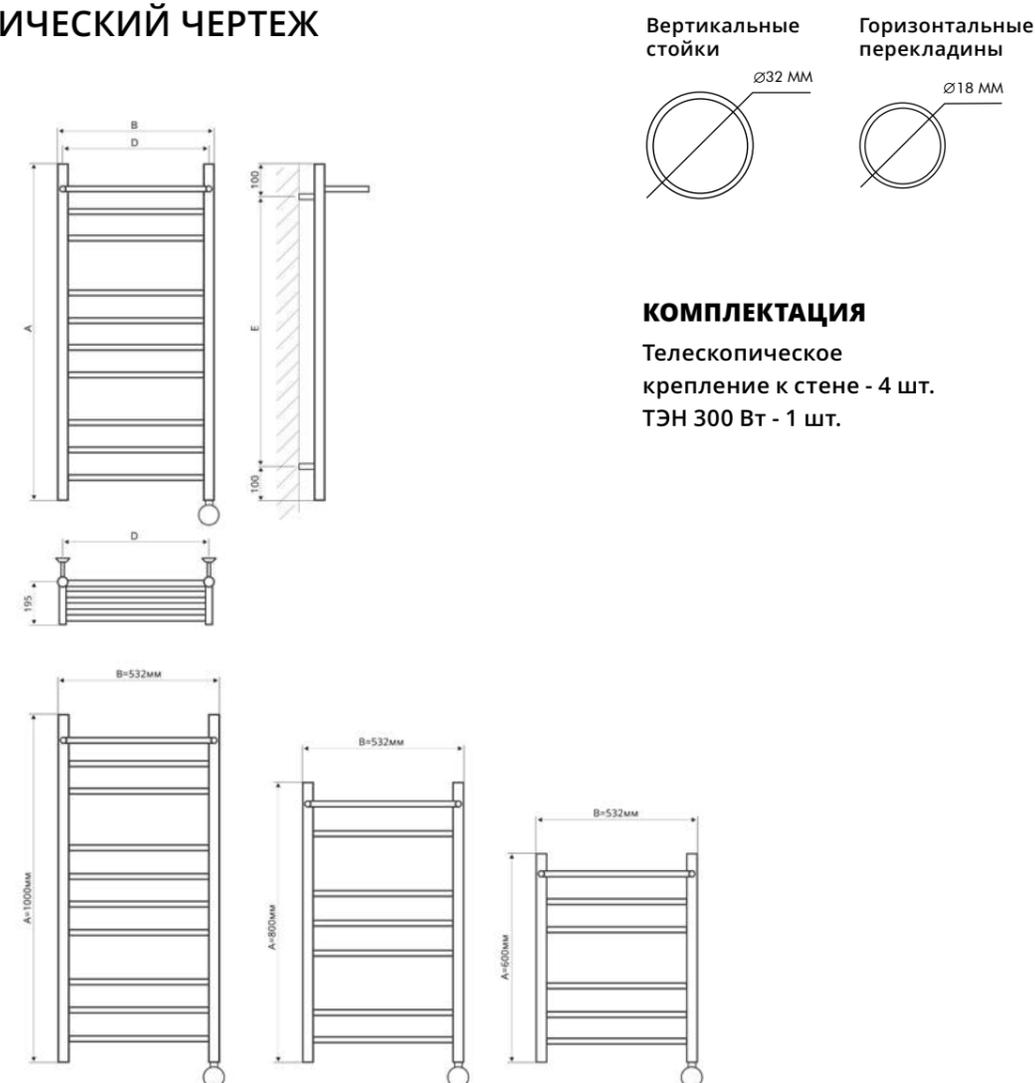

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м³
PN10156PE	600	532	56	500	400	5,7	0,083
PN10158PE	800	532	56	500	600	6,1	0,108
PN10150PE	1000	532	56	500	800	6,9	0,134

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Сторона размещения тэна	t нагрева, °С	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN10156PE	Хром	Нержавеющая сталь	5+П	Универсально	70	280	4690569910245
PN10158PE	Хром	Нержавеющая сталь	6+П	Универсально	70	311	4690569910252
PN10150PE	Хром	Нержавеющая сталь	9+П	Универсально	70	320	4690569910269




Более
подробная
информация

АВРОРА ПРЕМИУМ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
«ЛЕСЕНКА С ПОЛКОЙ» С ТЭНОМ




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

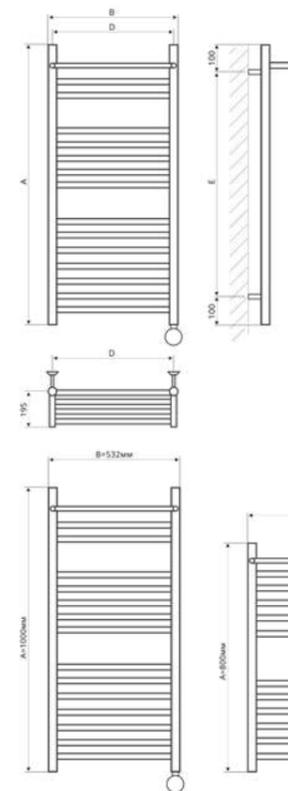

Вертикальные
стойки



Горизонтальные
перекладины



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое
крепление к стене - 4 шт.
ТЭН 300 Вт - 1 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN10146SPE	600	432	56	400	400	7,8	0,069
PN10156SPE	600	532	56	500	400	8,0	0,083
PN10148SPE	800	432	56	400	600	6,7	0,090
PN10158SPE	800	532	56	500	600	8,9	0,108
PN10150SPE	1000	532	251	500	800	10,9	0,134

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Сторона размещения тэна	t нагрева, °С	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN10146SPE	Хром	Нержавеющая сталь	7+П	Универсально	70	320	4690569910160
PN10156SPE	Хром	Нержавеющая сталь	7+П	Универсально	70	332	4690569910184
PN10148SPE	Хром	Нержавеющая сталь	11+П	Универсально	70	350	4690569910207
PN10158SPE	Хром	Нержавеющая сталь	11+П	Универсально	70	366	4690569910221
PN10150SPE	Хром	Нержавеющая сталь	14+П	Универсально	70	387	4690569910535



**ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
М, П - ОБРАЗНЫЕ, ФОКСТРОТ**




М-ОБРАЗНЫЕ




Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

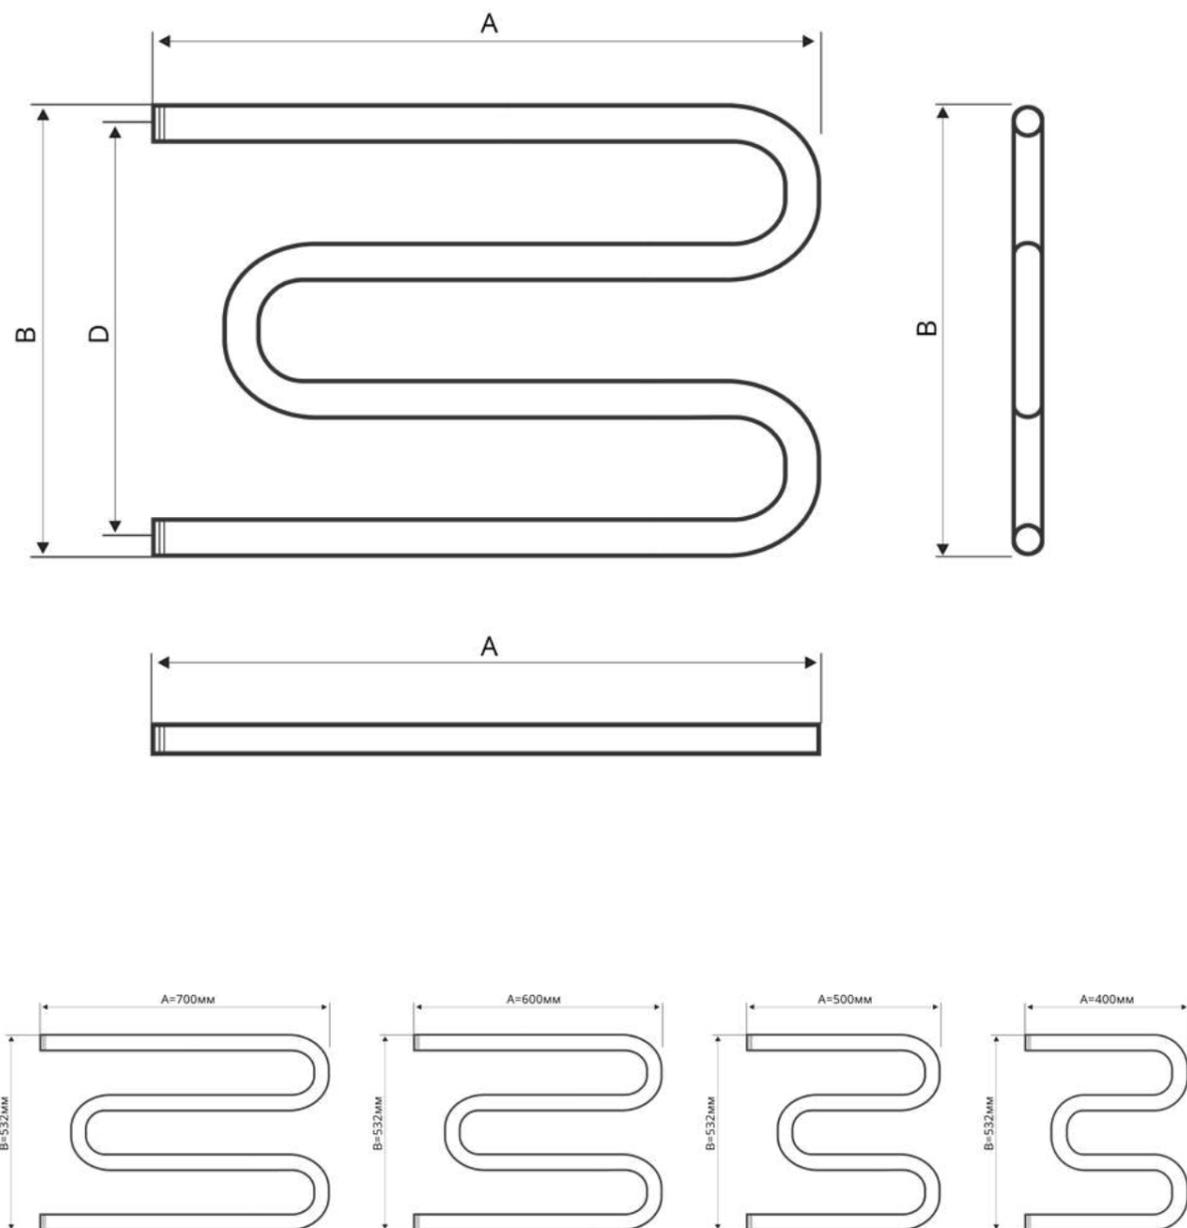

Диаметр
трубы



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое крепление к стене не входит
в стоимость изделия

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN37554	400	532	56	500	Без полки	3,3	0,014
PN37555	500	532	56	500	Без полки	3,4	0,017
PN37556	600	532	56	500	Без полки	3,5	0,020
PN37557	700	532	56	500	Без полки	3,6	0,023
PN37664	400	632	56	600	Без полки	3,4	0,016
PN37665	500	632	56	600	Без полки	3,5	0,019
PN37666	600	632	56	600	Без полки	3,6	0,023
PN37667	700	632	56	600	Без полки	3,7	0,026

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Тип подключения	Рабочее давление, бар	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN37554	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	130	1,3	4690569259771
PN37555	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	150	1,5	4690569252567
PN37556	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	185	1,85	4690569259788
PN37557	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	215	2,15	4690569259795
PN37664	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	135	1,35	4690569187326
PN37665	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	160	1,6	4690569259801
PN37666	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	190	1,9	4690569259764
PN37667	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	225	2,25	4690569259818




Более
подробная
информация

М-ОБРАЗНЫЕ с полкой




Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

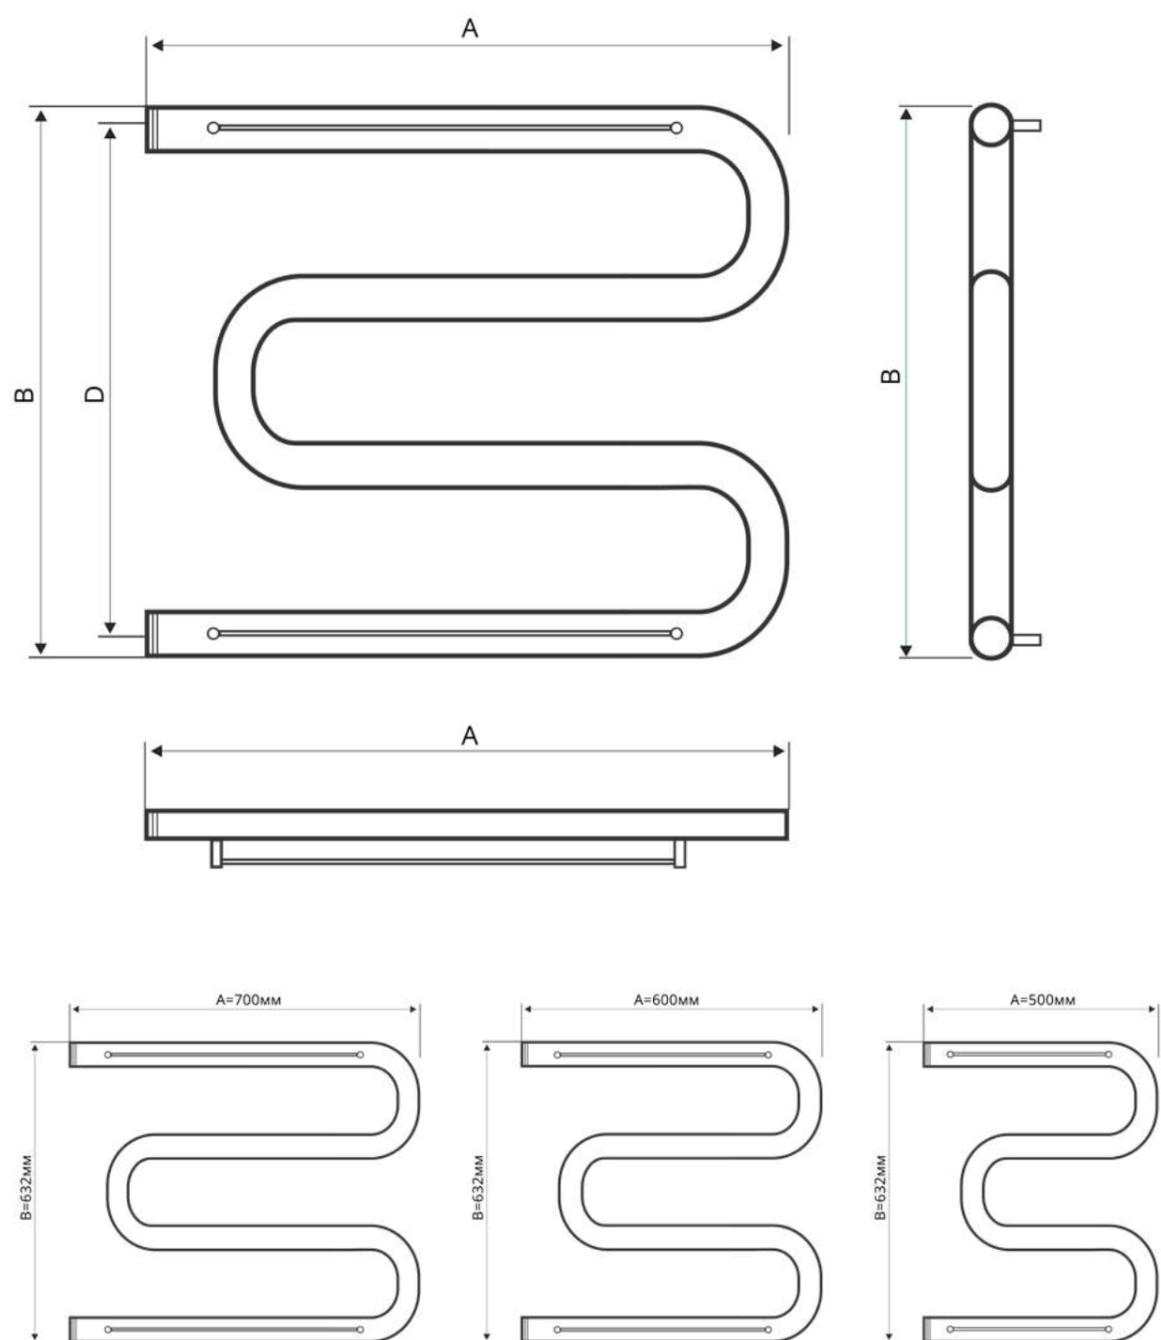

Диаметр
трубы



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое крепление к стене - 2 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN38555P	500	532	103	500	С полкой	3,3	0,014
PN38556P	600	532	103	500	С полкой	3,9	0,031
PN38557P	700	532	103	500	С полкой	4,0	0,042
PN38665P	500	632	103	600	С полкой	3,9	0,031
PN38666P	600	632	103	600	С полкой	4,0	0,036
PN38667P	700	632	103	600	С полкой	4,1	0,042

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Количество перекладин	Расположение диммера	Теплоотдача, Вт	Теплоотдача, Вт	Штрих-код
PN38555P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"HP	8	150	1,5	4690569232699
PN38556P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"HP	8	185	1,85	4690569232705
PN38557P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"HP	8	215	2,15	4690569232712
PN38665P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"HP	8	160	1,6	4690569232729
PN38666P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"HP	8	190	1,9	4690569232736
PN38667P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"HP	8	225	2,25	4690569232743




П-ОБРАЗНЫЕ




Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

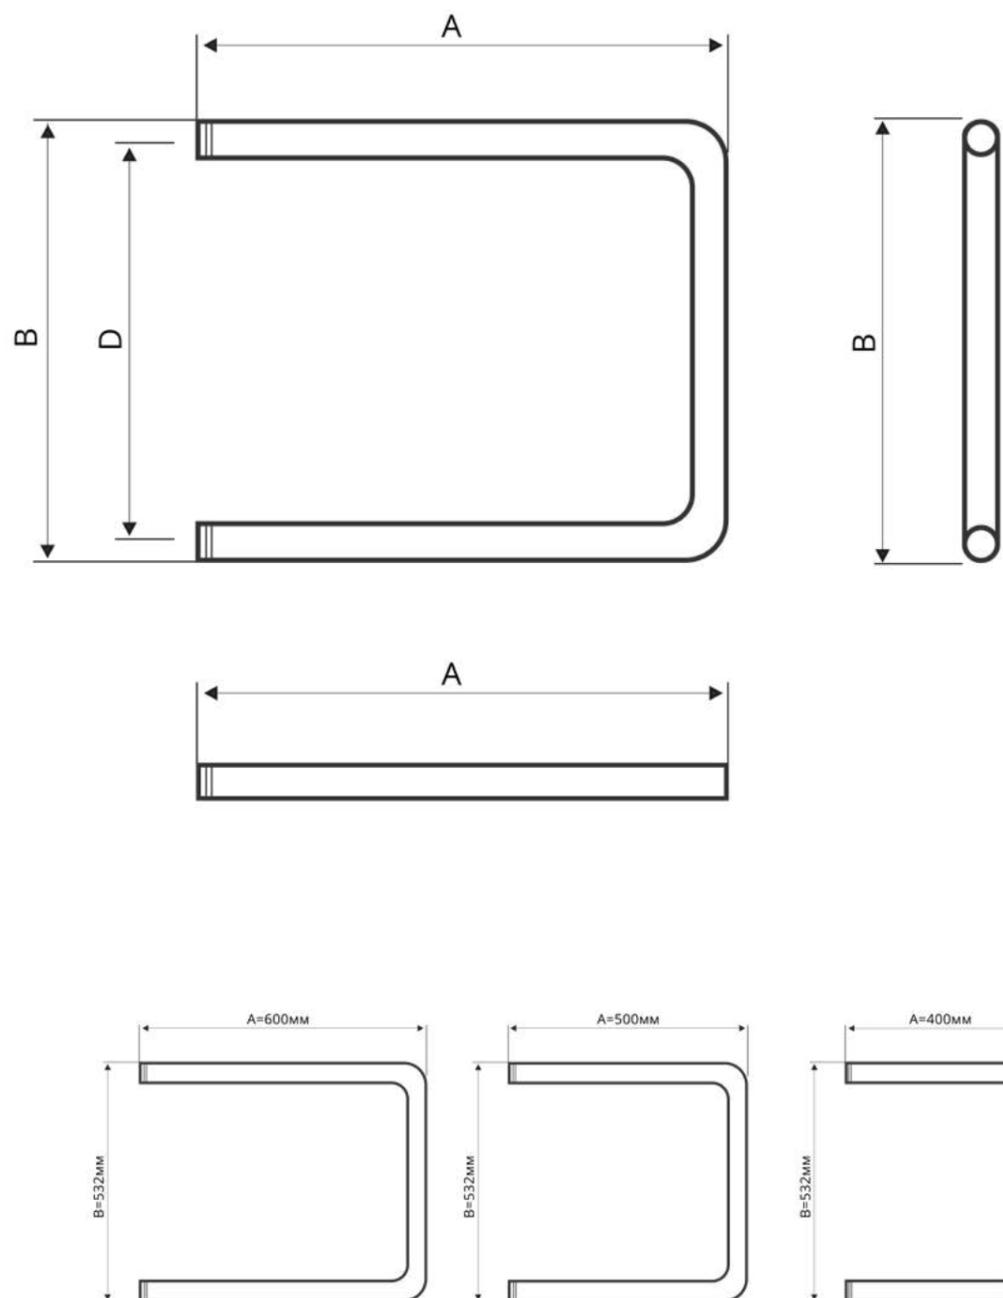

Диаметр
трубы



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое крепление к стене не входит
в стоимость изделия

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN35334	400	352	56	320	Без полки	2,3	0,010
PN35335	500	352	56	320	Без полки	2,4	0,011
PN35336	600	352	56	320	Без полки	2,5	0,012
PN35337	700	352	56	320	Без полки	2,6	0,014
PN35554	400	532	56	500	Без полки	2,7	0,013
PN35555	500	532	56	500	Без полки	2,8	0,016
PN35556	600	532	56	500	Без полки	2,9	0,018

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Тип подключения	Рабочее давление, бар	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN35334	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	88	0,88	4690569232613
PN35335	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	94	0,94	4690569232620
PN35336	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	110	1,1	4690569232637
PN35337	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	118	1,18	4690569232644
PN35554	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	116	1,16	4690569232651
PN35555	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	121	1,21	4690569232668
PN35556	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	130	1,3	4690569232675





ФОКСТРОТ С ПОЛКОЙ




Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

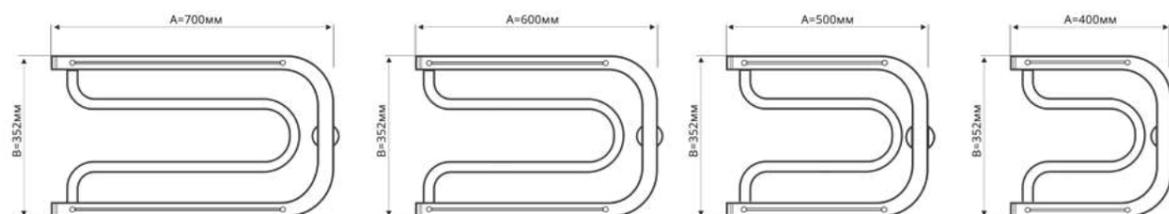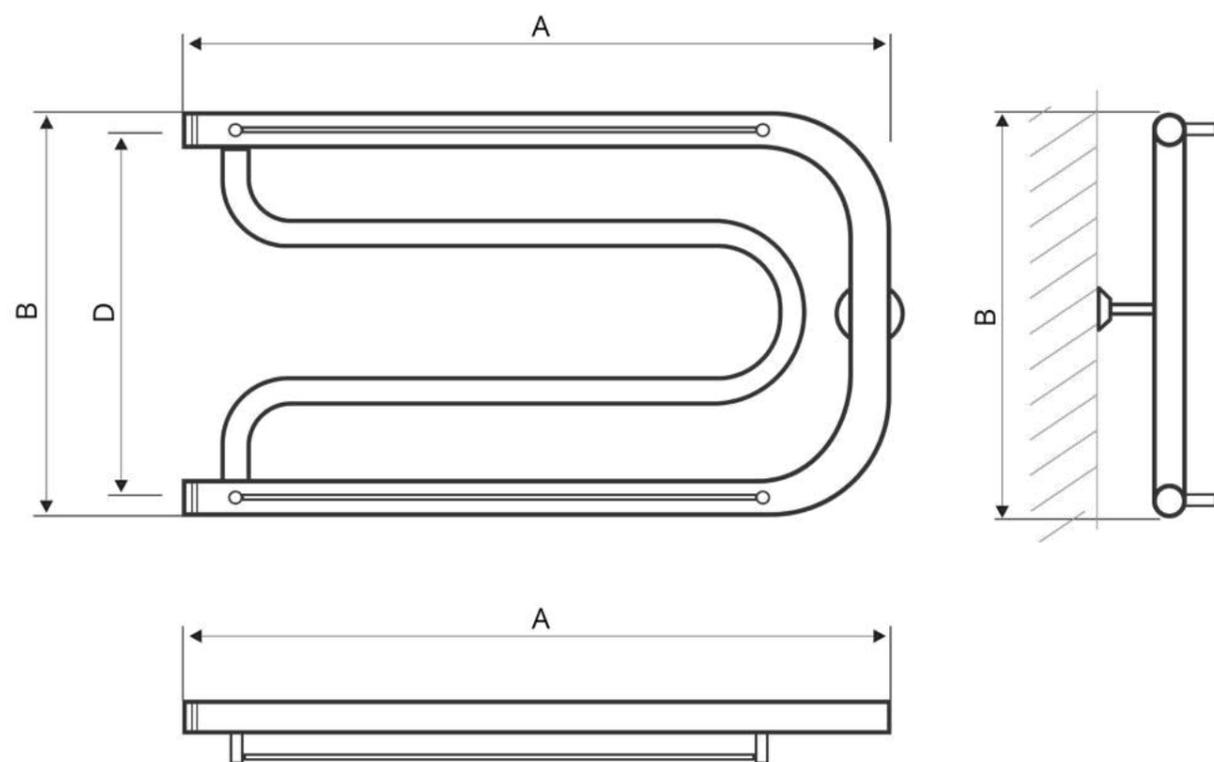

Диаметр
трубы



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескопическое крепление к стене - 1 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (A), мм	Ширина (B), мм	Глубина (C), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (E), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN21334P	400	352	103	320	С полкой	2,7	0,022
PN21335P	500	352	103	320	С полкой	2,8	0,022
PN21336P	600	352	103	320	С полкой	2,9	0,022
PN21337P	700	352	103	320	С полкой	3,0	0,029

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Тип подключения	Рабочее давление, бар	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN21334P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	110	1,1	4690569232507
PN21335P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	135	1,35	4690569232514
PN21336P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	170	1,7	4690569232521
PN21337P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"НР	8	190	1,9	4690569232538




ФОКСТРОТ С ПОЛКОЙ




Более
подробная
информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

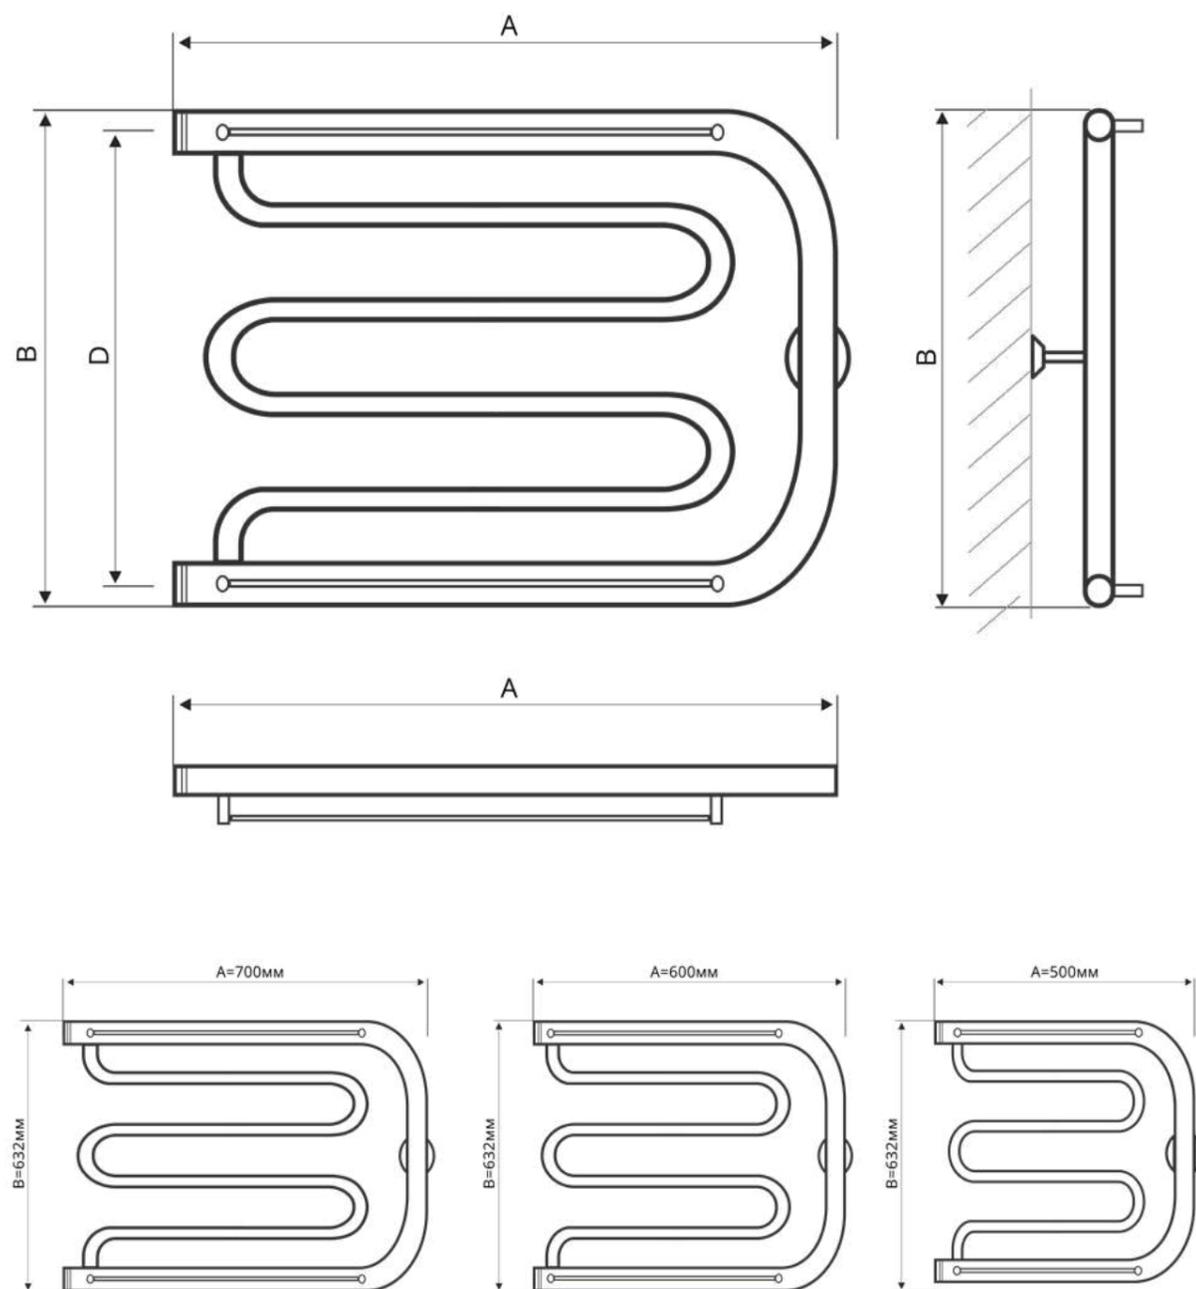

Диаметр
трубы



КОМПЛЕКТАЦИЯ


Телескопическое крепление к стене - 1 шт.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Высота (А), мм	Ширина (В), мм	Глубина (С), мм	Расстояние между креплениями по горизонтали (D), мм	Расстояние между креплениями по вертикали (Е), мм	Вес, кг	Объем, м ³
PN25554P	400	532	56-76	500	С полкой	2,7	0,026
PN25555P	500	532	56-76	500	С полкой	2,8	0,031
PN25556P	600	532	56-76	500	С полкой	2,9	0,036
PN25557P	700	532	56-76	500	С полкой	3,0	0,042
PN25665P	500	632	56-76	600	С полкой	2,7	0,036
PN25666P	600	632	56-76	600	С полкой	2,8	0,042
PN25667P	700	632	56-76	600	С полкой	3,1	0,048

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Материал	Тип подключения	Рабочее давление, бар	Теплоотдача, Вт	Площадь обогрева, м ²	Штрих-код
PN25554P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"HP	8	160	1,6	4690569232613
PN25555P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"HP	8	200	2	4690569232620
PN25556P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"HP	8	230	2,3	4690569232637
PN25557P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"HP	8	265	2,65	4690569232644
PN25665P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"HP	8	210	2,1	4690569232651
PN25666P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"HP	8	250	2,5	4690569232668
PN25667P	Хром	Нержавеющая сталь	Боковое 1"HP	8	280	2,8	4690569232675

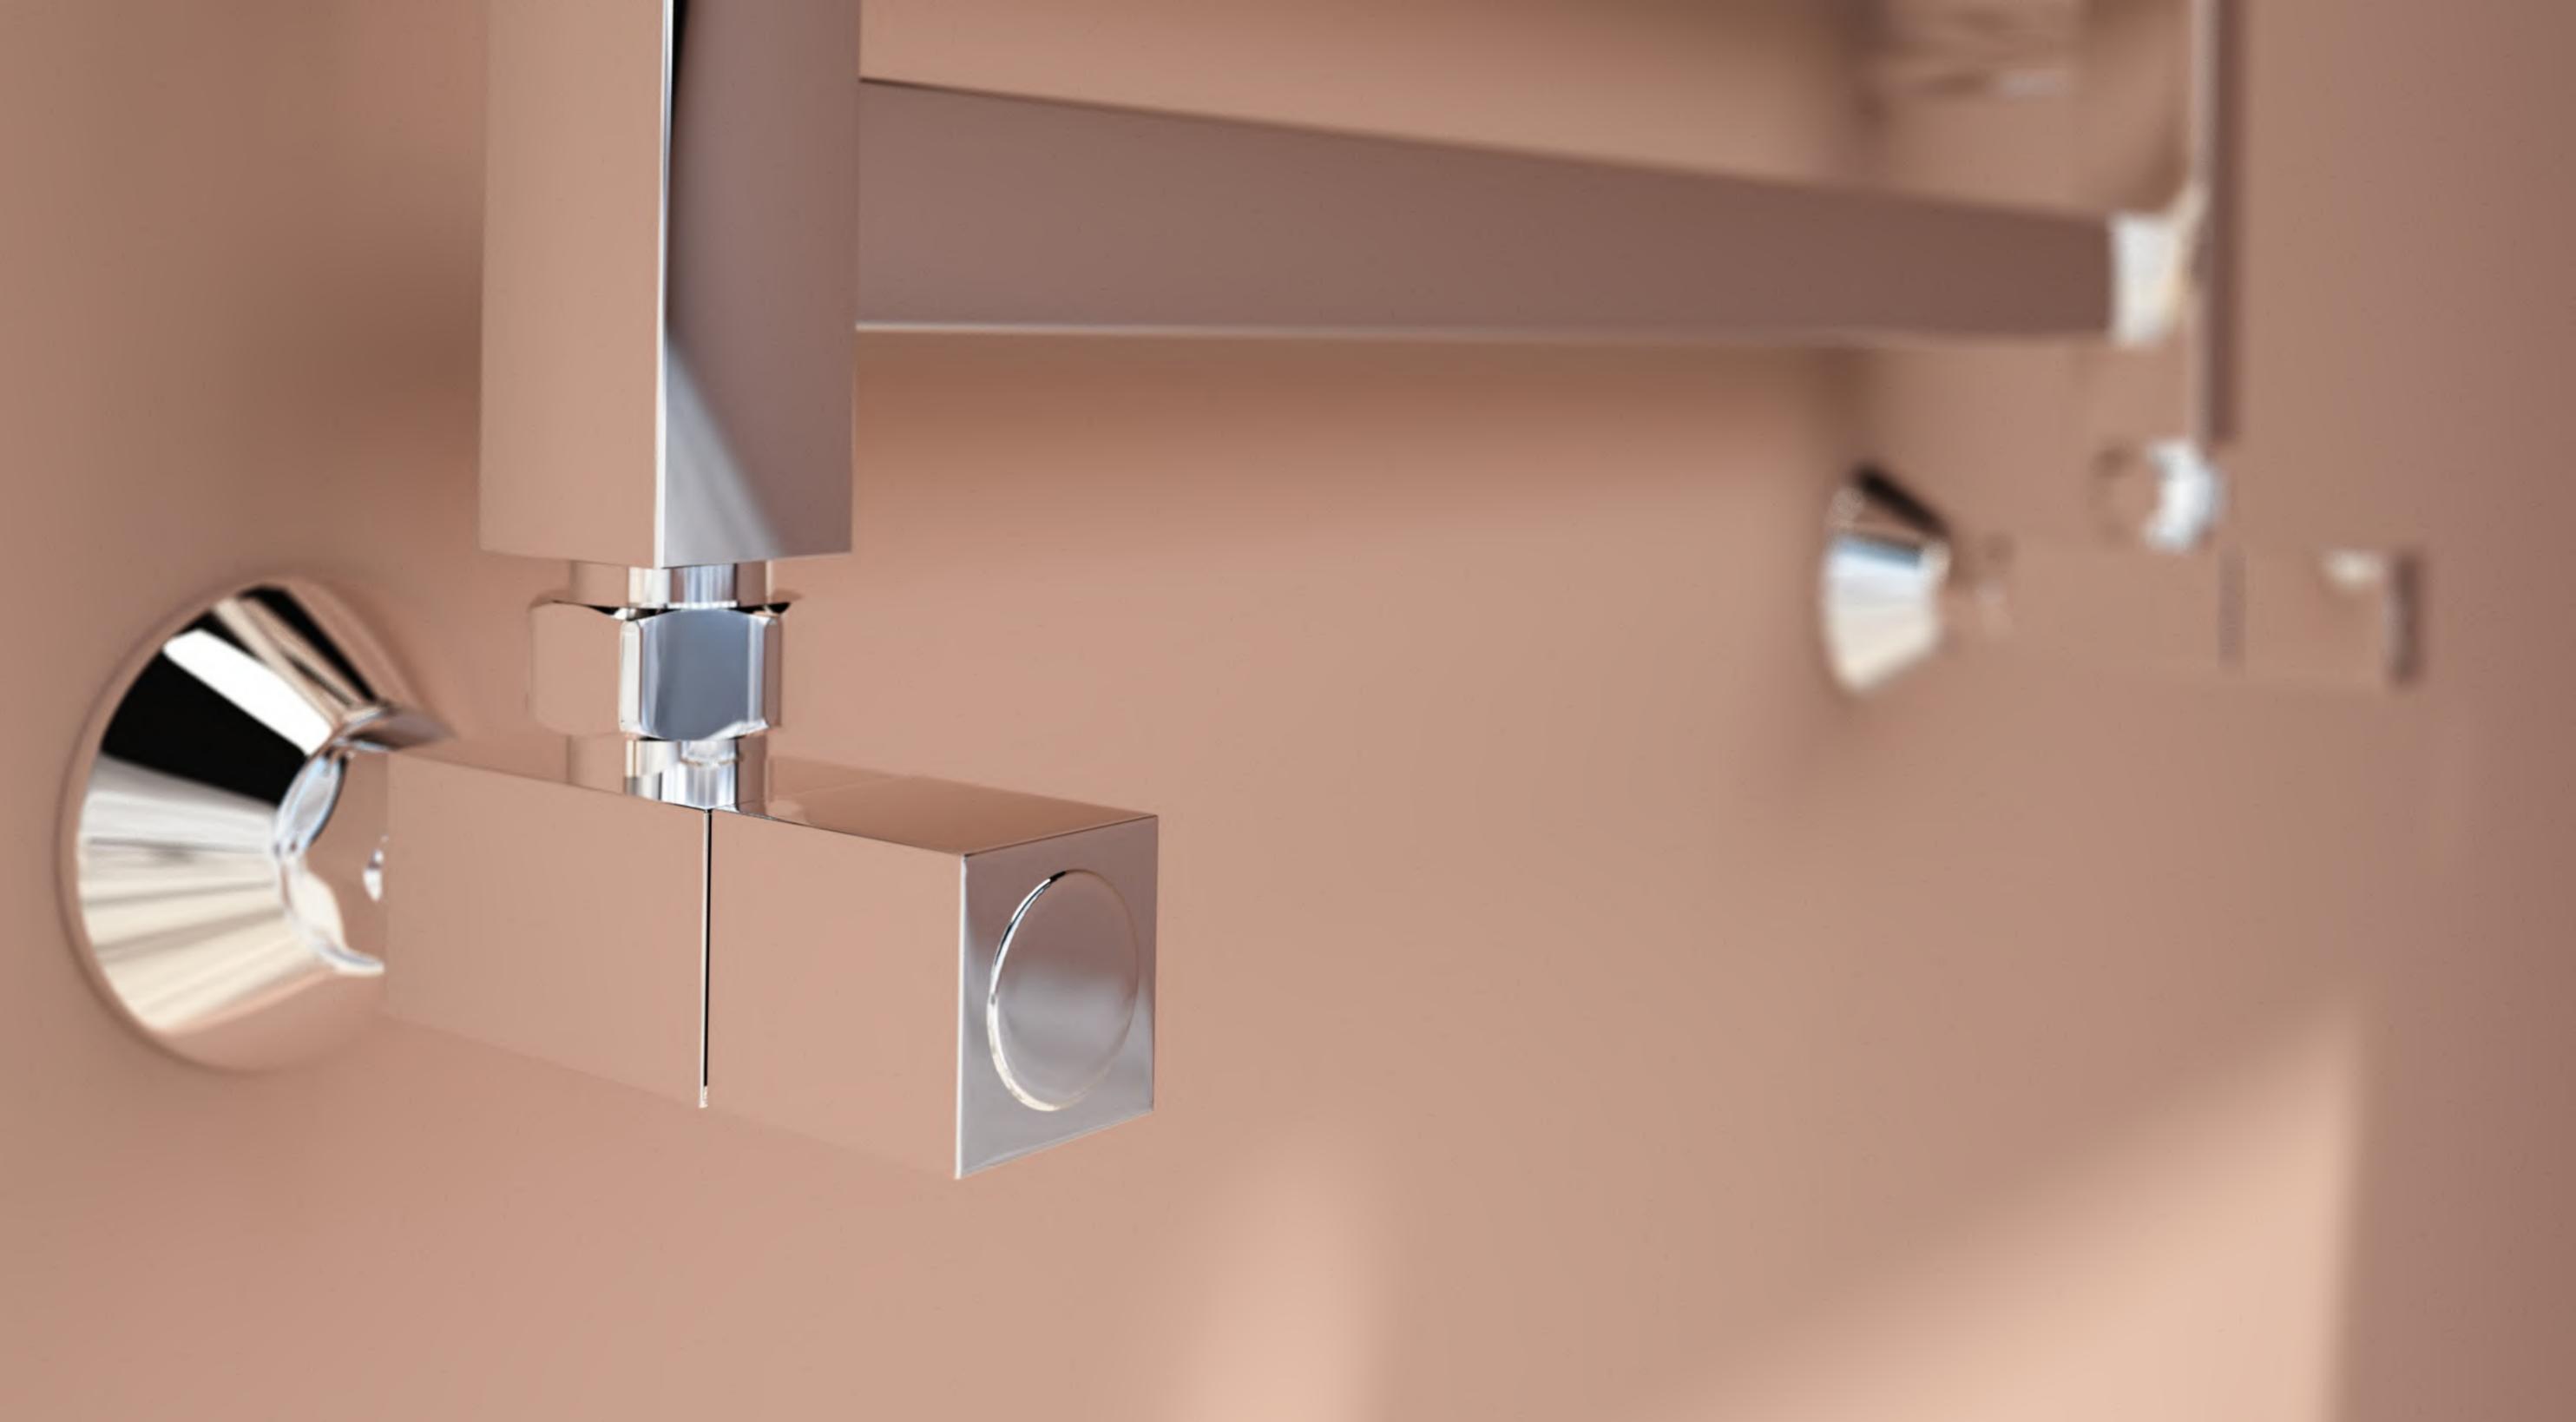

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ**

 <p>PN00001</p> <p>Комплект для водяного полотенцесушителя с боковым подключением. Прямое соединение 1" x 1" г/г, хром</p>	 <p>PN00008</p> <p>Держатель (без кольца) для крепления к стене полотенцесушителя, хром.</p>
 <p>PN00002</p> <p>Комплект для водяного полотенцесушителя с боковым подключением. Прямое соединение 1" x 1" г/ш, хром. В комплекте: отражатель (глубина 8 мм) - 2 шт.</p>	 <p>PN00009</p> <p>Держатель с кольцом 1" для крепления к стене водяного "П" и "М"-образного полотенцесушителя, хром.</p>
 <p>PN00003</p> <p>Комплект для водяного полотенцесушителя с боковым подключением. Угловое соединение 1" x 1" г/г, хром</p>	 <p>PN00010</p> <p>Держатель с разъемным кольцом 1" для крепления к стене водяного "П" и "М"-образного полотенцесушителя, хром.</p>
 <p>PN00004</p> <p>Комплект для водяного полотенцесушителя с боковым подключением. Угловое соединение 1" x 1" г/ш, хром. В комплекте: отражатель (глубина 8 мм) - 2 шт.</p>	 <p>PN00012</p> <p>Вентили квадратные 3/4x1/2 г/ш для полотенцесушителей с нижним подключением. В комплекте: отражатель (глубина 22 мм) - 2 шт. + эксцентрик 3/4x1/2 нр, хром - 2 шт.</p>
 <p>PN00005</p> <p>Комплект для водяного полотенцесушителя с боковым подключением. Прямое соединение 1" x 3/4" г/ш, хром. В комплекте: отражатель (глубина 8 мм) - 2 шт.</p>	 <p>PN00012B</p> <p>Вентили квадратные 3/4x1/2 г/ш для полотенцесушителей с нижним подключением. В комплекте: отражатель (глубина 22 мм) - 2 шт. + эксцентрик 3/4x1/2 нр, черный - 2 шт.</p>
 <p>PN00006</p> <p>Комплект для водяного полотенцесушителя с боковым подключением. Угловое соединение 1" x 3/4" г/ш, хром. В комплекте: отражатель (глубина 8 мм) - 2 шт.</p>	 <p>PN00012W</p> <p>Вентили квадратные 3/4x1/2 г/ш для полотенцесушителей с нижним подключением. В комплекте: отражатель (глубина 22 мм) - 2 шт. + эксцентрик 3/4x1/2 нр, белый - 2 шт.</p>
 <p>PN00007</p> <p>Комплект для водяного полотенцесушителя с боковым подключением. Прямое соединение 3/4 x 1/2 г/ш, хром. В комплекте: отражатель (глубина 8 мм) - 2 шт.</p>	 <p>PN93412</p> <p>Комплект для водяного полотенцесушителя с нижним подключением. Угловое соединение 3/4 x 1/2 г/ш со сгоном, хром. В комплекте: отражатель (глубина 22 мм) - 2 шт, эксцентрик 3/4x1/2 нр - 2 шт</p>

 <p>PN93412B</p> <p>Комплект для водяного полотенцесушителя с нижним подключением. Угловое соединение 3/4 x 1/2 г/ш со сгоном, черный. В комплекте: отражатель (глубина 22 мм) - 2 шт, эксцентрик 3/4x1/2 нр - 2 шт.</p>	 <p>PN93412W</p> <p>Комплект для водяного полотенцесушителя с нижним подключением. Угловое соединение 3/4 x 1/2 г/ш со сгоном, белый. В комплекте: отражатель (глубина 22 мм) - 2 шт, эксцентрик 3/4x1/2 нр - 2 шт.</p>
 <p>PN93412BR</p> <p>Комплект для водяного полотенцесушителя с нижним подключением. Угловое соединение 3/4 x 1/2 г/ш со сгоном, бронза. В комплекте: отражатель (глубина 22 мм) - 2 шт, эксцентрик 3/4x1/2 нр - 2 шт.</p>	

Важно: Проверяйте затяжку резьбовых соединений перед началом эксплуатации и по окончании профилактических отключений горячего водоснабжения в вашем доме.

КАК РАСШИФРОВАТЬ АРТИКУЛ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

КОД КОЛЛЕКЦИИ 04 - АФИНА 05 - АЛЬФА 06 - ВИКТОРИЯ 07 - ВЕНЕРА 08 - НИКА 09 - НЕПТУН 10 - АВРОРА 12 - ДЕМЕТРА 13 - ГЕРМЕС 15 - ФЕНИКС 16 - СЕЛЕНА 17 - АНТЕЯ 21 - ФОКСТРОТ 25 - ФОКСТРОТ 35 - П-ОБРАЗНЫЕ 37 - М-ОБРАЗНЫЕ 38 - М-ОБРАЗНЫЕ С ПОЛКОЙ 70 - ВЕСТА 71 - ВЕГА 83 - МЕРКУРИЙ 90 - САТУРН/ОМЕГА	Бренд POINT	ВЫСОТА 4 - 400 мм 5 - 500 мм 6 - 600 мм 7 - 700 мм 8 - 800 мм 0 - 1000 мм 2 - 1200 мм	Цвет В - ЧЕРНЫЙ W - БЕЛЫЙ GR- ГРАФИТ ПРЕМИУМ BR- БРОНЗА
	PN 05158SBE		
ВИД ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 - НИЖНЕЕ 3 / 5 / 6 - БОКОВОЕ 7 - диммер слева (электрика) 8 - диммер справа (электрика)		S - ПРЕМИУМ (увеличенное количество перекладин) P - полотенцесушители с полкой	
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 3 - 320 мм 4 - 400 мм 5 - 500 мм 6 - 600 мм			




**ИНСТАЛЛЯЦИИ СКРЫТОГО
МОНТАЖА И КЛАВИШИ СМЫВА**



ЭЛЕМЕНТ



ЭЛЕМЕНТ-П

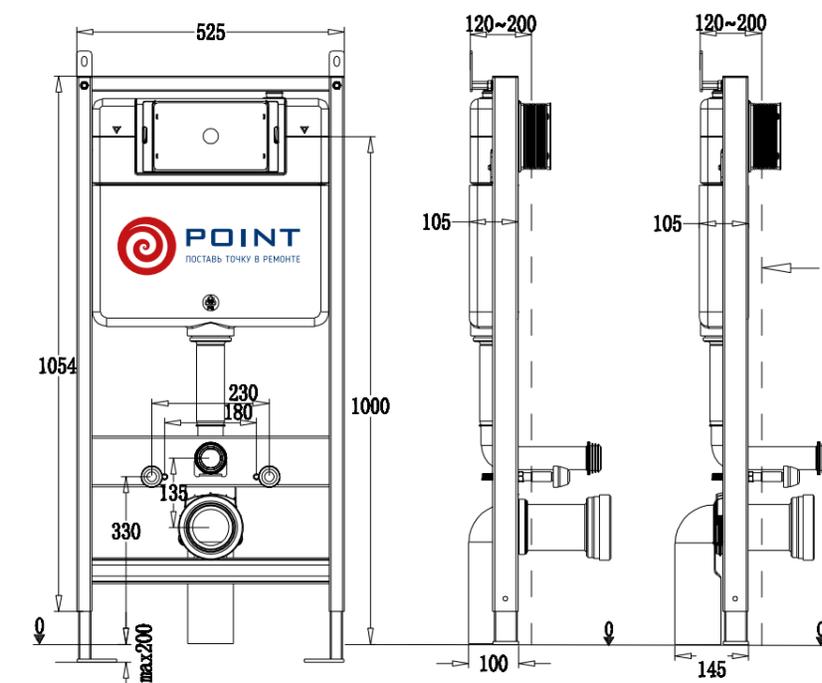

Рама инсталляции изготовлена из стали и покрыта прочной порошковой антикоррозионной краской. Возможность регулировки по высоте на 20 см с помощью ножек из оцинкованной стали. Цельнолитой бак скрытого монтажа выполнен из полимерного материала HDPE, что соответствует ведущим Европейским стандартам. Для защиты от конденсата, а также обеспечения бесшумной работы, резервуар скрытого монтажа обшит пенопластом.

Характеристики:

Максимальная нагрузка: 400 кг

Цвет: синий.

Материал: металл.

Материал бака: полиэтилен высокой плотности, толщина бака 105 мм.

Режим слива воды: двойной, диаметр трубы подачи воды в унитаз 45 мм.


Расход воды: 3/6 л. полный объем 7 л.

Рама регулируется по высоте до 20 см
Фановый отвод для слива, диаметр отводной трубы 90 мм, регулируемый по глубине. При выпуске прямо в пол общая толщина изделия 95 мм., требуемый отступ финишной поверхности от стены 120 мм, при горизонтальном или косом выпуске общая толщина изделия 144 мм, требуемый отступ финишной поверхности от стены 166 мм.

Артикул	Размер (мм) Высота / ширина / глубина	Система слива	Вес	диаметр трубы подачи воды в унитаз	диаметр отводной трубы	Объем смыв. бака, л
PN45120	1100x542x150	Механическая	12,46 кг	45мм	90мм	3/6
PN45121	1100x542x150	Пневматическая	12,46 кг	45мм	90мм	3/6



АФИНА

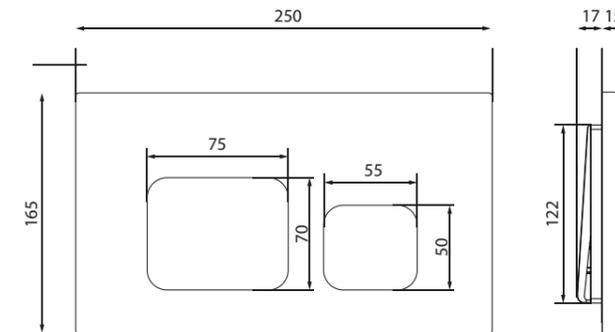


Материал: ABS пластик.
 Размеры внешней части (ШхВхД): 250x165x12 мм.
 Система смыва: механическая.
 Режим смыва воды: двухрежимный.



Комплектация:
 Клавиша смыва

АФИНА

Артикул	Цвет	Материал	Система смыва	Размеры	Вес (без упаковки), кг
PN44041G	золото	пластик	механическая	250x165x40	0,375
PN44041BB	бронза браш.	пластик	механическая	250x165x40	0,375

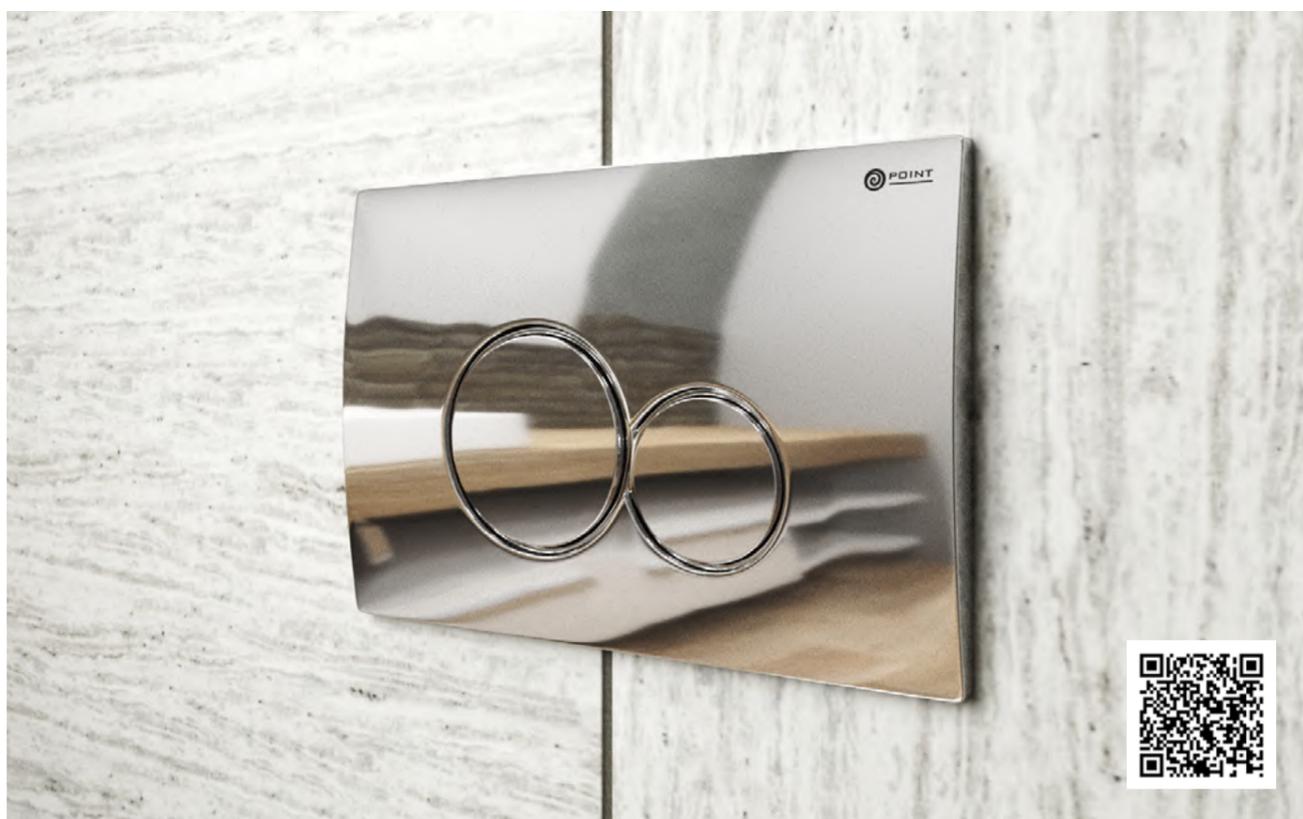

ВИКТОРИЯ

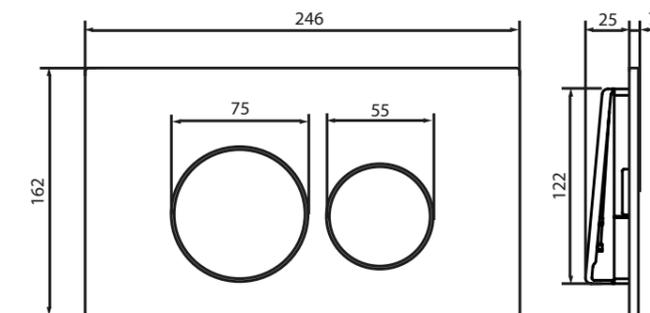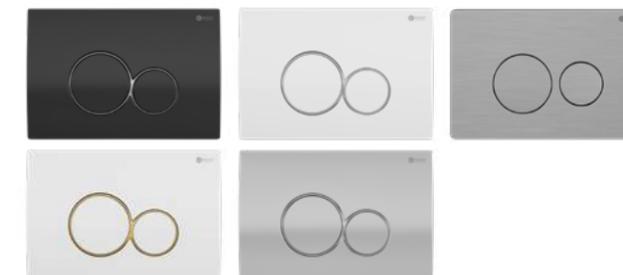

Материал: ABS пластик.
 Размеры внешней части (ШхВхД): 250x165x12 мм.
 Система смыва: механическая.
 Режим смыва воды: двухрежимный.

Комплектация:
 Клавиша смыва



PN44061SB

Размеры внешней части (ШхВхД): 250x165x12 мм.
 +12мм к толщине стены между рамой и кнопкой

ВИКТОРИЯ

Артикул	Цвет	Материал	Система смыва	Размеры	Вес (без упаковки), кг
PN44061C	хром	пластик	механическая	250x165x40	0,375
PN44061BC	черный/хром	пластик	механическая	250x165x40	0,375
PN44061WC	белый/хром	пластик	механическая	250x165x40	0,375
PN44061WG	белый/золото	пластик	механическая	250x165x40	0,375
PN44061SC	мат. хром/хром	пластик	механическая	250x165x40	0,375
PN44061SB	сталь браш.	нерж. сталь	механическая	250x165x40	0,6




МЕРКУРИЙ



Материал: ABS пластик.
 Размеры внешней части (ШхВхД): 250x165x12 мм.
 Система смыва: механическая.
 Режим смыва воды: двухрежимный.

Комплектация:
 Клавиша смыва

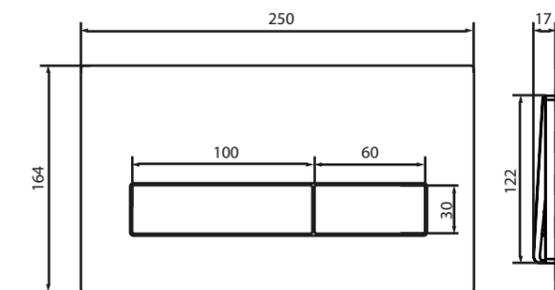

МЕРКУРИЙ

Артикул	Цвет	Материал	Система смыва	Размер	Вес (без упаковки), кг
PN44831C	Хром	пластик	механическая	250x165x40	0,375
PN44831BM	Черный матовый	пластик	механическая	250x165x40	0,375
PN44831GM	Серый матовый	пластик	механическая	250x165x40	0,375




НИКА



Steel
 PN44081SB

Материал: ABS пластик.
 Размеры внешней части (ШхВхД): 250x165x12 мм.
 Система смыва: механическая.
 Режим смыва воды: двухрежимный.

Комплектация:
 Клавиша смыва

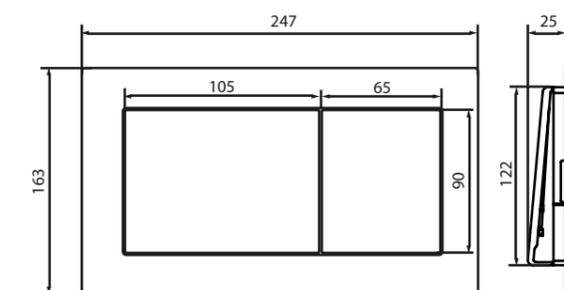


Размеры внешней части (ШхВхД): 250x165x12 мм.
 +12мм к толщине стены между рамой и кнопкой

НИКА

Артикул	Цвет	Материал	Система смыва	Размеры	Вес (без упаковки), кг
PN44081C	хром	пластик	механическая	250x165x40	0,375
PN44081BM	черный матовый	пластик	механическая	250x165x40	0,375
PN44081W	белый	пластик	механическая	250x165x40	0,375
PN44081SB	сталь брашир.	нерж. сталь	механическая	250x165x40	0,6



ВЕНЕРА

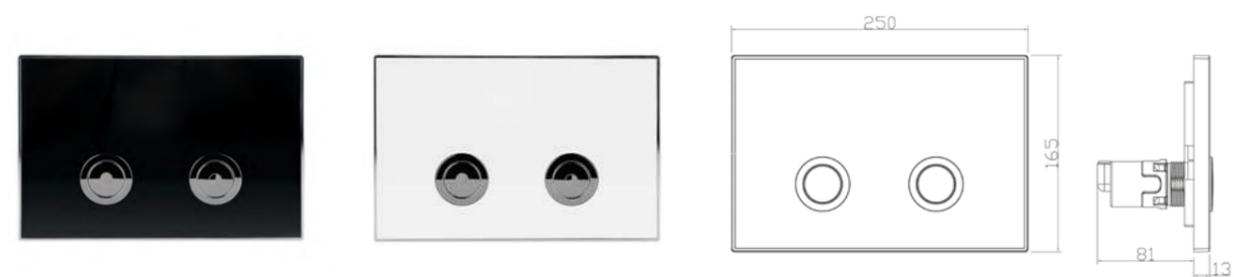

Материал: ABS пластик.
 Размеры внешней части (ШхВхД): 250x165x12 мм.
 Система смыва: пневматическая.
 Режим смыва воды: двухрежимный.


Комплектация:
 Клавиша смыва

ВЕНЕРА

Артикул	Цвет	Материал	Система смыва	Размер	Вес (без упаковки), кг
PN44071WC	Белый	пластик	пневматическая	250x165x40	0,375
PN44071BC	Черный	пластик	пневматическая	250x165x40	0,375



ВЕНЕРА II

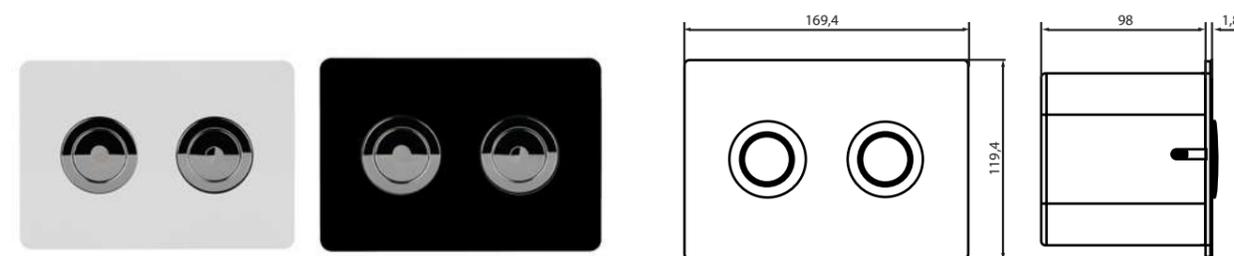

Материал: ABS пластик.
 Размеры внешней части (ШхВхД): 250x165x12 мм.
 Система смыва: пневматическая.
 Режим смыва воды: двухрежимный.

Комплектация:
 Клавиша смыва

ВЕНЕРА


Артикул	Цвет	Материал	Система смыва	Размеры	Вес (без упаковки), кг
PN44072WC	белый	пластик	пневматическая	169,4x119,4x1,8	0,375
PN44072BC	черный	пластик	пневматическая	169,4x119,4x1,8	0,375



УНИТАЗЫ



ВЕНЕРА

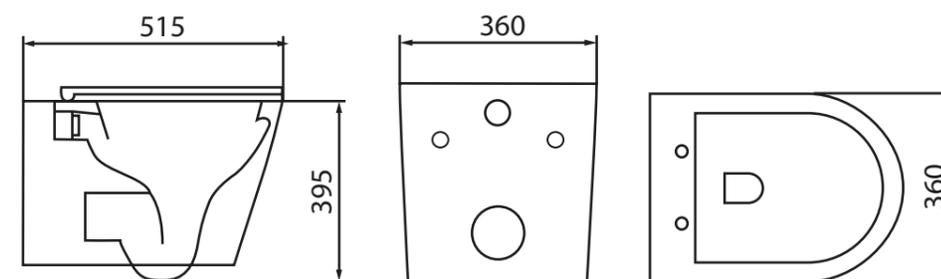

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор

Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.




ВЕНЕРА

Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN41071	Белый	515x395x360	вихревой	горизонтальный (в стену)	10	26,7



АВРОРА

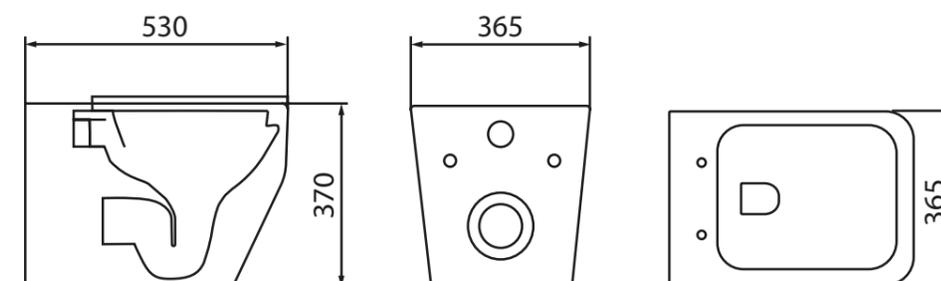

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор

Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.




АВРОРА

Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN41101	Белый	530x370x365	вихревой	горизонтальный (в стену)	10	26,7



ОМЕГА

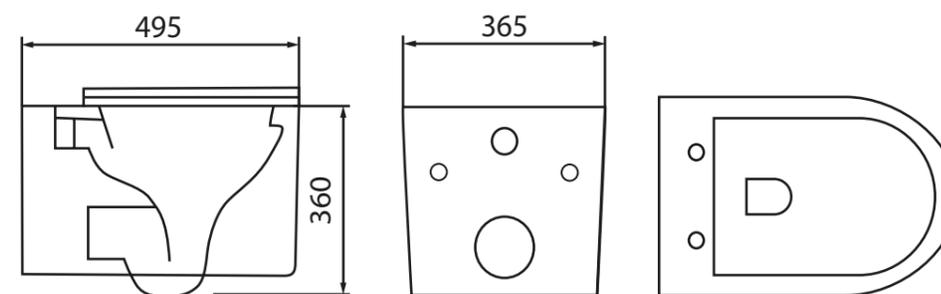

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор

Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.




Вихревой
смыв

ОМЕГА

Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN41902	Белый	495 x 365 x 360	вихревой	горизонтальный (в стену)	10	26,7



ДЕМЕТРА

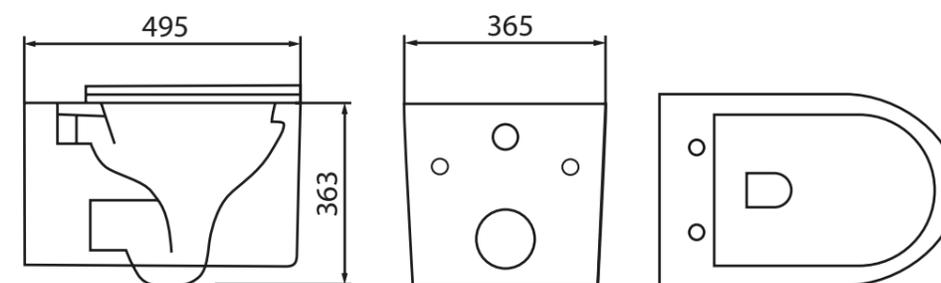

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор

Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.




Вихревой
смыв

ДЕМЕТРА

Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN41121	Белый	495 x 365 x 363	вихревой	горизонтальный (в стену)	10	26,7



МЕРКУРИЙ

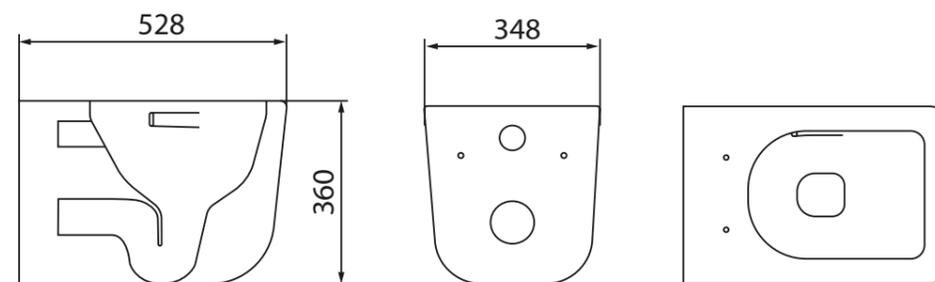

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор

Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.




МЕРКУРИЙ

Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN41831	Белый	528x360x348	вихревой	горизонтальный (в стену)	10	26,7
PN41831WM	Белый матовый	528x360x348	вихревой	горизонтальный (в стену)	10	26,7
PN41831GM	Серый матовый	528x360x348	вихревой	горизонтальный (в стену)	10	26,7
PN41831BM	Черн. матовый	528x360x348	вихревой	горизонтальный (в стену)	10	26,7



АФИНА

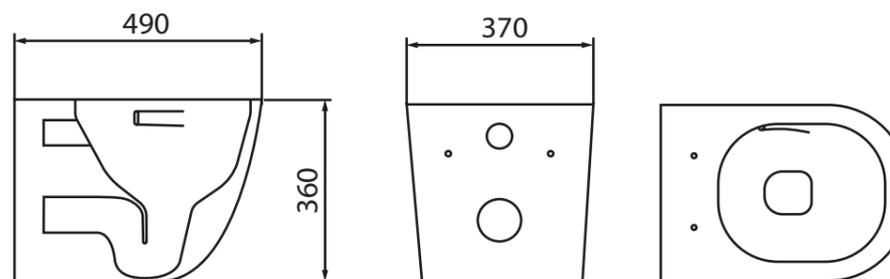

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор

Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.




АФИНА

Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN41041	Белый	490x360x370	вихревой	горизонтальный (в стену)	10	25,5



ВИКТОРИЯ

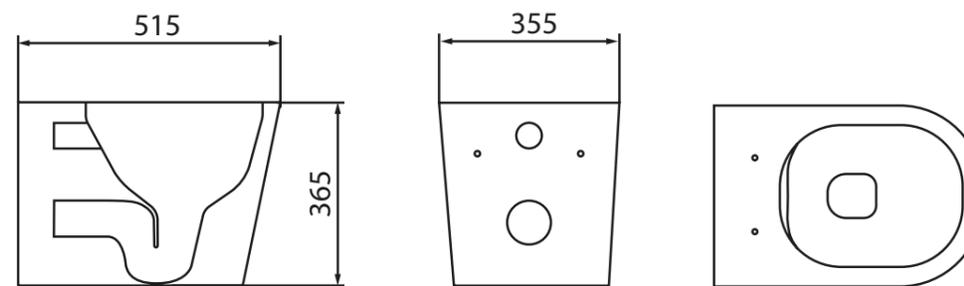

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор


Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.

ВИКТОРИЯ

Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN41061	Белый	515x355x365	омывающий	горизонтальный (в стену)	10	25,3



НИКА

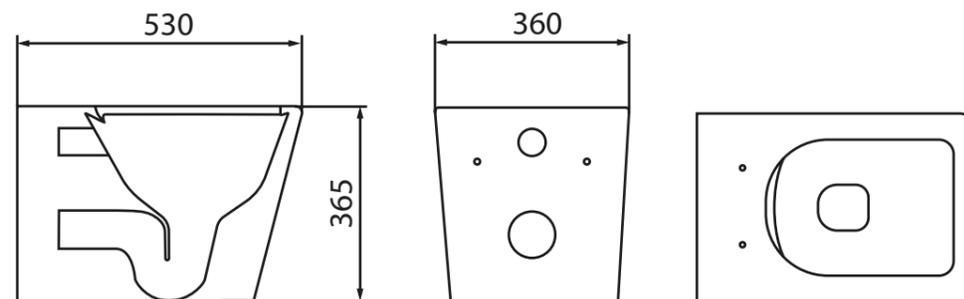

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор


Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.

НИКА

Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN41081	Белый	530x365x360	омывающий	горизонтальный (в стену)	10	26,7



ВЕСТА

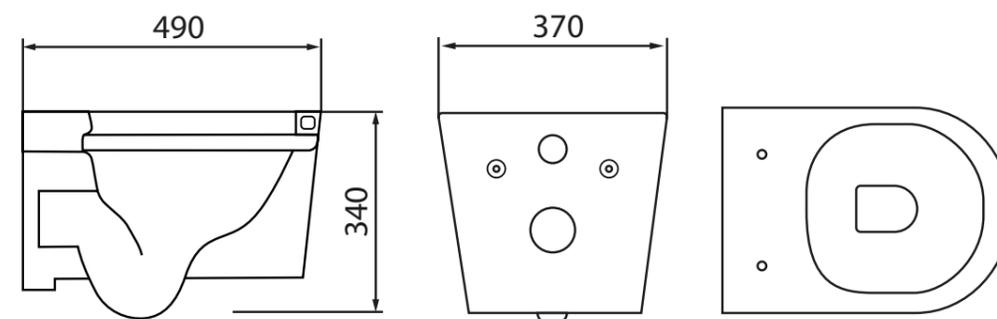

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор


Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.

ВЕСТА

Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), к
PN41701	Белый	490x370x340	омывающий	горизонтальный (в стену)	10	28
PN41701BM	Черный	490x370x340	омывающий	горизонтальный (в стену)	10	28



БЕГА

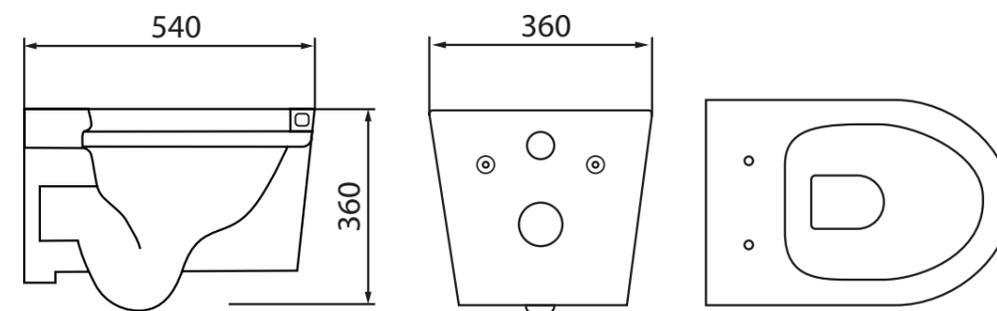

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор


Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.

БЕГА

Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN41711	Белый	540x360x360	омывающий	горизонтальный (в стену)	10	29
PN41711BM	Черный	540x360x360	омывающий	горизонтальный (в стену)	10	29
PN41711GM	Серый	540x360x360	омывающий	горизонтальный (в стену)	10	29



САТУРН

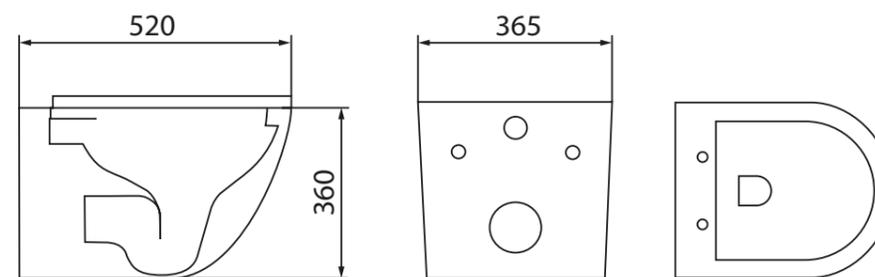

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор

Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.




Вихревой смыв

САТУРН

Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN41901	Белый	520 x 365 x 360	вихревой	горизонтальный (в стену)	10	25



ВИКТОРИЯ

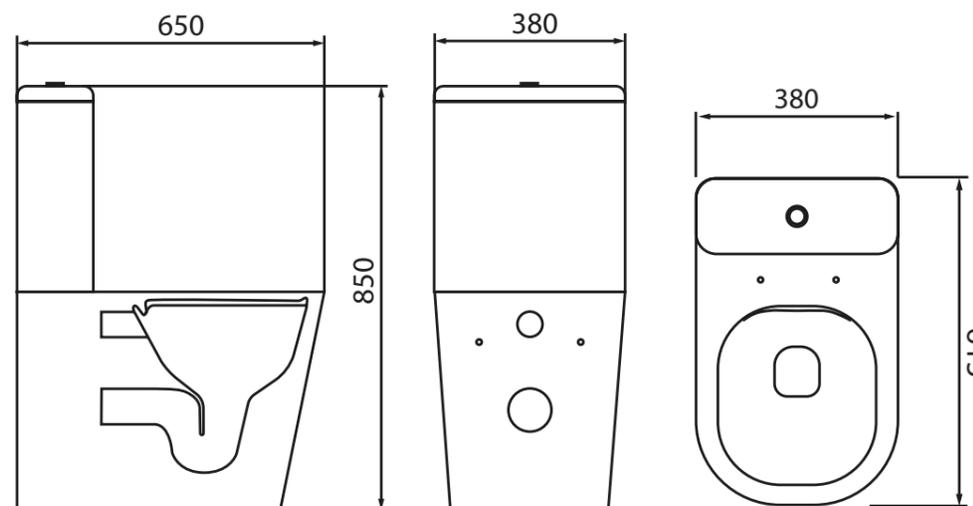

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор


Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.

ВИКТОРИЯ

Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг	Подвод воды	Объем бачка, л
PN42061	Белый	650x850x380	омывающий	универсальный	10	49,5	нижний подвод универсальный	3/5



НИКА

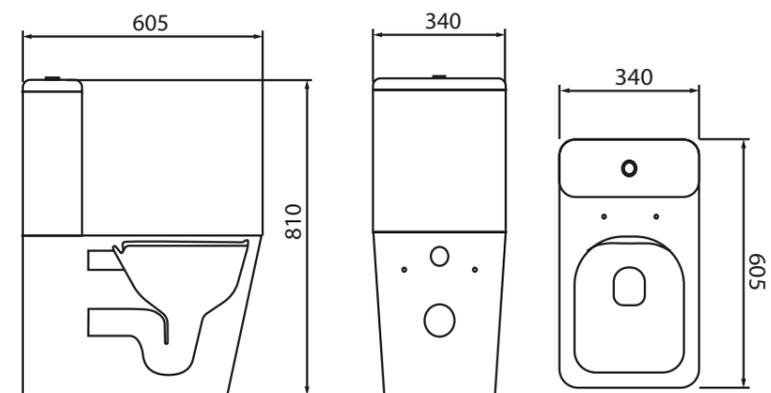

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор


Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.

НИКА

Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг	Подвод воды	Объем бачка, л
PN42081	Белый	650x850x380	омывающий	универсальный	10	44,5	нижний подвод универсальный	3/5



САТУРН

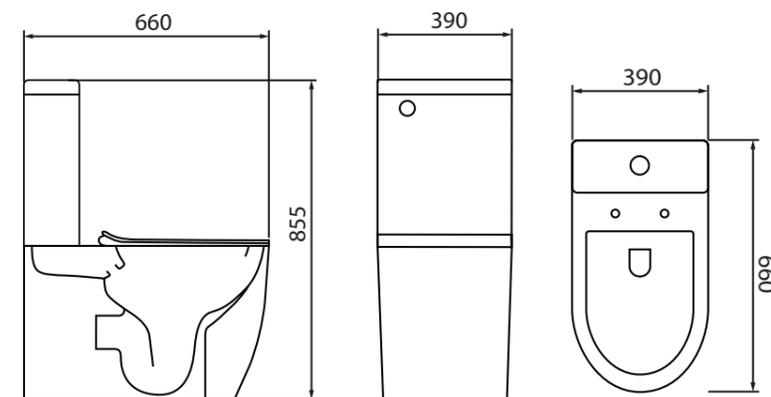

Вихревой смыв

Дизайн: безободковый
Материал: санфарфор

Комплектация:
Сиденье для унитаза из дюропласта, ультратонкое, Легкосъемное, с функцией плавного закрывания - 1 шт.
Набор креплений - 1 шт.
Хромированные петли для сиденья - 2 шт.

САТУРН


Артикул	Цвет	Размеры	Поток	Направление выпуска	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг	Подвод воды	Объем бачка, л
PN42901	Белый	660 x 390 x 855	вихревой	универсальный	10	44,5	нижний подвод универсальный	3/5



УМЫВАЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



ДЕМЕТРА 50

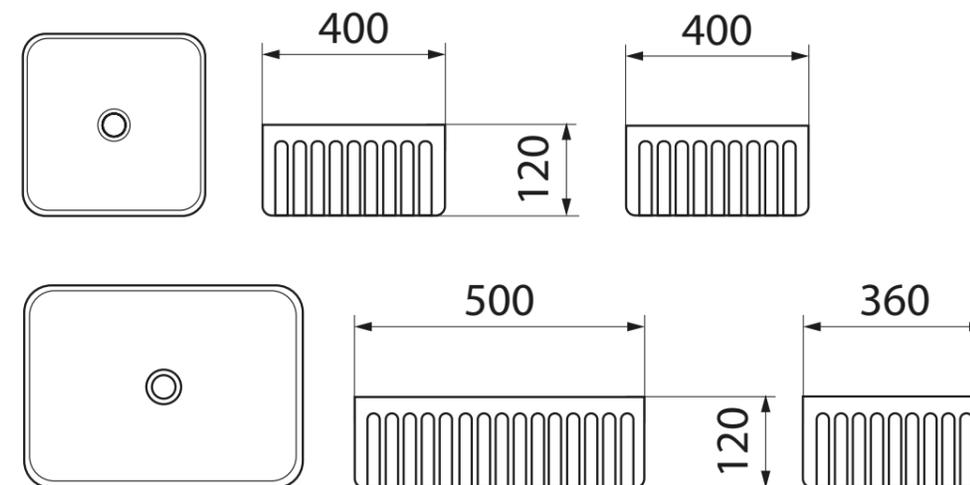

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

ДЕМЕТРА

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43121	Белый	400 x 400 x 120	Квадратная	накладная	4,5	9
PN43122	Белый	500 x 360 x 120	Прямоугольная	накладная	4,5	10,5



ОМЕГА 40

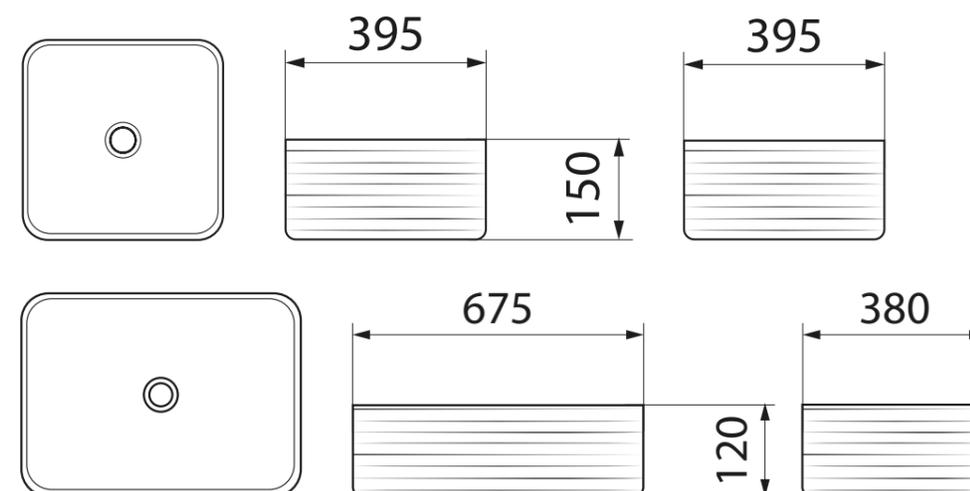

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

ОМЕГА

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43903	Белый	395 x 395 x 150	Квадратная	накладная	4,5	7,2
PN43904	Белый	675 x 380 x 120	Прямоугольная	накладная	4,5	14,8



ВИКТОРИЯ 53

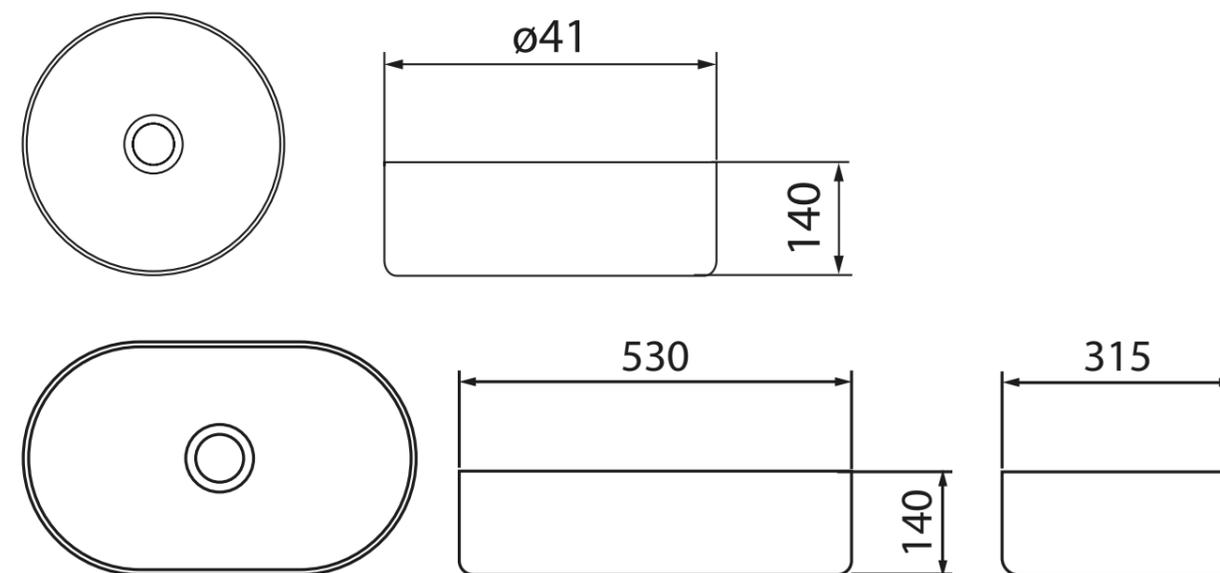

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

ВИКТОРИЯ 53 / 41

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43061	Белый	530x315x140	Овальная	накладная	4,5	8,1
PN43063	Белый	410 x 410 x 140	Круглая	накладная	4,5	8,5



ВИКТОРИЯ 46

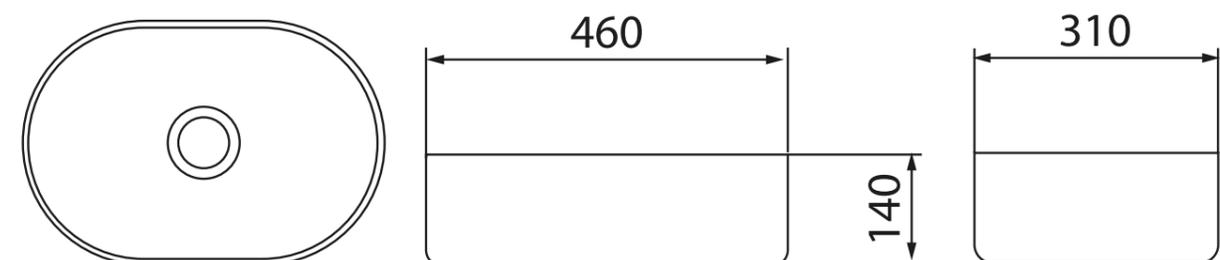

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

ВИКТОРИЯ 46

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43062	Белый	460x310x140	Овальная	накладная	4,5	7,2



АФИНА 50

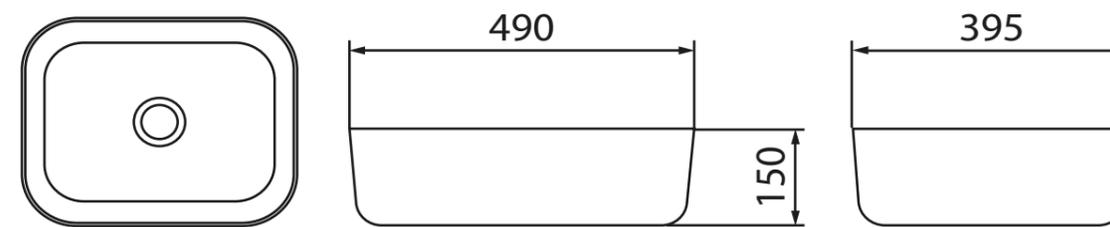

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

АФИНА 50

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43041	Белый	490x395x150	Прямоугольная	накладная	4,5	9,1



МЕРКУРИЙ 40

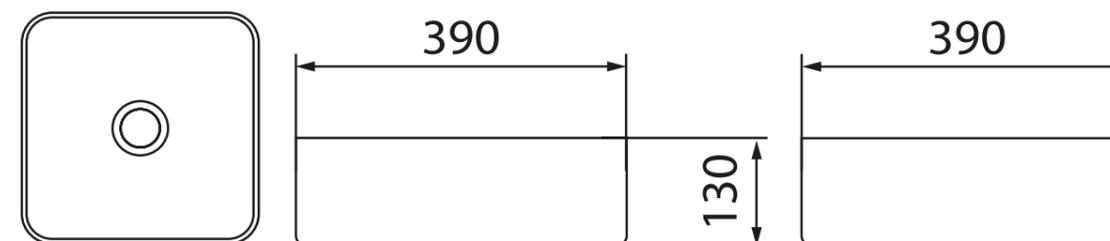

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

МЕРКУРИЙ 40

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43831	Белый	390x390x130	Квадратная	накладная	4,5	8,3



МЕРКУРИЙ 50

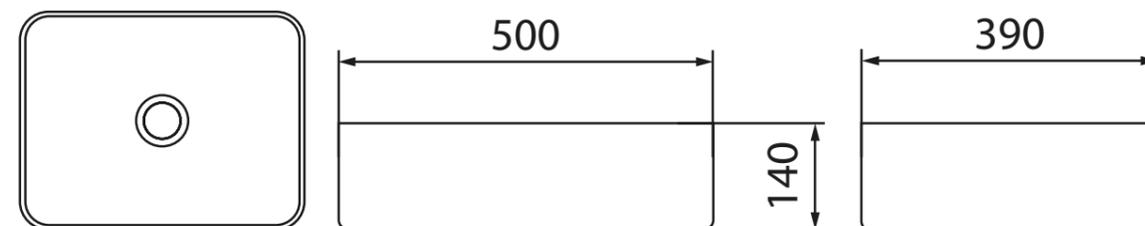

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

МЕРКУРИЙ 50

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43832	Белый	500x390x140	Прямоугольная	накладная	4,5	10
PN43832GM	Темн.серый, матовый	500x390x140	Прямоугольная	накладная	4,5	10
PN43832BM	Чёрный матовый	500x390x140	Прямоугольная	накладная	4,5	10
PN43832WM	Белый матовый	500x390x140	Прямоугольная	накладная	4,5	10



НИКА 31

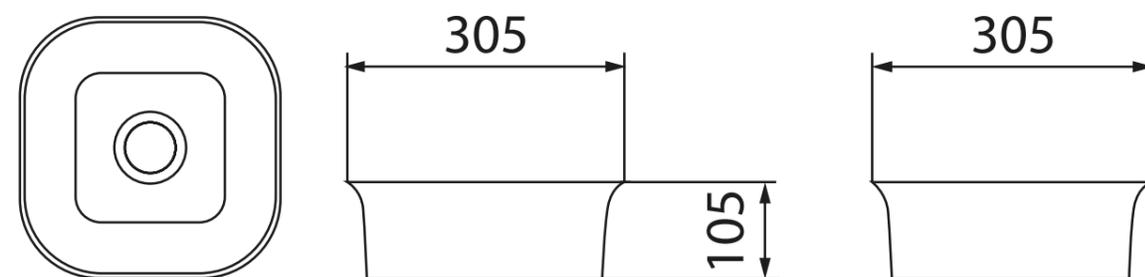

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

НИКА 31

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43081	Белый	305x305x105	Квадратная	накладная	4,5	4,2



ВИКТОРИЯ 41

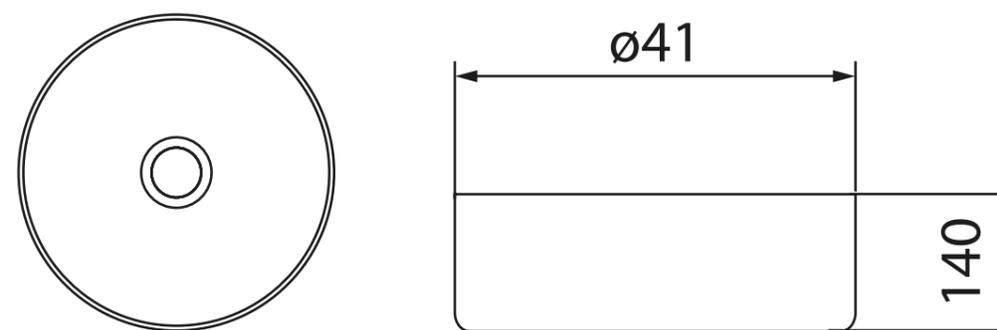

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

ВИКТОРИЯ 41

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43063	Белый	410x410x140	Круглая	накладная	4,5	8,5



САТУРН 63

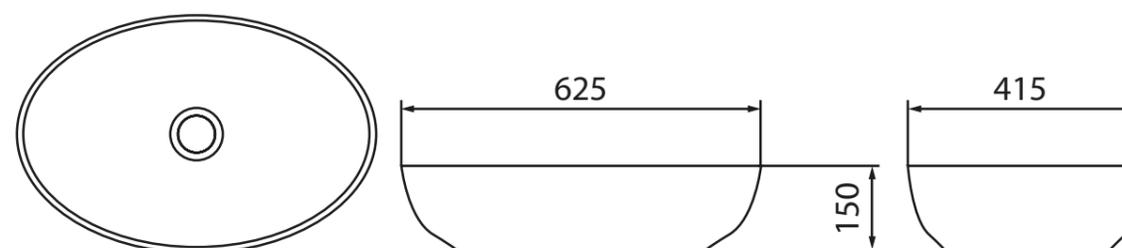

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

САТУРН 63

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43901	Белый	625x415x150	Овальная	накладная	4,5	9,1
PN43901WM	Белый	625x415x150	Овальная	накладная	4,5	9,1



САТУРН 41

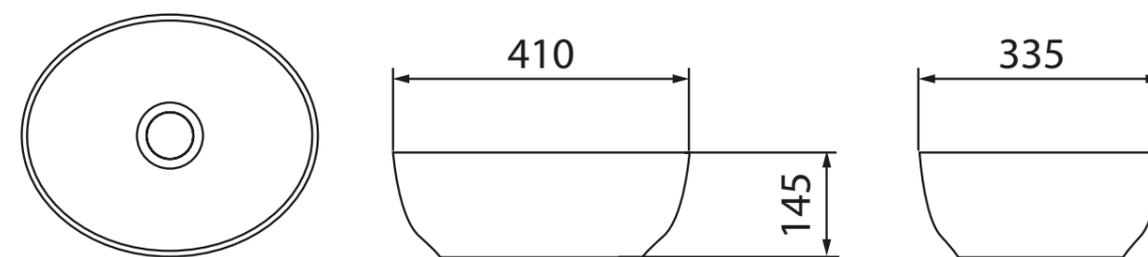

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

САТУРН 41

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43902	Белый	410x335x145	Овальная	накладная	4,5	5,5
PN43902WM	Белый	410x335x145	Овальная	накладная	4,5	5,5



АВРОРА 24

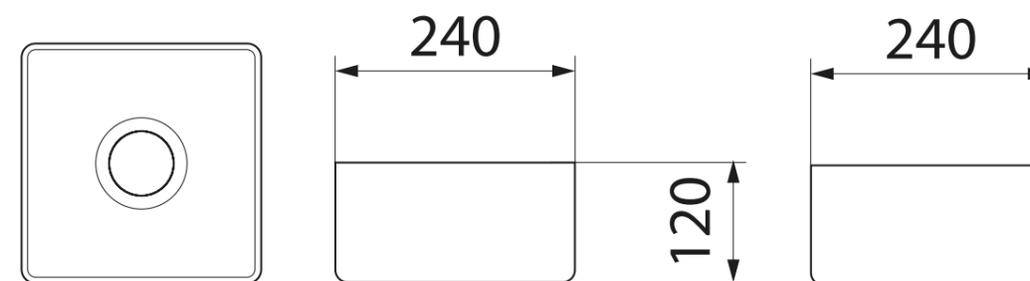

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

АВРОРА 24

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43101	Белый	240x240x120	Квадратная	накладная	4,5	4,5



АВРОРА 38

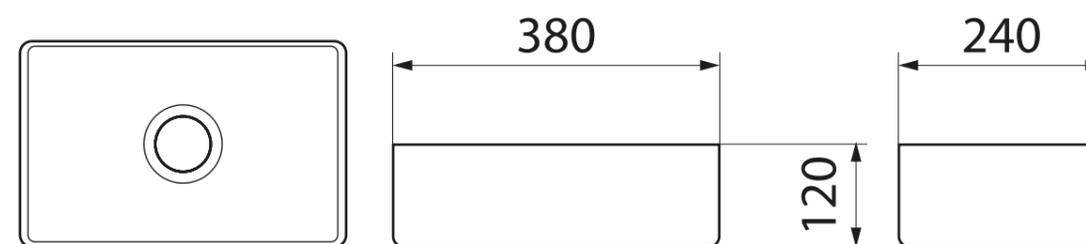

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

АВРОРА 38

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43102	Белый	380x240x120	Прямоугольная	накладная	4,5	15



ВЕСТА 46

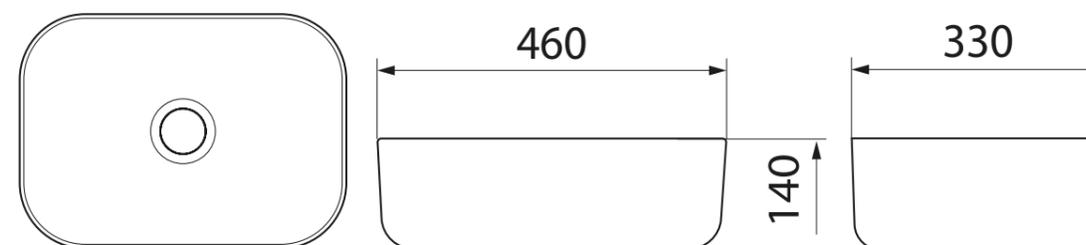

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

ВЕСТА 46

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43701WB	Белый	460x330x140	Прямоугольная	накладная	4,5	15



ВЕГА 46

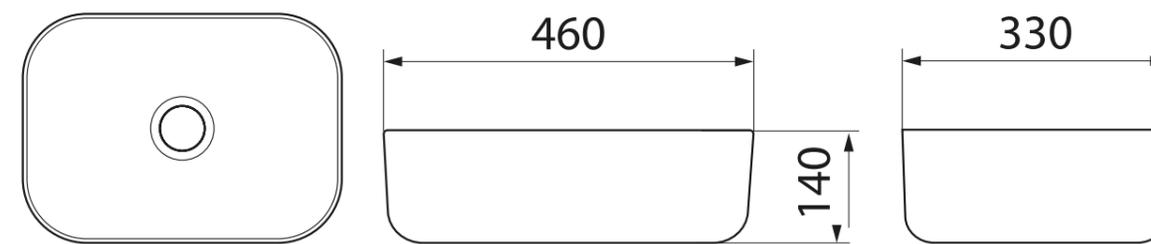

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

ВЕГА 46

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43711WB	Черно-белый	460x330x140	Прямоугольная	накладная	4,5	15



ВЕНЕРА 46

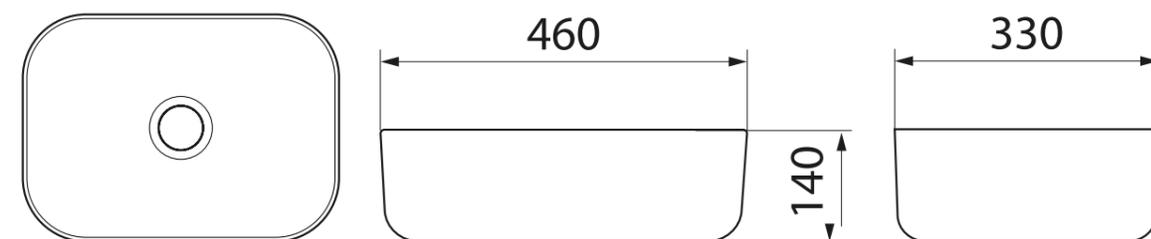

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

ВЕНЕРА 46

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43073WB	Черно-белый	460x330x140	Прямоугольная	накладная	4,5	15



ВЕСТА 62

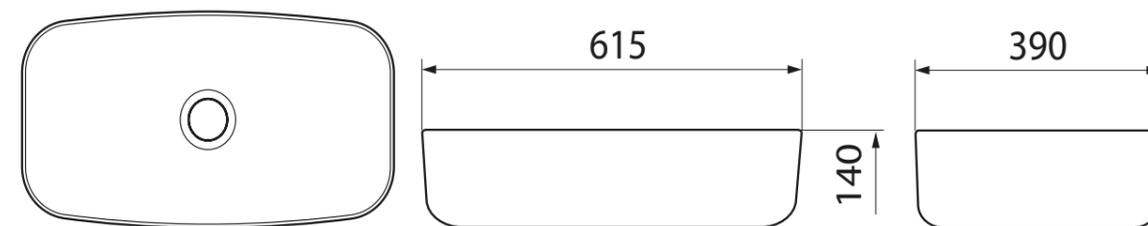

Материал: санфарфор


Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

ВЕСТА 62

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43702WB	Белый	615x390x140	Овальная	накладная	4,5	15



АРТЕМИДА 51

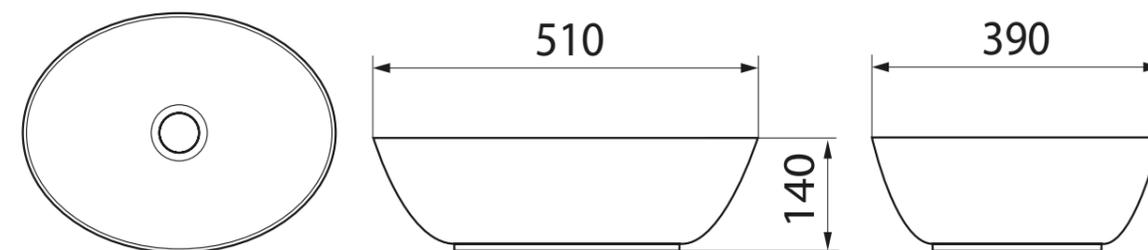

Материал: санфарфор

Комплектация:
Раковина - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

АРТЕМИДА 51

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN43151WB	Черно-белый	510x390x140	Овальная	накладная	4,5	15

ВЫПУСКИ И СИФОНЫ





ВЫПУСК ДЛЯ РАКОВИНЫ




ВЫПУСК ДЛЯ РАКОВИНЫ 1 1/4 БЕЗ ПЕРЕЛИВА

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Тип установки	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN000Z1	Хром	205x68x32	Круглая	донный клапан	вход 4,5 см, выход 3,2 см	0,8
PN000Z1W	Белый	205x68x32	Круглая	донный клапан	вход 4,5 см, выход 3,2 см	0,8
PN000Z1BM	Чёрный матовый	205x68x32	Круглая	донный клапан	вход 4,5 см, выход 3,2 см	0,8
PN000Z1GM	Темн. серый, матовый	205x68x32	Круглая	донный клапан	вход 4,5 см, выход 3,2 см	0,8

5 Гарантия 5 лет



СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ

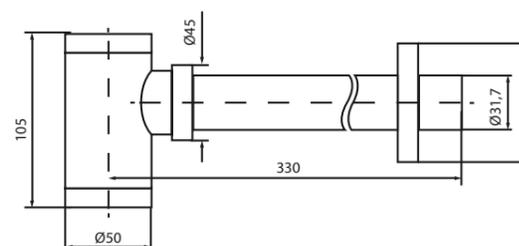

СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ

Артикул	Цвет	размер (мм)	Форма	Диаметр слива, см	Вес (без упаковки), кг
PN000Z2	Хром	330x105x70	Круглая	вход 3,2 см, выход 3,2 см	1
PN000Z2W	Белый	330x105x70	Круглая	вход 3,2 см, выход 3,2 см	1
PN000Z2BM	Чёрный матовый	330x105x70	Круглая	вход 3,2 см, выход 3,2 см	1
PN000Z2GM	Темн. серый, матовый	330x105x70	Круглая	вход 3,2 см, выход 3,2 см	1

5 Гарантия 5 лет



КВАРЦЕВЫЕ КУХОННЫЕ МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ

Условные обозначения



Накладная
мойка



Подстольный
монтаж



50
шкаф
Размер
кухонного блока



195
глубина
Глубина
мойки



Дополнительные
отверстия




ДИНАРА 42



Компактная мойка с функциональной чашей и удобной площадкой под смеситель. Эта модель отлично подходит для кухни любого размера. Необходимо учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Комплектация:
 Мойка - 1 шт.
 Гарантийный талон - 1 шт.
 Сифон - 1 шт.

Общий размер: 415x490 мм
Размер чаши: 345x380 мм
Надстольный монтаж: 395x470 мм

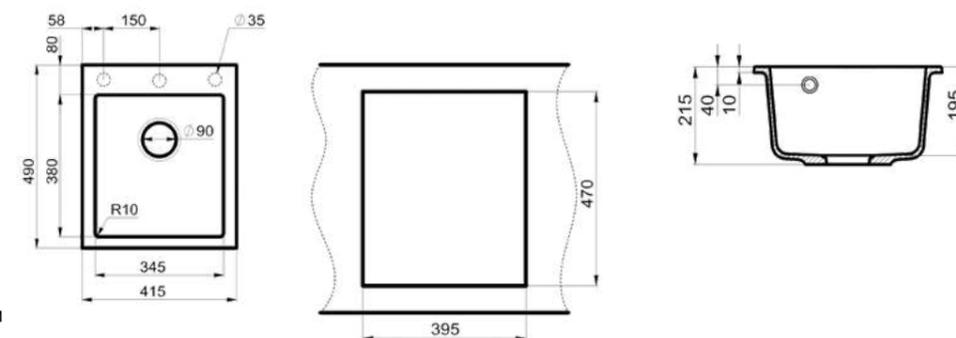

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ
PN3004BG



ЧЕРНЫЙ
PN3004B



СЕРЫЙ
PN3004AL



БЕЛЫЙ
PN3004W



ГРАФИТ
PN3004GR




БАТУ 45



Элегантная мойка универсального монтажа. Возможность подстольного монтажа, а также над столешницей, позволят реализовать любое дизайнерское решение. При установке моек подстольного монтажа смеситель крепится на столешницу или на стену.

Комплектация:
 Мойка - 1 шт.
 Гарантийный талон - 1 шт.
 Сифон - 1 шт.

Общий размер: 450x460 мм
Размер чаши: 400x380 мм
Надстольный монтаж: 430x440 мм
Подстольный монтаж: 397x377 мм

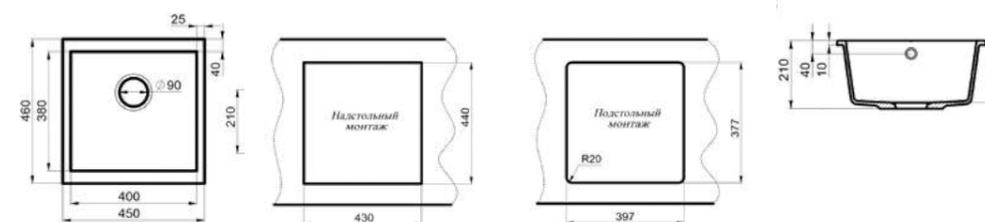

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ
PN3008BG



ЧЕРНЫЙ
PN3008B



СЕРЫЙ
PN3008AL



БЕЛЫЙ
PN3008W




ГРАФИТ
PN3008GR






МОКО 47



Компактная и вместительная мойка с функциональной прямоугольной чашей, оптимальна для кухни любого размера. Поверхность мойки устойчива к механическим повреждениям. При установке мойки возле стены или пенала необходимо учитывать ширину пристенного канта.

Комплектация:
 Мойка - 1 шт.
 Гарантийный талон - 1 шт.
 Сифон - 1 шт.

Общий размер: 465x510 мм
Размер чаши: 395x510 мм
Надстольный монтаж: 445x490 мм

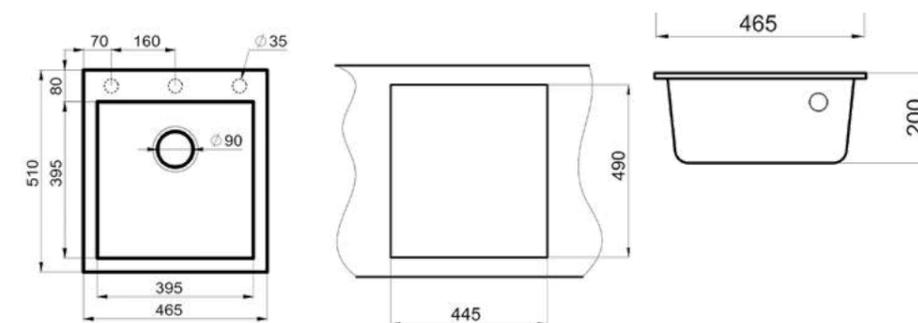

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ
PN3006BG



ЧЕРНЫЙ
PN3006B



СЕРЫЙ
PN3006AL




БЕЛЫЙ
PN3006W



ГРАФИТ
PN3006GR




АРБЕЛЬ 51



Практичная мойка компактного размера с глубокой чашей. Удобная в использовании и простая в уходе! Легко моется и не боится пятен. Устойчива к высоким температурам и идеально прилегает к столешнице.

Комплектация:
 Мойка - 1 шт.
 Гарантийный талон - 1 шт.
 Сифон - 1 шт.

Общий размер: 510x520 мм
Размер чаши: 445x410 мм
Надстольный монтаж: 490x485 мм

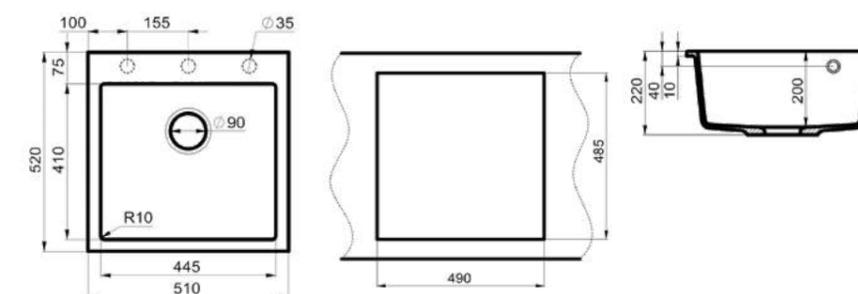

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ
PN3001BG



ЧЕРНЫЙ
PN3001B



СЕРЫЙ
PN3001AL



БЕЛЫЙ
PN3001W



ГРАФИТ
PN3001GR





СИДЛИ 55




Элегантная мойка универсального монтажа. Возможность подстольного монтажа, а также над столешницей, позволят реализовать любое дизайнерское решение. При установке моек подстольного монтажа смеситель крепится на столешницу или на стену.

Комплектация:

Мойка - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Сифон - 1 шт.

Общий размер: 550x460 мм
Размер чаши: 500x380 мм
Подстольный монтаж: 497x377 мм
Надстольный монтаж: 530x440 мм

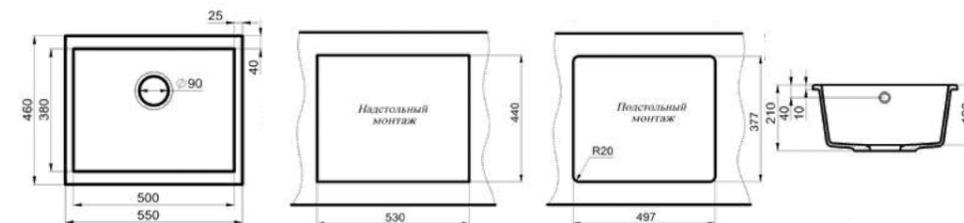

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ
PN3007BG



ЧЕРНЫЙ
PN3007B




СЕРЫЙ
PN3007AL




БЕЛЫЙ
PN3007W



ГРАФИТ
PN3007W

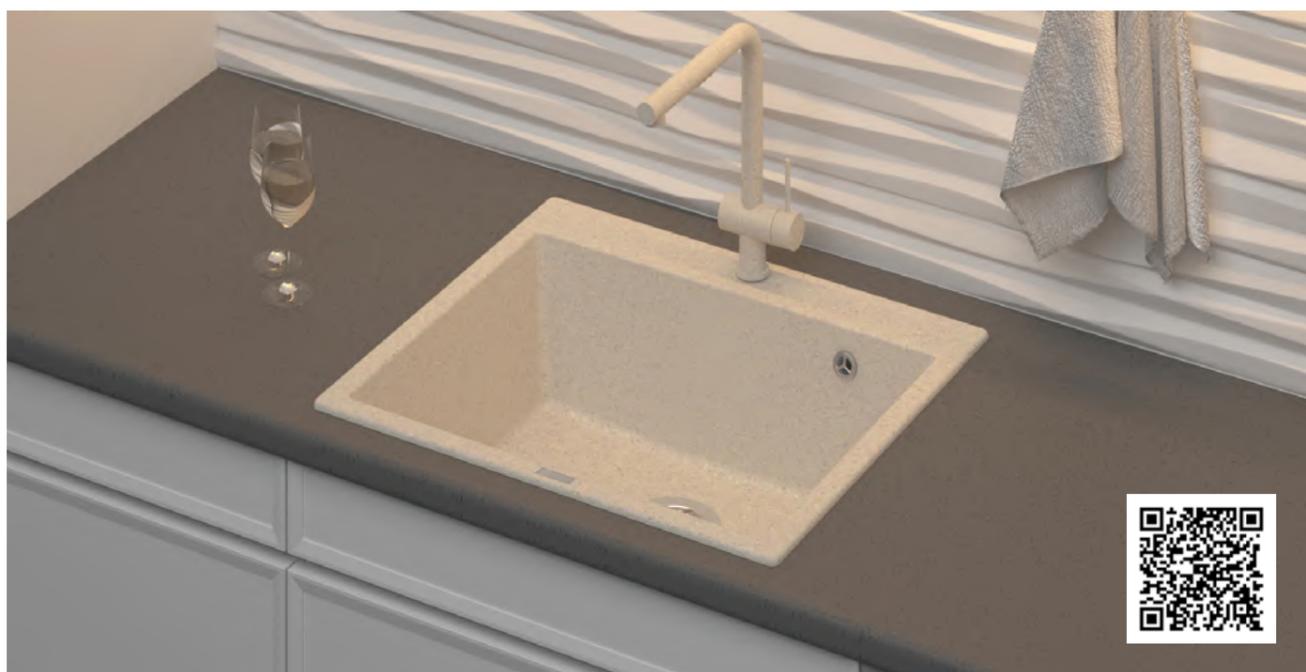

БИНГА 60




Практичная и стильная мойка – одна из наиболее востребованных моделей. Эргономичный дизайн модели с большой чашей и дополнительными отверстиями под аксессуары гармонично впишется в просторную кухню.

Комплектация:

Мойка - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Сифон - 1 шт.

Общий размер: 600x520 мм
Размер чаши: 540x410 мм
Надстольный монтаж: 580x500 мм

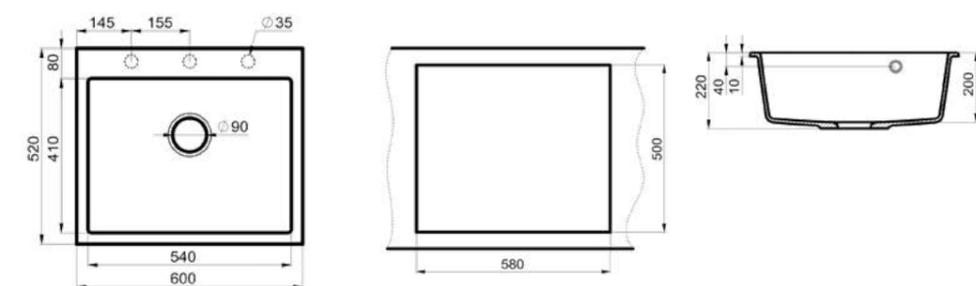

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ
PN3003BG



ЧЕРНЫЙ
PN3003B



СЕРЫЙ
PN3003AL



БЕЛЫЙ
PN3003W




ГРАФИТ
PN3003GR






РИМО 60



Компактная и современная мойка с большой оборачиваемой чашей. Идеальная эргономика этой модели создаст комфорт и удобство на любой кухне.

Комплектация:
 Мойка - 1 шт.
 Гарантийный талон - 1 шт.
 Сифон - 1 шт.

Общий размер: 600x500 мм
Размер чаши: 395x430 мм
Установочный проем: 580x480 мм
Оборачиваемая чаша

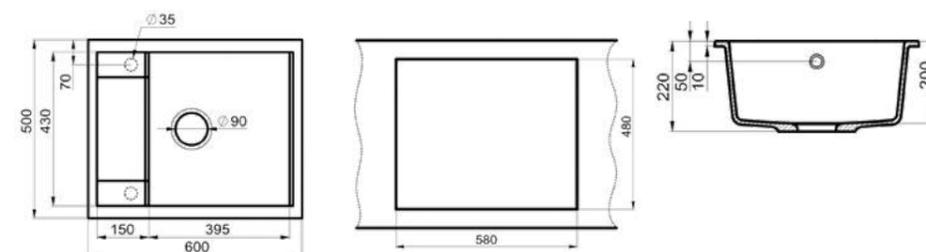

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ
PN3010BG



ЧЕРНЫЙ
PN3010B



СЕРЫЙ
PN3010AL




БЕЛЫЙ
PN3010W



ГРАФИТ
PN3010GR




СТИЛ 65



Современный дизайн и лаконичный стиль мойки дополняют хорошую атмосферу на кухне, а функциональность плоского крыла и эргономика большой оборачиваемой чаши придадут дополнительный комфорт и удобство.

Комплектация:
 Мойка - 1 шт.
 Гарантийный талон - 1 шт.
 Сифон - 1 шт.

Общий размер: 650x500 мм
Размер чаши: 380x430 мм
Надстольный монтаж: 630x480 мм
Оборачиваемая чаша

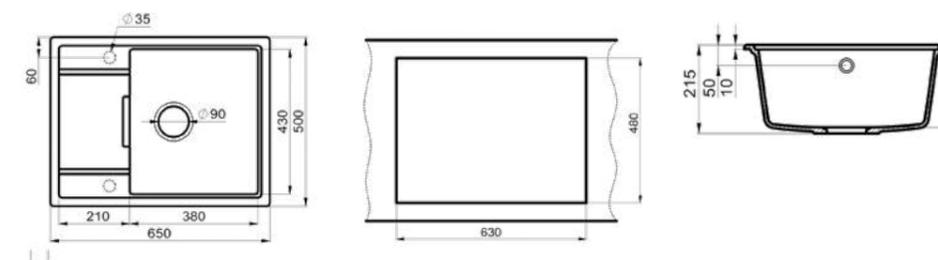

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ
PN3009BG



ЧЕРНЫЙ
PN3009B



СЕРЫЙ
PN3009AL



БЕЛЫЙ
PN3009W




ГРАФИТ
PN3009GR






ЛАУРА 78



Практичная мойка компактного размера с глубокой оборачиваемой чашей. Удобная в использовании и простая в уходе! Устойчива к царапинам, абразивам, а также к механическим ударам. Легко моется и не боится пятен. Устойчива к высоким температурам и идеально прилегает к столешнице.

Комплектация:
 Мойка - 1 шт.
 Гарантийный талон - 1 шт.
 Сифон - 1 шт.

Общий размер: 780x500 мм
Размер чаши: 380x430 мм
Установочный проем: 760x480 мм
Оборачиваемая чаша

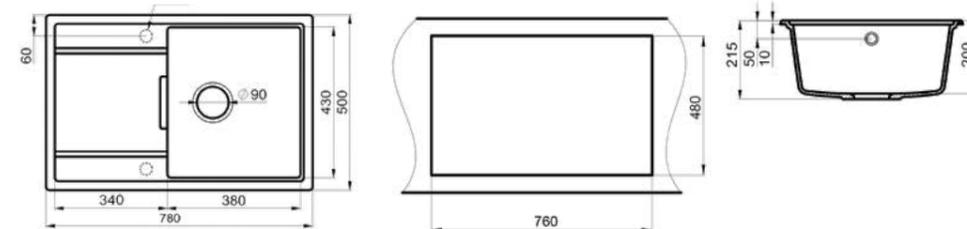

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ
PN3005BG



ЧЕРНЫЙ
PN3005B



СЕРЫЙ
PN3005AL




БЕЛЫЙ
PN3005W



ГРАФИТ
PN3005GR




ВЕЛЕТА 78



Мойка с огромной оборачиваемой чашей. Абсолютно идеальная эргономика мойки создаст визуальный дизайнерский образ на вашей кухне! Мойка изготовлена из материала с отличным шумопоглощением.

Комплектация:
 Мойка - 1 шт.
 Гарантийный талон - 1 шт.
 Сифон - 1 шт.

Общий размер: 780x500 мм
Размер чаши: 480x430 мм
Надстольный монтаж: 760x480 мм
Оборачиваемая чаша

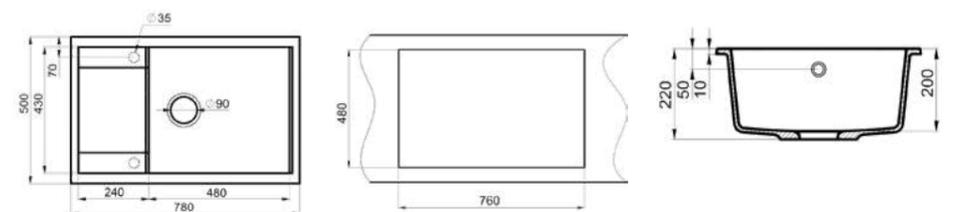

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ
PN3002BG



ЧЕРНЫЙ
PN3002B



СЕРЫЙ
PN3002AL



БЕЛЫЙ
PN3002W



ГРАФИТ
PN3002GR





МИСТИ 46




Практичная мойка компактного размера с глубокой оборачиваемой чашей. Удобная в использовании и простая в уходе! Устойчива к царапинам, абразивам, а также к механическим ударам. Легко моется и не боится пятен. Устойчива к высоким температурам и идеально прилегает к столешнице.

Комплектация:

Мойка - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Сифон - 1 шт.

Общий размер: 460x500 мм
Размер чаши: 390x350 мм
Установочный проем: 440x480 мм
Оборачиваемая чаша

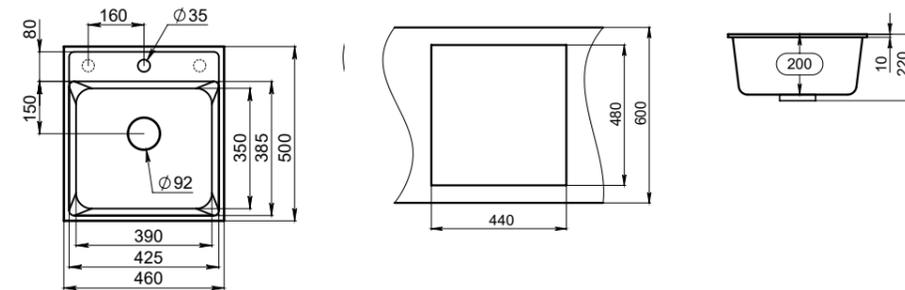

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ
PN3011BG



ЧЕРНЫЙ
PN3011B



СЕРЫЙ
PN3011AL




БЕЛЫЙ
PN3011W



ГРАФИТ
PN3011GR



ЭТНА 78




Мойка с огромной оборачиваемой чашей. Абсолютно идеальная эргономика мойки создаст визуальный дизайнерский образ на вашей кухне! Мойка изготовлена из материала с отличным шумопоглощением.

Комплектация:

Мойка - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Сифон - 1 шт.

Общий размер: 780x500 мм
Размер чаши: 470x430 мм
Надстольный монтаж: 760x480мм
Оборачиваемая чаша

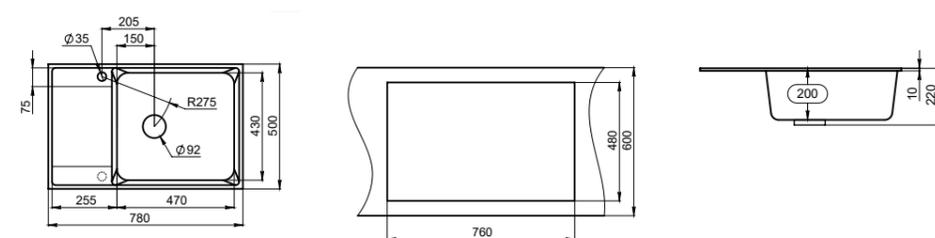

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ
PN3012BG



ЧЕРНЫЙ
PN3012B



СЕРЫЙ
PN3012AL



БЕЛЫЙ
PN3012W




ГРАФИТ
PN3012GR





PN3101

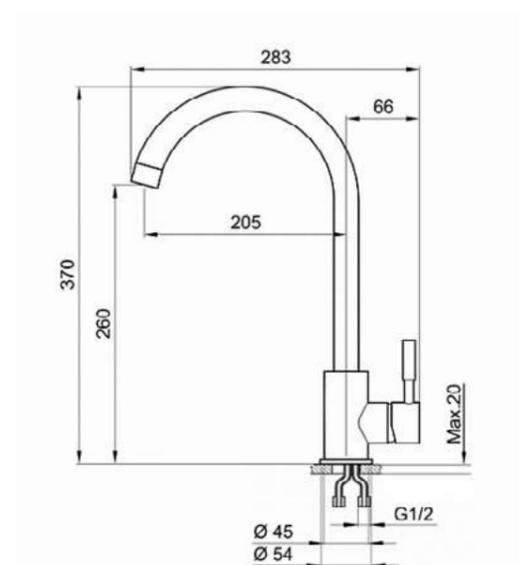


Корпус: латунь
Покрытие: хром
Картридж: керамический дисковый D35 мм
Шланги: 1/2 400 мм
Отверстие под смеситель: 35 мм
Установочные крепежи: сталь и латунь

Стабилизирующая пластина для лучшей устойчивости смесителя.
 Вращающийся излив 360 градусов.



PN3102

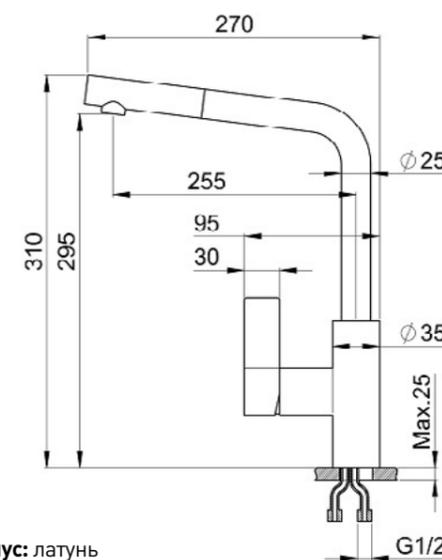


Корпус: латунь
Покрытие: хром
Картридж: керамический дисковый D35 мм
Шланги: 1/2 400 мм
Отверстие под смеситель: 35 мм
Установочные крепежи: сталь и латунь

Стабилизирующая пластина для лучшей устойчивости смесителя.
 Вращающийся излив 360 градусов.





PN3103

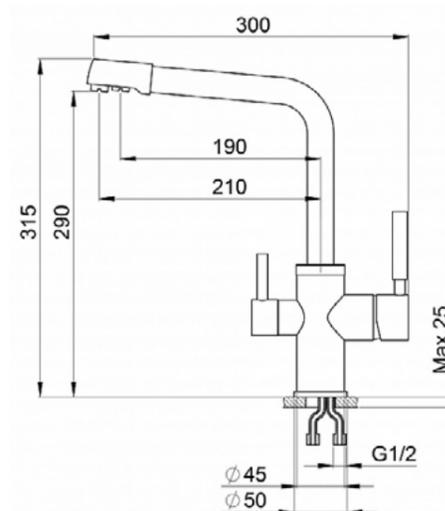


Корпус: латунь
Покрытие: хром
Картридж: керамический дисковый D35 мм
Шланги: 1/2 400 мм
Отверстие под смеситель: 35 мм
Установочные крепежи: сталь

Стабилизирующая пластина для лучшей устойчивости смесителя.
 Вращающийся излив 360 градусов.



PN3104

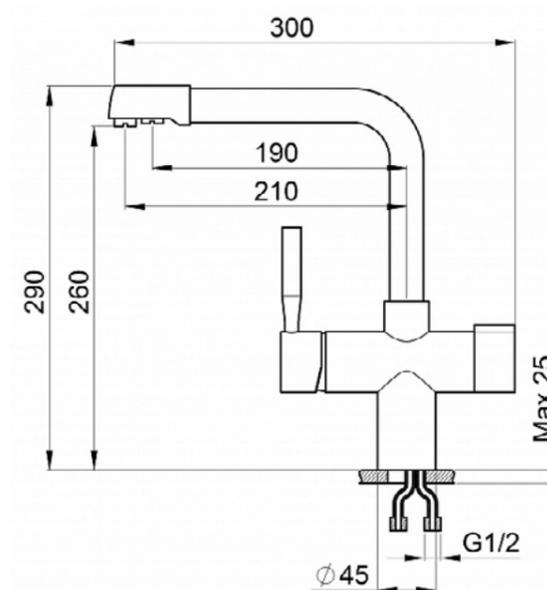

Корпус: латунь
Покрытие: хром
Картридж: керамический дисковый D35 мм
Шланги: 1/2 400 мм
Отверстие под смеситель: 35 мм
Установочные крепежи: сталь и латунь

Стабилизирующая пластина для лучшей устойчивости смесителя.
 Вращающийся излив 360 градусов.





ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ И ОГРАЖДЕНИЯ

СКОРО В ПРОДАЖЕ





ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Стенд для полотенцесушителей,
напольный, 650x500x2250 мм**



Артикул
PNST008

Материал: ламинированное ДСП
Поставляется в разобранном виде.
Упакован в многослойный картон.
Размер упаковки:
700 x 2300 x 40 мм, вес: 30 кг

**Стенд одинарный для инсталляции
650x500x2250 мм**



Артикул
PNST001

Стенд двойной для инсталляции



Артикул
PNST004

**Стенд для моек (выдвижные)
1100x700x1200 мм**



Артикул
PNST007

*карман под рекламу А4 - опционально

**Стенд для унитазов L-образный (обычный).
С вырезами под кнопки 1000x600x1500 мм**



Артикул
PNST002

Стенд для унитазов
L-образный (усиленный)
1000x600x1500 мм
Возможно изготовление
с вырезами под кнопки и без
Внутри стальная рама,
на унитазе можно будет
сидеть.

**Стенд для моек (накладные)
400x1000x2250 мм
С карманом под рекламу (А4) - опционально**



Артикул
PNST003

Стенд для унитазов Т-образный 1000x1100x1500 мм



Артикул
PNST005

Стенд для кухонных моек и смесителей



Артикул
PNST0010

**Стенд 4-х сторонний для унитазов (на колесиках)
с отверстиями под кнопки 450x450x1500 мм**



Артикул
PNST006

Стенд для подвесного унитаза




Артикул
PNST0011

Бесплатная горячая линия:
8-800-500-57-73



МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ для розничных продавцов

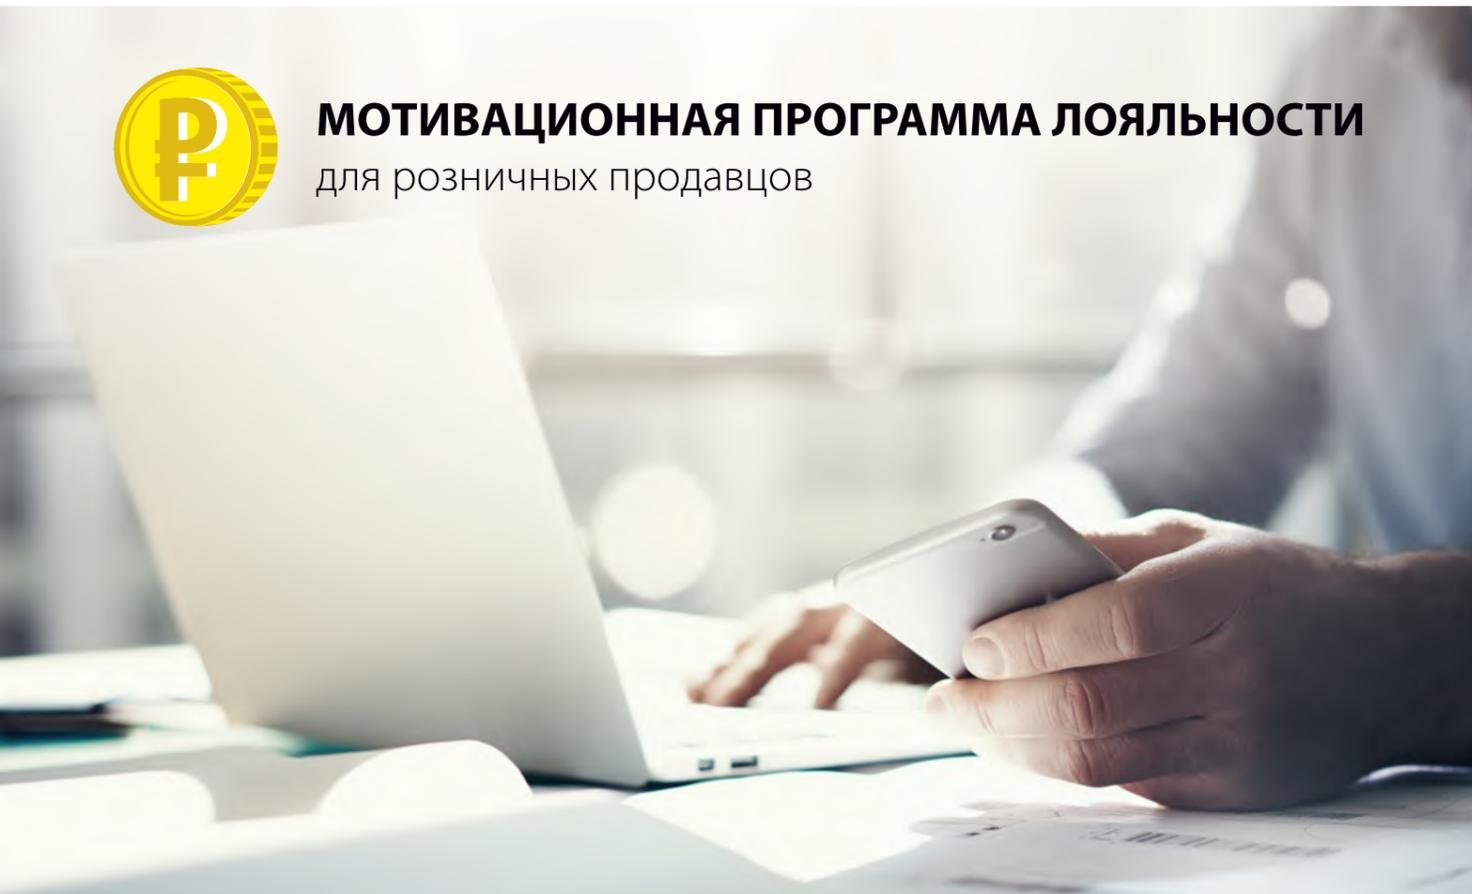

За каждое проданное изделие POINT продавец
получает вознаграждение

1

Найдите

на внутренней стороне
упаковки специальный
стикер с уникальным
кодом, скрытым под
защитным слоем

2

Пройдите

регистрацию на сайте
программы по адресу
santehkopilka.com

3

Дождитесь

сообщения об успешной
активации Вашего
личного кабинета

4

Введите

уникальный код со
стикера в своем личном
кабинете на сайте

5

Получите вознаграждение



Бесплатная горячая линия:
8-800-500-57-73

* Кроме следующих видов продукции:
— клавиши для инсталляций;
— полотенцесушители "Фокстрот", М и П-образные, М-образные с полкой;
— выпуски и сифоны.

СПИСОК ГОРОДОВ С СЕРВИСНЫМИ ЦЕНТРАМИ POINT

Москва и Московская область	Елец	Мурманск	Северодвинск
Санкт-Петербург	Ессентуки	Муром	Славянск-на-Кубани
Республика Крым и г. Севастополь	Железнодорожск, Курская область	Набережные Челны	Смоленск
Альметьевск	Заволжье	Назрань	Сочи
Анапа	Зеленодольск	Нальчик	Ставрополь
Арзамас	Златоуст	Находка	Старый Оскол
Армавир	Иваново	Нефтекамск	Стерлитамак
Архангельск	Ижевск	Нижевартовск	Сургут
Астрахань	Иркутск	Нижневартовск	Сызрань
Балахна	Ишимбай	Нижний Тагил	Сыктывкар
Барнаул	Йошкар-Ола	Новокузнецк	Таганрог
Белгород	Казань	Новокуйбышевск	Тамбов
Бийск	Калининград	Новороссийск	Тверь
Бобров, Воронежская область	Калуга	Новосибирск	Тимашевск
Брянск	Каменск-Уральский	Октябрьск, Самарская область	Тольятти
Буденновск	Кемерово	Октябрьский, Башкирия	Томск
Великие Луки	Кинешма	Омск	Туймазы
Вичуга	Киров	Орел	Тула
Владивосток	Комсомольск-на-Амуре	Оренбург	Тюмень
Владикавказ	Кострома	Орск	Улан-Удэ
Владимир	Краснодар	Острогожск, Воронежская область	Ульяновск
Волгоград	Красноярск	Пенза	Уфа
Волгодонск	Кропоткин	Пермь	Хабаровск
Вологда	Крымск	Петрозаводск	Хасавюрт
Воронеж	Курган	Псков	Чебоксары
Выкса	Курск	Пятигорск	Челябинск
Геленджик	Липецк	Ростов-на-Дону	Череповец
Глазов	Лиски, Воронежская область	Рыбинск	Черкесск
Городец	Магнитогорск	Рязань	Чита
Дзержинск	Майкоп	Салават	Элиста
Димитровград	Махачкала	Самара	Ярославль
Ейск	Миасс	Саранск	
Екатеринбург	Мичуринск	Саратов	



POINT
ПОСТАВЬ ТОЧКУ В РЕМОНТЕ

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
В 140 ГОРОДАХ РОССИИ

ПРОСТО ПОЗВОНТЕ В СЛУЖБУ СЕРВИСА
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБОЙ НЕИСПРАВНОСТИ
САНТЕХНИКИ POINT

Бесплатный выезд мастера в Вашем городе
Прием заявок без выходных 24/7

Единый телефон сервисной службы
8-800-555-10-35

24/7



8 (495) 640 54 66
mddrus.com

8 (800) 555 60 61
pointrus.com

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ООО «МДД Рус», 109428, Москва,
Рязанский проспект, дом 24, к. 2