

# APV1324

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART

## Область применения



Для безбарьерного доступа  
Для водоотведения на уровне пола  
Для внутренних помещений, где не ожидается регулярное использование сливного трапа (прачечные, котельные, подвалы)

## Свойства

- Боковое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией для армирования стяжки под плиткой
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Решетка из нержавеющей стали 102×102×5 мм
- Воротник из нержавеющей стали для надежного соединения с гидроизоляцией укладочного типа
- Широкий изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Водяной столб и механическая заслонка эффективно препятствуют проникновению неприятного запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 25–95 мм

## Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией, внутреннее отверстие Ø105 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Фланец из нержавеющей стали + монтажный набор
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø50 мм

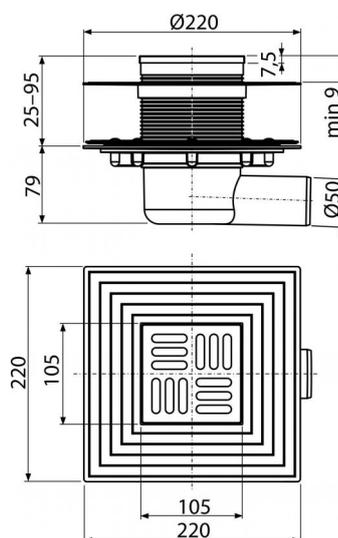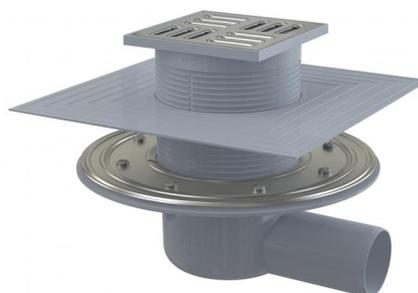

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APV1324	8595580518479	1,1551   9,3216   169,1456 кг	355×135×235   560×380×475 мм	8   128 шт

## Гарантии Таможенный кодСвойства

2/6 лет 39269097 EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 88-174 mm
- Сточная труба 50 mm
- Скорость стока воды 37 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 mm