



ИНСТАЛЛЯЦИИ И КНОПКИ СМЫВА

коллекция 2023



Артикул: 9880001

РРЦ: 21 900 руб.



Европейское качество



Фильтр против механических засоров




Бачок с изоляцией от конденсационной влаги



Механическая система двойного слива 6/3 л (настройка 4/3 л)



Система установки подходит для несущих стен и всех видов подвесных унитазов



Эргономичная система регулируется по высоте до 200 мм




Рама испытана нагрузкой 400 кг



Все монтажные элементы в комплекте

Артикул: 9880001

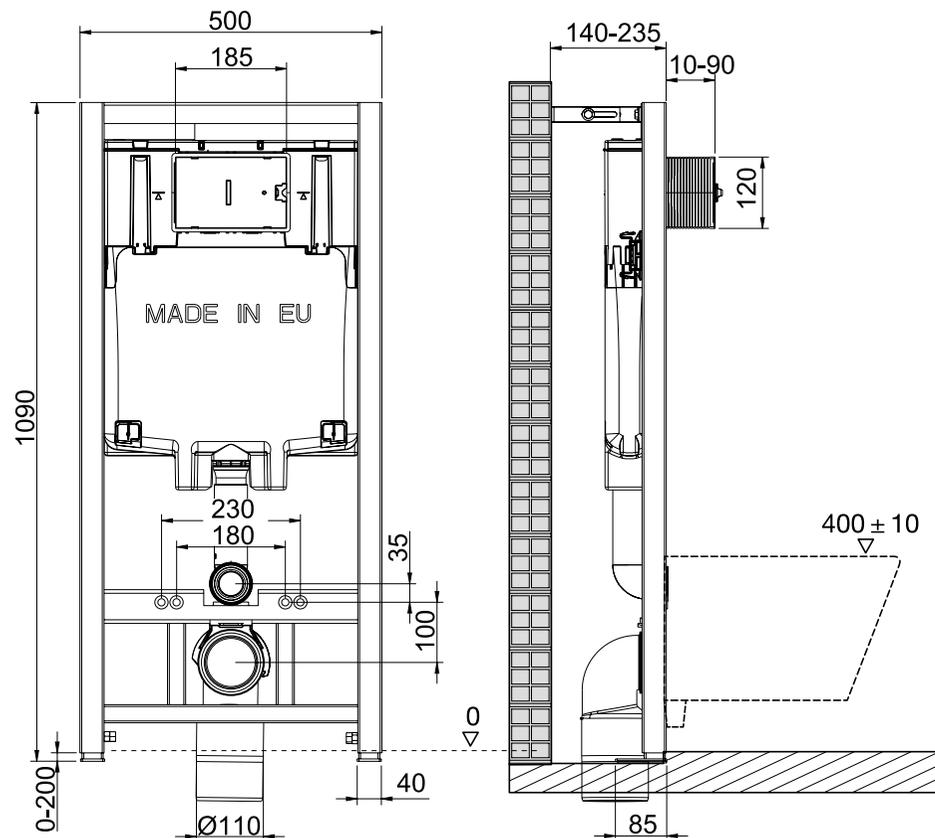РРЦ: 21 900 руб.

Основные особенности:

- Тип унитаза: подвесной
- Управление сливом: механическое
- Тип стен: для несущих (капитальных) стен
- Подвод воды: сверху
- Режим слива воды: двойной (полный слив / эконом)
- Объём сливного бачка: 6/3 л (настройка 4/3 л)
- Межосевое расстояние под крепёж шпильки: 180-230 мм
- Расположение панели смыва: фронтальное
- Монтажные размеры (Ш x Г x В): 500 мм x 140-235 мм x 1090-1290 мм

Комплектация:

- Система инсталляции на монтажной раме
- Бачок скрытого монтажа с запорным вентиляем
- Комплект креплений, патрубков для подключения к унитазу, шпильки
- Фановый отвод для канализации
- Инструкция

ВНИМАНИЕ! Кнопка смыва в комплектацию не входит.

СОВМЕСТИМОСТЬ: КНОПКА СМЫВА ВІТ (хром, чёрный матовый, белый глянец, хром матовый).



Артикул: 9812002

РРЦ: 24 800 руб.



Европейское качество



Фильтр против механических засоров



Бесшумный наполнительный клапан



Механическая система двойного слива 6/3 л (настройка 4/2 л или 7/3 л)



Экономия воды – система задержки наполнения (экономит воду в среднем до 0,5 л при каждом смыве, т.е. до 9 л экономии в день)




Бачок с изоляцией от конденсационной влаги



Система установки подходит для лёгких и несущих стен и всех видов подвесных унитазов



Лёгкий монтаж – фановый отвод для слива регулируется по глубине



Эргономичная система регулируется по высоте до 200 мм





Рама испытана нагрузкой 400 кг, изготовлена из прочной стали с антикоррозийным порошковым покрытием



Все монтажные элементы в комплекте

Артикул: 9812002

РРЦ: 24 800 руб.

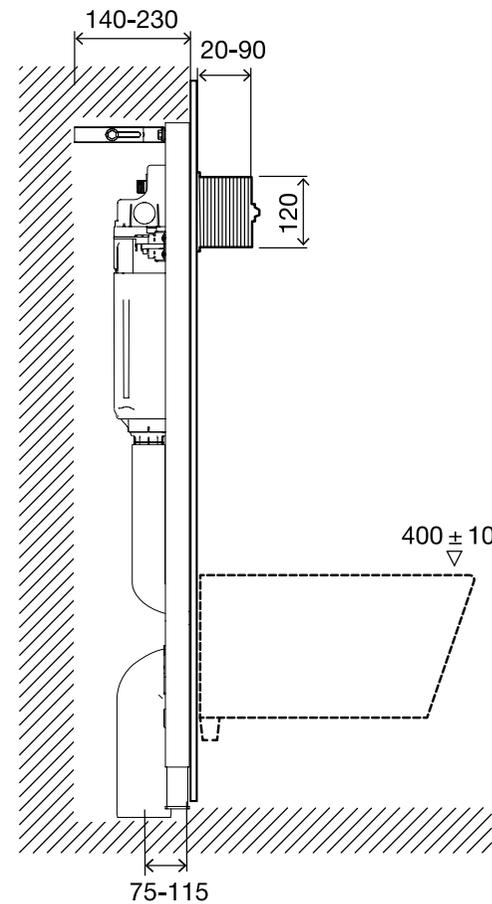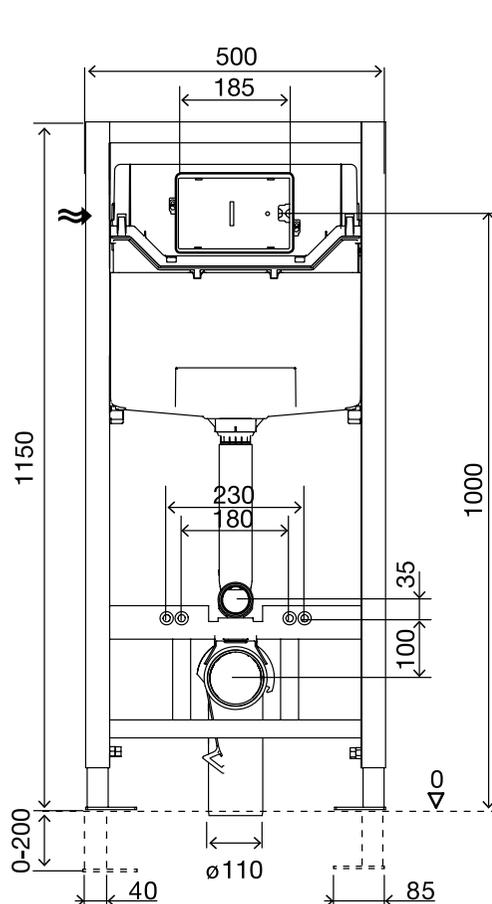

Основные особенности:

- Тип унитаза: подвесной
- Управление сливом: механическое
- Подвод воды: слева, сзади
- Тип стен: для лёгких и несущих (капитальных) стен
- Режим слива воды: двойной (полный слив / эконом)
- Объём сливного бачка: 6/3 л (настройка 4/2 л или 7/3 л)
- Межосевое расстояние под крепёж шпильки: 180-230 мм
- Расположение панели смыва: фронтальное
- Монтажные размеры (Ш x Г x В): 500 мм x 140-230 мм x 1150-1350 мм

Комплектация:

- Система инсталляции на монтажной раме
- Бачок скрытого монтажа с запорным вентилем
- Комплект креплений, патрубков для подключения к унитазу, шпильки
- Фановый отвод для канализации
- Инструкция

ВНИМАНИЕ! Кнопка смыва в комплектацию не входит.

СОВМЕСТИМОСТЬ: КНОПКА СМЫВА ВІТ (хром, чёрный матовый, белый глянец, хром матовый).

Кнопка смыва ВТ для инсталляций серии PENEDA



Артикул: 9802006
РРЦ: 6 500 руб.



Чёрный матовый Soft Touch

Артикул: 9801005
РРЦ: 6 500 руб.



Хром

Артикул: 9803007
РРЦ: 6 500 руб.





Матовый хром

Артикул: 9804008
РРЦ: 2 950 руб.



Белый глянец

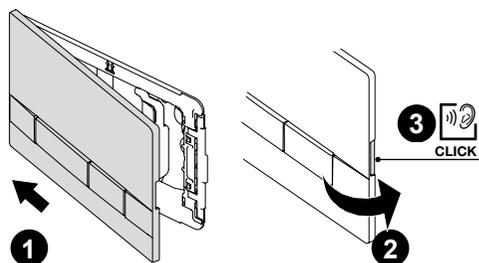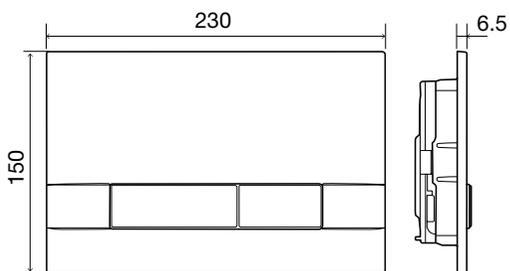

Основные особенности:


- Материал: ABS-пластик
- Управление: механическое
- Режим слива воды: 2 кнопки слива (полный/эконом)
- Португалия

Комплектация:

- Кнопка смыва
- Комплект креплений
- Инструкция по монтажу



Стильный дизайн



Ультратонкая кнопка смыва минимально выступает за поверхность кафеля



Устойчивое покрытие не смывается и не стирается со временем



Открытие и закрытие с системой «Click» – лёгкий доступ к инсталляции для дальнейшего обслуживания



Надёжный механический механизм активации смыва рассчитан на 200 000 циклов (минимум 15 лет бесперебойной работы)



**Система инсталляции
PENEDA**

БОНУС – 400 руб.



**Система инсталляции
PENEDA EXPERT**

БОНУС – 600 руб.

Желаем Вам успешных продаж!