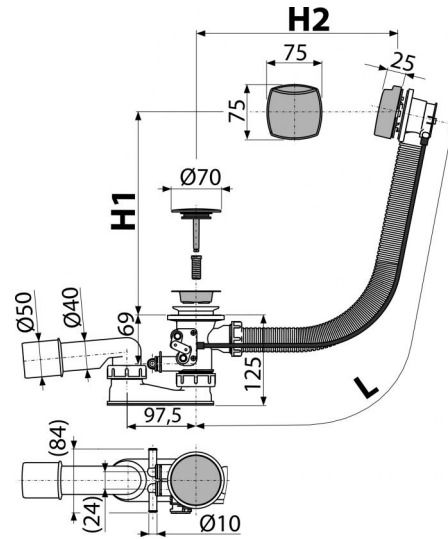


**A566-112122-80**

Сифон для гидромассажных ванн, хром

**Область применения**

Для гидромассажных ванн

Для слива воды из ванны в канализационный сток

Для ванн со стоковым отверстием Ø52 мм

**Свойства**

- Длина сифона для ванны 80 см
- Гибкий шланг системы перелива
- Подходит для большинства систем гидромассажа и аэромассажа
- Для подключения можно использовать два стока со стандартным коленом
- Составной частью сифона является механизм, который одновременно с открытием слива ванны открывает клапаны, что позволяет избыточной воде легко стечь из гидромассажной системы
- Закрытие сливного клапана с помощью троса Боудена
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

**Содержание комплекта**

- Монтажный комплект
- Хромированная решетка слива из нержавеющей стали
- Поворотная пластиковая накладка, хромированная
- Пробка из хромированного пластика
- Стандартное колено для подключения ГМС – 2 шт.
- Корпус сифона с переливом и механизмом для слива воды из гидромассажной системы (ГМС)
- Профильное уплотнение
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям

**Код заказа, Логистическая информация**

Код	EAN	112122 MM	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
A566-112122-80	8595580532949		0,6771   0,0000   0,0000 кг	380×95×210   590×430×390 MM	12   192 шт

**Гарантия**

2/3 лет

**Таможенный код**

39229000

**Свойства**

EN 274

**Технические параметры**

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 33,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm